




Tilausnimike	Tilausnumero	EAN-koodi
PD 360i/8 valkoinen	EM10425004	4015120425004

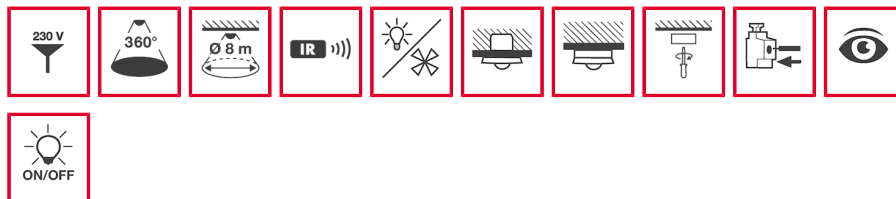

Lyhyt kuvaus:

- Läsänoilomaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoaasennukseen
- Halkaisijaltaan **jopa 8 m:n kantomatkalla** käytettäväksi pieniin tiloihin ja päivänvaloa sisältäville läpikulkualueille
- Varustettu 16 A:n korkeatehoreleillä (Wolfram-alkukontakti) ja soveltuu erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisten kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölampuille
- Automaattinen valo-ohjaus läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen
- Ylimääräinen kytkentäkontakti "HVAC" lämmityksen-tuuletuksen-ilmastoinnin ohjaukseen läsnäolosta riippuvaisesti
- Ohjelmoitavissa kaukoasäätimellä, esim. kestovalo PÄÄLLE/POIS ja automaattinen ajankohtaisen valoarvon lukutoiminto
- Virhekäytön välttäminen integroidun valintakytkimen avulla kauko-ohjattava/kiertokytkinasetus
- Vakionaali upotettavana laitteena valkoisella peitesuojuksella ja Design-renkaalla IP 20
- Universaali pintapistorasias IP 54 ja 2-kertainen johdon kalvoläpiviivintä (lisävaruste)
- Pistoliittimet kaksoistoiminnolla läpikulkujohdotusta varten
- Powerboxista ja liitettävistä anturista koostuva rakennussarjajärjestelmä
- Powerboxin asennus/liittäminen - maalaustöiden valmistuttua voidaan anturi yksinkertaisesti pistää paikoilleen
- Suuri langoitustila Powerboxin vähäisen rakennekorkeuden ansiosta
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma huolehtii välittömästä käyttövalmiudesta
- Ylimääräinen painiketelo valaistuksen yksilölliseen kytkentään käsin
- Ilmaisin voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina
- Tunnistusalueen laajennus "Slave"-läsnäoloilmaisimen liittännällä
- Piilossa sijaitsevien säätöelementtien ansiosta ei parametrien tahatonta muuttamista
- Integroitu pulssitoiminto porrasvalaistusautomaattien tai signaalilaitteiden ohjaukseen ja käytettäväksi rakennustekniikassa/lojikkiaohjauksessa

Tekniset tiedot:

Verkkojännite	230 V ~, 50 Hz
Tehontarve n.	1,2 W
Tunnistusalue	360°
Kantomatka	halkaisija n. 8 m, asennuskorkeuden ollessa 3 m
Asetusmahdollisuudet	mekaanisesti asetus säätimellä, elektronisesti Mobil-PDI/MDi - infrapuna kaulokussäätimellä (tilattava erikseen)
Kanava 1	Valaistus
Kytken t ä t e h o	230 V ~, 50 Hz/(16 A rele), 2300 W/10 A (cos fii = 1), 1150 VA/5 A (cos fii = 0,5), kapasitiivinen kuormitus/elektroniset kytkentälaitteet maks. kytkentävirta 450 A/200 µs
Kyt k e t t ä v i s s ä o l e v i e n e l e k t r o n i s t e n k y t k e n t ä l a i t t e i d e n m ä ä r ä	30 x (1 x 18 W), 20 x (2 x 18 W), 25 x (1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 20 x (1 x 58 W), 10 x (2 x 58 W)
Painiketulo 1	kyllä
Jälkikäyntiaika	pulssi/n. 15 s - 30 min
Valomittaus	Sekavalo
Valoarvo	n. 5 - 2000 lux
Kanava 2	HVAC
Liittäntä	kuormituseton, 230 V ~/2 A, 24 V =/2 A
Maks. kytkentäteho	100 W/460 VA
Jälkikäyntiaika	Pulssi/n. 5 min - 120 min
Slave-tulo	kyllä
Sallittu ympäristölämpötila	0 °C...+50 °C
Kotelointiluokka	IP 20 uppoasennusversiona, IP 54 pintapistorasialla (tilattava erikseen)
Suojausluokka	II
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Asennustapa	Kattoasennus
Kotolon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 47,7 mm, Ø 140 mm
Farbvarianten	valkoinen, lähes kuin RAL 9010

Lisävaruste

- EM10425028 - PD 360/8 Slave valkoinen
- EM10425127 - PD 360/24 Slave valkoinen
- EM10425400 - Pintapistorasäily IP 54 valkoinen
- EM10425509 - Mobil-PDI/MDi hopea/metallinsininen
- EM10425608 - Suojaverkko 180/90 valkoinen
- EM10425615 - Suojaverkko 165/70 valkoinen
- EM10980701 - RC-suodatoin alumiinivärinen


Huomautus: Kaukosäädin tilattava erikseen.




Tilausnimike
PD 360i/8 valkoinen

Tilausnumero
EM10425004

EAN-koodi
4015120425004

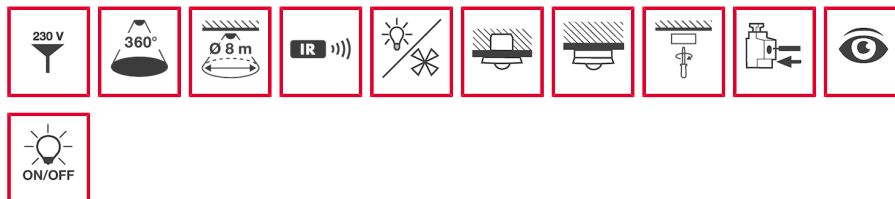

Mitat [mm]

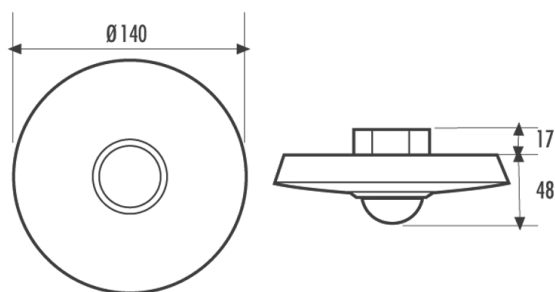

Schaltplan

Präsenzmelder

PD 360i/8 - Master

PD 360i/24 - Master

PD 360i/Korridor - Master

PDE 360i/8 - Master

PDE 360i/24 - Master

PDE 360i/Korridor - Master


PD 360/8 Slave

PD 360/24 Slave


MD/PDE 360/8 Slave

MD/PDE 360/24 Slave


Kombinierbar mit Slave-Ausführung



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließstaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.

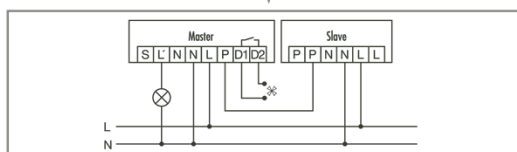

Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Bewegungserfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät.

Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.

Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.

www.esylux.com