




Tilausnimike
MD 120 ruskea

Tilausnumero
EM10025228

EAN-koodi
4015120025228



Lyhyt kuvaus:

- Liikeilmaisim ja 120°:n tunnistusalue valaistuksen miellyttävään kytkentään
- Virhekytön välttäminen integroidun valintakytkimen avulla testitoiminnolle/automaattikäytölle
- Yhden käden pistojalusta-asennus nopeaan ja helppoon asennukseen
- Kaksinkertainen johtojen kalvosisäänvienti
- Liitäntäjalusta, jossa suuri johdotustila ja johdon sisäänvienti valinnaisesti ylhäältä, alhaalta tai takaa
- Mukana olevat pistoliittimet maadoitusjohtimen läpijohtotukseen
- Tunnistuksen ja kantomatkan sovittaminen käännettävän ja kallistettavan kuulapäätekniiikan avulla
- Pikakiinnityksellä varustettu suojuus säätöelementeille. Estää parametrien tahattoman muuttamisen ja suojaaa sään vaikutuksilta
- Seinäasennukseen
- Erikoisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen lisävarusteena

Tekniset tiedot:

Verkkojännite	230 V ~, 50 Hz
Tehontarve n.	0,8 W
Tunnistusalue	120°, anturi käännettävissä vaakasuuntaan +/- 90°
Kantomatka	n. 12 m, asennuskorkeuden ollessa 2,5 m
Kantomatkan sovittaminen	mekaanisesti liikeilmaisimen palloa kääntämällä, kork. 80°
Asetusmahdollisuudet	mekaanisesti asetussäätimellä
Kytkeänteho	230 V ~, 50 Hz, 1000 W/4,5 A (cos fii = 1), 500 VA/2,25 A (cos fii = 0,5)
Jälkikäyntiaika	n. 4 s - 10 min
Valoarvo	n. 2 - 1000 lux
Sallittu ympäristölämpötila	-25 °C...+55 °C
Kotelointiluokka	IP 44
Suojausluokka	II
Tarkastusmerkki	TÜV Süd
Asennustapa	Seinäasennus, Sisä- ja ulkokulma-asennus mahdollista tarvikkeiden avulla
Kotelon materiaali	UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti
Mitat n.	korkeus 81 mm x leveys 74 mm x pituus 102 mm

Lisävaruste


- EM10025525 - MD kulmakanta ruskea
- EM10980701 - RC-suodatin alumiinivärinen




Tilausnimike
MD 120 ruskea

Tilausnumero
EM10025228

EAN-koodi
4015120025228




Mitat [mm]

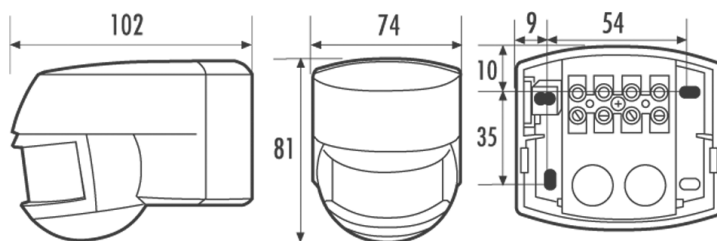


Schaltplan


Bewegungsmelder MD 120, MD 200




Standardbetrieb




Parallelschaltung von max. 8
Geräten.




Bei Schaltung von Induktivitäten
(z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte)
kann der Einsatz eines Löschgliedes (A)
erforderlich sein.



Standardbetrieb mit zusätzlicher
Dauerlichtfunktion durch externen
Schalter.



Parallelschaltung mit
Treppenlichtautomat.



Standardbetrieb mit der zusätzlichen
Möglichkeit des Einschaltens von Hand.

www.esylux.com