

## Valonheitin I-VALO VEGA S - VS25-N00-M3000B-M1V MT-250-E40 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

45 000 08 Arkistoitu 17.04.2020

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

**Valonheitin I-VALO VEGA S**

Tekninen nimi

**VS25-N00-M3000B-M1V MT-250-E40**

Pitkä tuotenimi

**VS25-N00-M3000B-M1V, Sisältää valonlähteen: MT-250W-E40, karkaistu lasi, kapea valonjako, Goretex-suodatin, pistotulppajohto 1,5m**

GTIN-koodi

**6410045000080**

Toimittajan tuotekoodi

**VS25N00M3000BM1V**

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

**I-Valo Oyl-Valo**

Tuoteryhmä

**45 Ulkovalaisimet**


ETIM-luokka

**EC001744**

Tuotekuvaus

I-VALO VEGA S- valonheitin...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

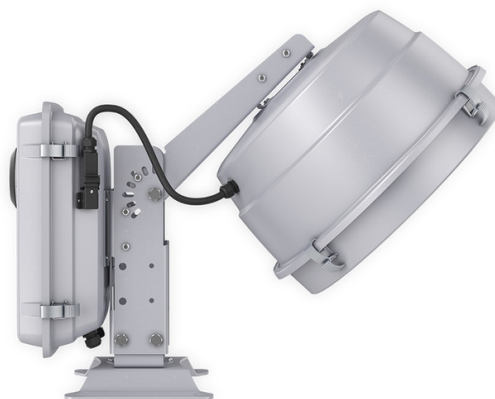

## Valonheitin I-VALO VEGA S - VS25-N00-M3000B-M1V MT-250-E40 - I-Valo

## Tekniset tiedot (ETIM)

## EC001744 - Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin

|                                                             |                                                                         |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pinta-asennus:<br><b>kyllä</b>                              | Uppoasennus:<br><b>ei</b>                                               |                                                                                                                 |
| Seinäasennus (ominaisuus ei enää käytössä):<br><b>kyllä</b> | Ripustusasennus:<br><b>ei</b>                                           | Kattoasennus:<br><b>kyllä</b>                                                                                   |
| Maa-/lattia-asennus:<br><b>kyllä</b>                        | Kiinnikeasennus:<br><b>kyllä</b>                                        | Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:<br><b>ei</b>                                                       |
| Suunnattavuus:<br><b>pyörivä ja kääntyvä</b>                | Liiketunnistin:<br><b>ei</b>                                            | Valotunnistimella:<br><b>ei</b>                                                                                 |
| Valonlähteen tyyppi:<br><b>monimetallilamppu</b>            | Sisältää lampun:<br><b>kyllä</b>                                        | Lamppujen/moduulien lukumäärä:<br><b>1</b>                                                                      |
| Lampunpidin:<br><b>E40</b>                                  | Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä):<br><b>ei himmennettävä</b> | Kotelon/suojuksen materiaali:<br><b>alumiini</b>                                                                |
| Rungon väri:<br><b>harmaa</b>                               | Pinnan suojaus:<br><b>pinnoitettu jauhemaalauksella</b>                 | Harjattu pinta:<br><b>ei</b>                                                                                    |
| Jännitetyyppi:<br><b>AC/DC</b>                              | Nimellisjännitealue (V):<br><b>230</b>                                  | Liitäntälaitteen tyyppi:<br><b>konventionaalinen liitäntälaitte / vähähäviöinen liitäntälaitte, kompensoitu</b> |
| Sisältää ohjauslaitteen:<br><b>ei</b>                       | Himmennys 0-10 V:<br><b>ei</b>                                          | Himmennettävä:<br><b>ei</b>                                                                                     |
| Himmennys 1-10 V:<br><b>ei</b>                              | Himmennys DALI:<br><b>ei</b>                                            | Himmennys DMX:<br><b>ei</b>                                                                                     |
| Himmennys DSI:<br><b>ei</b>                                 | Himmennys potentiometri:<br><b>ei</b>                                   | Himmennys LineSwitch:<br><b>ei</b>                                                                              |
| Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä):<br><b>ei</b>  | Himmennys valmistajakohtainen:<br><b>ei</b>                             | Himmennys verkkovirtamodulaatio:<br><b>ei</b>                                                                   |

Valonheitin I-VALO VEGA S - VS25-N00-M3000B-M1V MT-250-E40 -  
I-Valo

|                                                                     |                                                                     |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Himmennys ohjelmoitavissa:<br><b>ei</b>                             | Himmennys RF:<br><b>ei</b>                                          | Himmennys Sine Wave<br>Reduction:<br><b>ei</b>                                           |
| Hipaisuhimmennys:<br><b>ei</b>                                      | Himmennys Zigbee:<br><b>ei</b>                                      | Painonappihimmennys:<br><b>ei</b>                                                        |
| Ilman himmennystoimintoa:<br><b>kyllä</b>                           | Valonjako:<br><b>heijastin</b>                                      | Valon jakautuminen<br>(symmetrinen/epäsymmetrinen):<br><b>symmetrinen/epäsymmetrinen</b> |
| Valon suunta (suora/epäsuora):<br><b>suora</b>                      | Kotelointiluokka (IP):<br><b>IP65</b>                               | Iskunkestävyysluokka:<br><b>IK07</b>                                                     |
| Suojausluokka (IEC 61140):<br><b>I</b>                              | Järjestelmän enimmäisteho (W):<br><b>275</b>                        | Valon väri:<br><b>valkoinen</b>                                                          |
| Värilämpötila-alue (K):<br><b>5500</b>                              | Värintoistoindeksi:<br><b>90-100</b>                                | Valovirta (lm):<br><b>16150 –</b>                                                        |
| Tehokerroin:<br><b>0,9</b>                                          | Valotehokkuus (lm/W) (ominaisuus<br>ei enää käytössä):<br><b>59</b> | Upotusleveys (mm):<br><b>0</b>                                                           |
| Upotushalkaisija (mm) (ominaisuus<br>ei enää käytössä):<br><b>0</b> | Rakenteellinen<br>upotussyvyys (mm):<br><b>0</b>                    | Upotuspituus (mm):<br><b>0</b>                                                           |
| Napojen lukumäärä:<br><b>3</b>                                      | Johtimen poikkipinta-ala (mm²):<br><b>1,5</b>                       | Integroitu varateholähde:<br><b>ei</b>                                                   |
| Hehkulankatesti IEC 60695-2-11<br>mukaan:<br><b>ei ole</b>          | Valaisimen tehokkuus (lm/W):<br><b>59</b>                           |                                                                                          |

Mittatiedot

|                    |                       |            |
|--------------------|-----------------------|------------|
| Pituus (syvyys) mm | Leveys mm             | Tilavuus l |
| Korkeus mm         | Paino kg<br><b>22</b> |            |

Valonheitin I-VALO VEGA S - VS25-N00-M3000B-M1V MT-250-E40 -  
I-Valo

Muut tiedot



|                                          |                                |                                                                       |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Alkuperämaa<br><b>FI</b>                 | ETIM-luokka<br><b>EC001744</b> | Muutospäivä<br><b>25.08.2020</b>                                      |
| Takuuaika (kk) (tuotetakuu)<br><b>24</b> | Käyttöyksikkö<br><b>PCE</b>    | Julkaisupäivämäärä<br><b>05.06.2014</b>                               |
| Tullinimike<br><b>94051098</b>           | Muunnoskerroin<br><b>1</b>     | Sähkönimikkeistö<br><b>S2523A, S2523J, S2533A, S2533J<br/>, S2543</b> |
| UNSPSC-koodi<br><b>39111600</b>          | Myyntiyksikkö<br><b>PCE</b>    | DoP-tunniste                                                          |
| CE-merkintä<br><b>Kyllä</b>              | M1-merkintä                    | FI-merkintä                                                           |

Käännöstiedot

|                                                                 |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Yleisnimi, English<br><b>Floodlight</b>                         | Yleisnimi, Svenska<br><b>Strålkastare</b>                       |
| Tekninen nimi, English<br><b>VS25-N00-M3000B-M1V MT-250-E40</b> | Tekninen nimi, Svenska<br><b>VS25-N00-M3000B-M1V MT-250-E40</b> |

Logistiikkatiedot

|                        |                          |            |
|------------------------|--------------------------|------------|
| Pakk.koko1<br><b>1</b> | Pakk.koko3               | Pakk.koko4 |
| Pakk.koko2             | Kuljetusvaarallinen aine |            |

## Valonheitin I-VALO VEGA S - VS25-N00-M3000B-M1V MT-250-E40 - I-Valo

### Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm  
**780**

Leveys mm  
**575**

Tilavuus l  
**287.04**

Korkeus mm  
**640**

Paino kg  
**25**

### I-VALO VEGA S- valonheitin

I-VALO VEGA S -syväsäteilijä varustettuna valonheitinkiinnikkeellä B600 soveltuu teollisuuden korkeisiin, erityisen vaativiin kohteisiin. Kiinnikkeen ansiosta valaisin on suunnattavissa kahden akselin suhteen. Erillisiä valaisin- ja ohjausmoduuleita yhdistää helposti avattava ja suljettava pikaliitin. Ohjausyksikkö sisältää ulkoasennuskohteisiin suositeltavan GORE-suodattimen, mutta myös valaisinyksikkö hengittää innovatiivisen rakenteensa kautta. Sisältää valonlähteen.

