

Valonheitin I-VALO VEGA S - VS40-X00-M3000B-M1V MC-400-E40 - I-Valo

Tuotteelle ei enää tarvita sähkönumeroa, se on poistunut toimittajan valikoimasta tai sillä on uusi sähkönumero.

Sähkönumero

45 000 14 Arkistoitu 17.04.2020

Korvaava tuote

Yleisnimi ja tuotesarja

Valonheitin I-VALO VEGA S

Tekninen nimi

VS40-X00-M3000B-M1V MC-400-E40

Pitkä tuotenimi

VS40-X00-M3000B-M1V, Sisältää valonlähteen: MC-400W-E40, karkaistu lasi, leveä valonjako, Goretex-suodatin, pistotulppajohto 1,5m

GTIN-koodi

6410045000141

Toimittajan tuotekoodi

VS40X00M3000BM1V

Toimittajan tuotekoodi 2

Toimittaja / Tuotemerkki

I-Valo Oyl-Valo

Tuoteryhmä

45 Ulkovalaisimet


ETIM-luokka

EC001744

Tuotekuvaus

I-VALO VEGA S- valonheitin...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

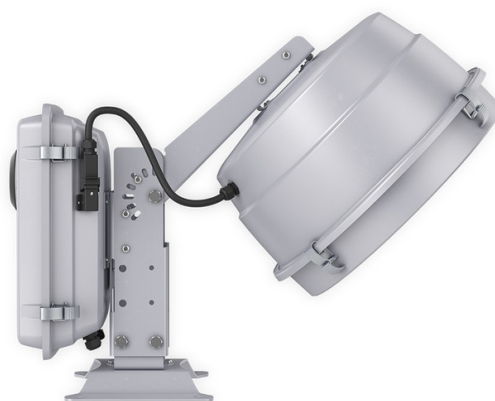

Valonheitin I-VALO VEGA S - VS40-X00-M3000B-M1V MC-400-E40 - I-Valo

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001744 - Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin

Pinta-asennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Seinäasennus (ominaisuus ei enää käytössä):

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Maa-/lattia-asennus:

kyllä

Kiinnikeasennus:

kyllä

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Lampunpidin:

E40

Himmennystapa (ominaisuus ei enää käytössä):

ei himmennettävä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

harmaa

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Harjattu pinta:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Nimellisjännitealue (V):

230

Liitälaitteen tyyppi:

konventionaalinen liitälaitte / vähähäviöinen liitälaitte, kompensoitu

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys GPRS (ominaisuus ei enää käytössä):

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Valonheitin I-VALO VEGA S - VS40-X00-M3000B-M1V MC-400-E40 -
I-Valo

Himmennys ohjelmoitavissa: ei	Himmennys RF: ei	Himmennys Sine Wave Reduction: ei
Hipaisuhimmennys: ei	Himmennys Zigbee: ei	Painonappihimmennys: ei
Ilman himmennystoimintoa: kyllä	Valonjako: heijastin	Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): symmetrinen/epäsymmetrinen
Valon suunta (suora/epäsuora): suora	Kotelointiluokka (IP): IP64	Iskunkestävyysluokka: IK07
Suojausluokka (IEC 61140): I	Järjestelmän enimmäisteho (W): 450	Valon väri: valkoinen
Värilämpötila-alue (K): 5500	Värintoistoindeksi: 90-100	Valovirta (lm): 28550 –
Tehokerroin: 0,9	Valotehokkuus (lm/W) (ominaisuus ei enää käytössä): 63	Upotusleveys (mm): 0
Upotushalkaisija (mm) (ominaisuus ei enää käytössä): 0	Rakenteellinen upotussyvyys (mm): 0	Upotuspituus (mm): 0
Napojen lukumäärä: 3	Johtimen poikkipinta-ala (mm²): 1,5	Integroitu varateholähde: ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: ei ole	Valaisimen tehokkuus (lm/W): 63	

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
Korkeus mm	Paino kg 23.2	

Valonheitin I-VALO VEGA S - VS40-X00-M3000B-M1V MC-400-E40 -
I-Valo

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC001744	Muutospäivä 25.08.2020
Takuuaika (kk) (tuotetakuu) 24	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 05.06.2014
Tullinimike 94051098	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2523A, S2523J, S2533A, S2533J , S2543
UNSPSC-koodi 39111600	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Käännöstiedot

Yleisnimi, English Floodlight	Yleisnimi, Svenska Strålkastare
Tekninen nimi, English VS40-X00-M3000B-M1V MC-400-E40	Tekninen nimi, Svenska VS40-X00-M3000B-M1V MC-400-E40

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1 1	Pakk.koko3	Pakk.koko4
Pakk.koko2	Kuljetusvaarallinen aine	

Valonheitin I-VALO VEGA S - VS40-X00-M3000B-M1V MC-400-E40 - I-Valo

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
780

Leveys mm
575

Tilavuus l
287.04

Korkeus mm
640

Paino kg
26.2

I-VALO VEGA S- valonheitin

I-VALO VEGA S -syväsäteilijä varustettuna valonheitinkiinnikkeellä B600 soveltuu teollisuuden korkeisiin, erityisen vaativiin kohteisiin. Kiinnikkeen ansiosta valaisin on suunnattavissa kahden akselin suhteen. Erillisiä valaisin- ja ohjausmoduuleita yhdistää helposti avattava ja suljettava pikaliitin. Ohjausyksikkö sisältää ulkoasennuskohteisiin suositeltavan GORE-suodattimen, mutta myös valaisinyksikkö hengittää innovatiivisen rakenteensa kautta. Sisältää valonlähteen.

