
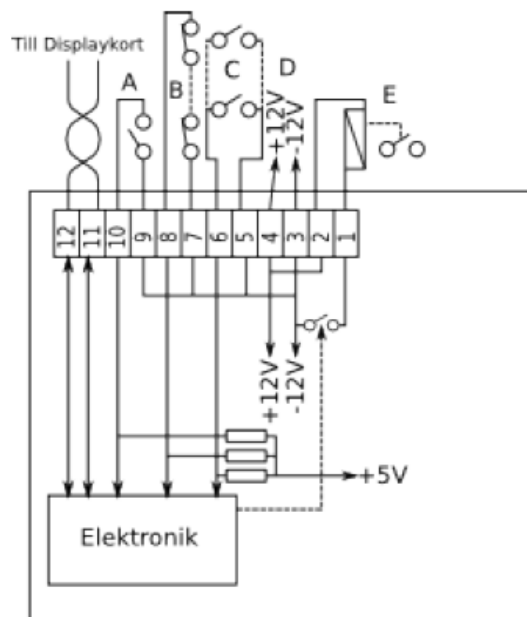


Ajastimen ja lämpövahdin kytkentä LiesiTurvaan

Testattu kytkentä:
Tili Displaykort

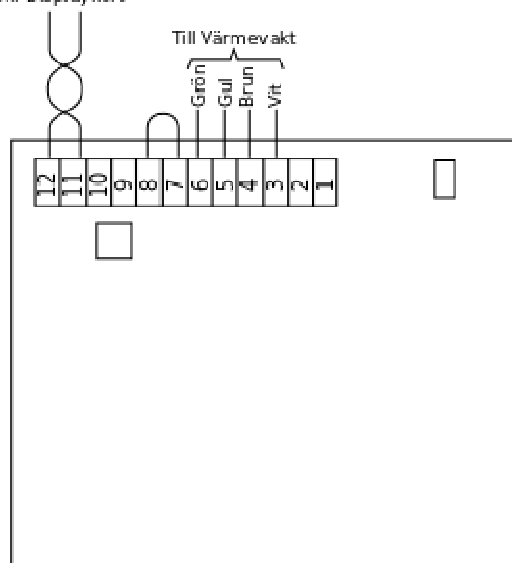

Keltainen ja valkoinen johdin voidaan kytkeä kaikkiin GND liittimiin (3,5,7 tai 9)

Kytkenät LiesiTurva

Liitin #		Signaali	Lisätiedot	
1	E	Hälytys ulos	Hälytys ulos, avautuva/sulkeutuva liitin 1 = -12V Reletieto, merkkilamppu jne	
2		+12V		
3	D	-12V	12V ulos	
4		+12V		
5	C	-12V	Hälytys sisään, sulkeutuva, rinnankytkentään Kiinni=hälytys, auki=toiminassa	Liitä -12V liittimeen tai anna olla auki, älä koskaan kytke +12V
6		Hälytys sisään		
7	B	-12V	Hälytys sisään, avautuva, sarjakytkentään Auki=hälytys, kiinni=toiminnassa	
8		Hälytys sisään		
9	A	-12V	Avain sisään, Kiinni=lukossa, auki=toiminnassa	
10		Avain		
11		Näyttö	Näytön kortti, (potentiaalivapaa)	
12		Näyttö		



Liittimet 3,5,7,9 ovat kytkettyjä yhteen (-12V)

Liittimet 2,4 ovat kytkettyjä yhteen (+12V)

Kytkenät LämpöVahti

Väri	Signaali	Lisätiedot	Kytkenät LiesiTurvaan
Keltainen	GND		GND (3,5,7 tai 9)
Ruskea	+12V		+12V (4)
Vihreä	Kytkimell e	Antaa hälytyksen ajan pulsseja kunnes rele päästää	Hälytys sisään (6)
Valkoinen	Releelle	Reletieto	GND (3,5,7 tai 9)

Bildöversättningar:

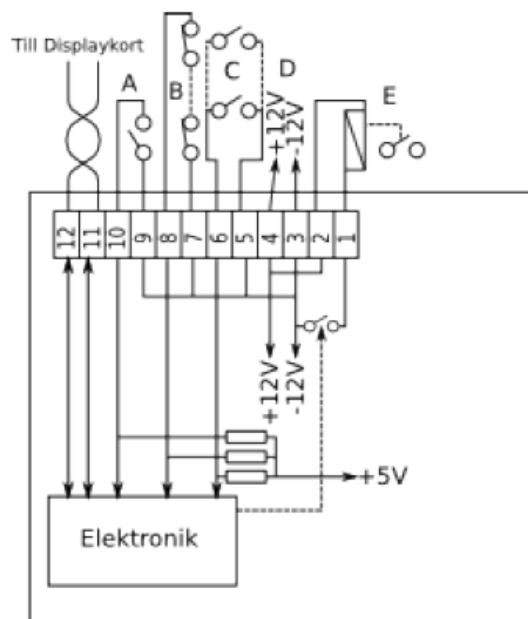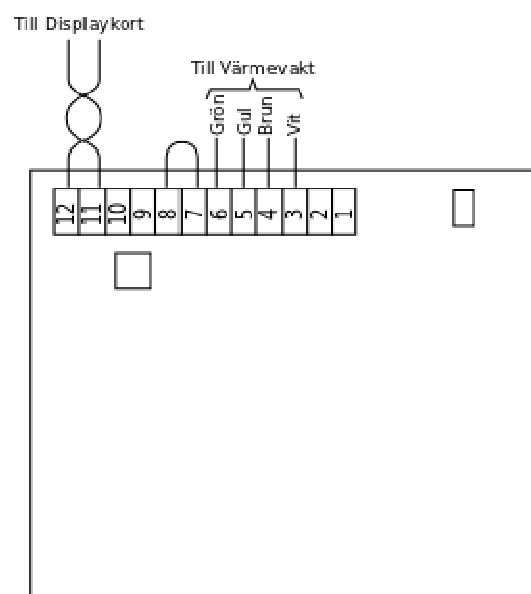

Till Displaykort = Näyttökortti
 Till Värmvakt = LämpöVahdille
 Grön = Vihreä
 Gul = Keltainen
 Brun = Ruskea
 Vit = Valkoinen
 Elektronik = Elektroniikka