


PROLINE 24VDC

PROLINE -valolista on helppo ja tyylikäs ratkaisu keittiön työtasojen valaistukseen.

Valolistoilla saadaan luotua lähes määrämittainen valaistus liittämällä eri mittaisia listoja yhteen. Valolistat liitetään toisiinsa suorajatkooilla, 90° kulmajatkooilla tai 50cm välikaapeleilla. Valolistojen käyttöön tarvitaan vähintään virtalähde, syöttökaapeli 2,5m (tai IR-kytkin) ja yksi valolista.

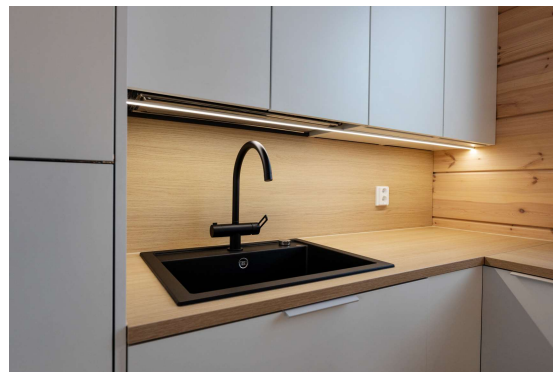

IP44

CRI>82

50 000h
L70B10



24V

Tuotenimi	Tuotekoodi	Jännite	Teho	Koko (pituus*leveys*korkeus)	Valon määrä	Sähkönumero	
						3000K	4000K

Valolistat (hinnoittelu sisältää kiinnitysklipsit ja ruuvit jokaiselle valolistalle)

PROLINE 150mm	JPL-VL150-24V	24V	3W	150mm*18mm*8mm	180-220lm	4123264	4123265
PROLINE 300mm	JPL-VL300-24V	24V	5W	300mm*18mm*8mm	300-380lm	4123220	4123221
PROLINE 500mm	JPL-VL500-24V	24V	8W	500mm*18mm*8mm	480-600lm	4123222	4123223
PROLINE 600mm	JPL-VL600-24V	24V	9W	600mm*18mm*8mm	540-630lm	4123288	4123289
PROLINE 1000mm	JPL-VL1000-24V	24V	15W	1000mm*18mm*8mm	850-1000lm	4123224	4123225
PROLINE 1200mm	JPL-VL1200-24V	24V	17W	1200mm*18mm*8mm	1000-1200lm	4123286	4123287



Oheistarvikkeet valolistojen yhdistämiseen

Suorajatko PROLINE	JPL-VLCONN-24V	kirkas - ei valojuovan katkeamista, tuo kokonaisuuteen lisäpituutta 2mm	4246504
Kulmajatko PROLINE	JPL-VLC1-24V	20*20*8mm kokoinen kulmapala	4246505
50cm välikaapeli PROLINE	JPL-VL50CM-24V	kahden valolistan väliin	4246503



JPL-VLCONN-24V



JPL-VLC1-24V



JPL-VL50CM-24V

Oheistarvikkeet virran syöttöön

Syöttökaapeli 2,5m PROLINE	JPL-VLINPUT-24V	syöttö virtalähteeltä ensimmäisen valolistan päätyyn	4246500
IR-kytkin PROLINE	JPL-VLIRSWITCH-24V	ON/OFF-kytkin, joka reagoi käden liikkeeseen	4236765
Haarakaapeli kahdelle PROLINE-valolistalle	JPL-VLSPLIT2-24V		4236780
Haarakaapeli neljälle PROLINE-valolistalle	JPL-VLSPLIT4-24V		4246501
1m jatkokaapeli syötön jatkamiseen PROLINE	JPL-VL1M-24V		4246502



JPL-VLINPUT-24V



JPL-VLIRSWITCH-24V



JPL-VLSPLIT4-24V



JPL-VL1M-24V

Virtalähteet (EU-pistokkeella, toisiopuolella plug-liitin, johon kytketään syöttökaapeli tai IR-kytkin)

20W virtalähde 24V	JPL-VI20W-24V-2	4024230
40W virtalähde 24V	JPL-VI40W-24V	4024208
60W virtalähde 24V	JPL-VI60W-24V	4024209
80W virtalähde 24V	JPL-VI80W-24V	4024210



Virtalähde PROLINE-valolistalle

Ensiö: EU-pistotulppa

Toisio: syöttökaapeli plug-liittimellä 1,8m

Vaihtoehtoiset kiinnitystavat 24V valolistoille

45° kiinnitysklipsit PROLINE	JPL-VL45CLIP-24V	sisältää 2kpl kiinnikettä ja 2kpl ruuvia
Magneettikiinnitys PROLINE-valolistalle	JPL-VLMGN-24V	sisältää 2kpl magneettia, 2 vastinkappaletta ja 4kpl 3M-teippipalaa
3M-teippikiinnitys PROLINE	JPL-VL3M-24V	sisältää 2kpl 3M-teippipalaa

Värintoistoindeksi: CRI>82

Käyttöikä: L70 50 000h

Valaisukulma: 100°

Valolistojen käyttöön tarvitaan vähintään virtalähde, syöttökaapeli 2,5m (tai IR-kytkin) ja yksi valolista.