

Kaapelikenkä PK - PK 0.75-5 Cu - Ouneva

Sähkönumero

52 003 13

Yleisnimi ja tuotesarja

Kaapelikenkä PK

Tekninen nimi

PK 0.75-5 Cu

Pitkä tuotenimi

PK Cu-putkikaapelikenkä 0.75mm² M5

GTIN-koodi

6410052003135

Toimittajan tuotekoodi

VA01-0226

Toimittajan tuotekoodi 2

000K10007550

Toimittaja / Tuotemerkki

Ouneva OyOuneva

Tuoteryhmä

52 Kaapelin suojaus- ja liitostarvikkeet


ETIM-luokka

EC001051

Tuotekuvaus

PK-putkikaapelikengät...

(koko tuotekuvaus luettavissa edempänä)

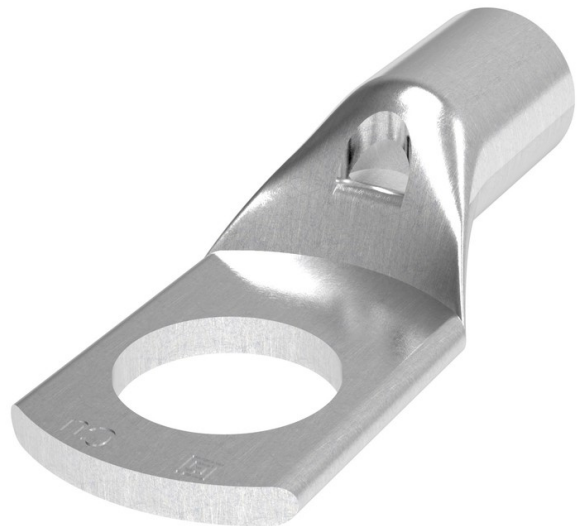

Kaapelikenkä PK - PK 0.75-5 Cu - Ouneva

Tekniset tiedot (ETIM)

EC001051 - Putkikaapelikenkä

Pultin koko (M):
5

Liitântäkulma:
suora

Laipanmuoto:
piikkikärki

Eristetty:
ei

Tarkistusaukolla:
kyllä

Johdinluokka:
useita

Materiaali:
kupari

Pinnan suojaus:
tinattu

Kiinnitysreikien lukumäärä:
1

Nimellispoikkipinta-ala (mm²):
0,75

Mittatiedot

Pituus (syvyys) mm	Leveys mm	Tilavuus l
Korkeus mm	Paino kg 0.001	

Muut tiedot



Alkuperämaa FI	ETIM-luokka EC001051	Muutospäivä 18.01.2024
Takuuaika (kk) (tuotetakuu)	Käyttöyksikkö PCE	Julkaisupäivämäärä 16.11.2009
Tullinimike 85369010	Muunnoskerroin 1	Sähkönimikkeistö S2119
UNSPSC-koodi 39121718	Myyntiyksikkö PCE	DoP-tunniste
CE-merkintä Kyllä	M1-merkintä	FI-merkintä

Kaapelikenkä PK - PK 0.75-5 Cu - Ouneva

Käännöstiedot

Yleisnimi, English
Cable lug

Tekninen nimi, English
PK 0.75-5 Cu

Yleisnimi, Svenska
Kabelsko

Tekninen nimi, Svenska
PK 0.75-5 Cu

Logistiikkatiedot

Pakk.koko1
100

Pakk.koko2

Pakk.koko3

Kuljetusvaarallinen aine

Pakk.koko4

Pakkauskoko 1:n mitat

Pituus (syvyys) mm
22

Korkeus mm
110

Leveys mm
60

Paino kg
0.085

Tilavuus l
0.145

PK-putkikaapelikengät

PK-kaapelikengät valmistetaan 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitetaan elektrolyyttisesti tinalla. Liittimien asennus voidaan suorittaa yleisimmillä puristustyökaluilla. Puristettavat putkikaapelikengät on tarkoitettu Cu-kaapeleiden sekä käämien ja kiskojen päättämiseen, kytkemiseen ja haaroittamiseen. Kaapelikengät sopivat myös PEX-kaapeleille. PK-sarjan liittimet soveltuvat sekä hienosäikeisten, että tiivistämättömien Cu-kaapeleiden liittämiseen.

