

Tilausnimike

PD-C360i/8 mini DIM opaali-matta

Tilausnumero

EP10426049

EAN-koodi

4015120426049



Lyhyt kuvaus:

- Mini-läsnäololamaisin ja 360°:n tunnistusalue upotettuun kattoasennukseen valaistuksen kytkemiseksi tarpeen mukaan, näin energiakustannukset alenevat tuntuvasti
- Halkaisijaltaan **jopa 8 m:n kantomatkalla** käytettäväksi pieniin tiloihin, läpikulkualueille, pieniin toimistoihin, päivänvaloa sisältäviin eteiskäytäviin
- Automaattinen valo-ohjaus tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (1 - 10 V = liitäntä)
- Varustettu 16 A:n korkeatehoreleillä (Wolfram-alkukontakti) ja soveltuu erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölamppuille
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden
- Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä
- Pieni kompakti rakennekoko halkaisijaltaan vain 25 mm:n mittaiselle asennusreialle
- Kiinteä, 60 cm pitkä liitäntäjohto
- Uusi universaali ESYLUX-liitäntäteknikka nopeaan asennukseen ripustettuihin sisäkattoihin, valaisimiin, upporasioihin, kaappeihin jne.
- Upotettuna kattoasennuksena ripustettuihin, suljettuihin sisäkattoihin mukana tulevalla jousipitimellä tai kiinnitysrenkaalla
- Ylimääräinen painiketulo
- Ilmaisinta voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina
- Vähennys 10 %:iin valotehosta jälkikäyntiajan kuluttua suunnistusvalona eteiskäytäviin ja läpikulkualueille
- Sis. integroidun sammutuksen ennakkoaroituksen
- Tunnistusalueen laajennus Slave-laitteita liittämällä
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla

Tekniset tiedot:

Verkköjännite

Tehontarve n.

Tunnistusalue

Kantomatka

Asetusmahdollisuudet

Kanava 1

Liitäntä

Kytkentäteho

Kytettävissä

olevien elektronisten

kytkentälaitteiden määrä

Painiketulo 1

Jälkikäyntiaika

Valomittaus

Valoarvo

Rajapinta

Ohjauslähtö

Suunnistusvalo

Suunnistusvalon

jälkikäyntiaika

Slave-tulo

Sallittu ympäristölämpötila

Kotelointiluokka

Suojaluokka

Tulojohto

Toimituslaajuus

Tarkastusmerkki

Asennustapa

Kotelon materiaali

Mitat n.

Farbvarianten

230 V ~, 50 - 60 Hz

0,2 W

360°

halkaisija n. 8 m, asennuskorkeuden

ollessa 3 m

elektronisesti Mobil-PDi/plus-, Mobil-RCi-M- ja Mobil-PDi/User -

infrapuna- ja kaukosäätimillä (tilattava

erikseen)

Valaistus

Sulkukosketin/kellumaton

230 V ~, 50 Hz/(16 A rele), 2300

W/10 A (cos fii = 1), 1150 VA/5 A (cos

fii = 0,5), kapasitiivinen kuormitus/

elektroniset kytkentälaitteet maks.

kytkentävirta 450 A/200 µs

15 x (1 x 18 W), 15 x (2 x 18 W), 15 x

(1 x 36 W), 15 x (2 x 36 W), 15 x (1 x

58 W), 10 x (2 x 58 W)

kyllä

n. 1 min - 15 min

Sekavalto

n. 5 - 2000 lux

1 - 10 V =

1 - 10 V = /10 mA

10 %:n valoteho

n. 1 min - 60 min

kyllä

-10 °C...+50 °C

IP 55

II

60 cm, 4 x 1,0 mm²/2 x 0,5 mm²

sis. linssimaskin, asennusjousipitimet,

asennuskiinnitysrenkaan

TÜV Süd

Upotettu kattoasennus

UV-säteilyä kestävä polyeteeni, UV-

säteilyä kestävä polykarbonaatti

korkeus 60 mm, Ø 33 mm,

asennusreiän mitta: Ø 25 mm

asennussyvyys: n. 45 mm

opaali-matta

Lisävaruste

- EM10016011 - Mobil-RCi-M hopea
- EM10425530 - Mobil-PDi/plus hopea/metallinvihreä
- EM10425547 - Mobil-PDi/User hopea/metallinvihreä
- EM10980701 - RC-suodatin alumiininvärinen
- EP10426063 - PD-C360/8 mini Slave opaali-matta
- EP10426070 - PD-C360/12 mini Slave opaali-matta
- EP10426391 - Spottiadapteri 51/25 opaali-matta

Huomautus: Kaukosäädin tilattava erikseen.

Tilausnimike

PD-C360i/8 mini DIM opaali-matta

Tilausnumero


EP10426049

EAN-koodi

4015120426049




Mitat [mm]




Schaltplan

Präsenzmelder PD-C360i/8 mini DIM - Master


Kombinierbar mit Slave-Ausführung



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.

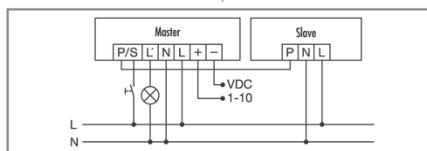

Master-Slave-Schaltung: Das Mastergerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Bewegungserfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät.

Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.

www.esylux.com