

Tilausnimike


PD-C360i/24 DC24Vplus valkoinen

Tilausnumero

EP10425318

EAN-koodi

4015120425318

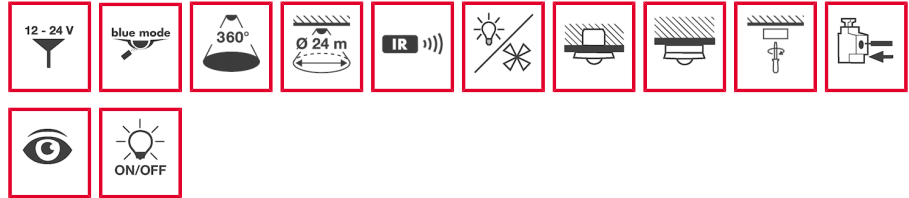

Lyhyt kuvaus:

- Läsnäoloilmaisimien 12 - 24 V:lle = 360°:n tunnistusalueella kattoasennukseen
- Halkaisijaltaan **jopa 24 m:n kantomatalla** 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa käytettäväksi toimistoihin, luokkahuoneisiin, konferenssitaloihin jne. ja päivänvaloa sisältäville läpikulkualueille
- Soveltuu ihanteellisesti **asennettavaksi suuriin, kork. 10 m:n korkeuksiin**, kuten urheiluhalleihin, varastohalleihin jne.
- Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden
- Automaattinen valo-ohjaus (kanava 1) läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen
- Ylimääräinen kytkentäkontakti (kanava 2) HVAC lämmityksen/tuuletuksen/ilmastoinnin ohjaukseen läsnäolosta riippuvaisesti
- Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla tai säätöelementeillä
- Integroitu vaihtokytkin kaukosäätimellä tai asettimella suoritettavaa asetusta varten - välttää virheikäytön ja toimii tihutyösuojausena
- Häiriölähteiden vaimentaminen herkkyyttä DIP-kytkimellä alentamalla
- Mitatun valoarvon anto integroidun 0 - 10 V:n analogilähdön kautta esim. rakennuksen automaatiojärjestelmän logistiikkaohjaukselle
- Ylimääräinen painiketulo, jossa vaihtokytkentätoiminto "Tila = PÄÄLLÄ + POIS/Käytävä = PÄÄLLÄ"
- Ilmaisinta voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina (kanava 1)
- Vakiomalli upotettuna laitteena
- Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla
- Peitesuojus ja design-rengas vaihdettavissa/maalattavissa helposti (saatavana lisävarusteena värissä "hopea")
- Tunnistusalueen laajennus Slave-laitteita liittämällä
- Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla

Tekniset tiedot:

Verkköjännite

Tehontarve n.

Tunnistusalue

Kantomatta

Asetusmahdollisuudet

Kanava 1

Liitäntä

Kytkenänteho

Painiketulo 1

Jälkikäyntiaika

Valomittaus

Valoarvo

Kanava 2

Liitäntä

Maks. kytkenänteho

Analoginen lähtö

Jälkikäyntiaika

Slave-tulo

Sallittu ympäristölämpötila

Koteloitiluokka

Suojaluokka

Toimituslaajuus

Asennustapa

Kotelon materiaali

Mitat n.

Farbvarianten

12 - 24 V =

0,25 W

360°

halkaisija n. 24 m, asennuskorkeuden
allessa 3 mmekaanisesti asetusäätimellä,
elektronisesti Mobil-PDi/MDi -
infrapunakaukosäätimellä (tilattava
erikseen)

Valaistus

Sulkukosketin/kellumaton

12 - 24 V =/2 A

kyllä

Pulssi/n. 1 min - 30 min

Sekavalo

n. 5 - 2000 lux

HVAC

Sulkukosketin/kellumaton

12 - 24 V =/2 A

0 - 10 V =

Pulssi/n. 5 min - 120 min

kyllä

0 °C...+50 °C

IP 20 upotusversiona, IP 20/IP

54 pintapistorasia (tilattava
erikseen), IP 20 kattoupotusversiona
(tasoasennussarja tilattava erikseen)

II

sis. linssimaskin

Kattoasennus

UV-säteilyä kestävä polykarbonaatti

korkeus 46,4 mm, Ø 108 mm

valkoinen, lähes kuin RAL 9010

Lisävaruste

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi hopea/metallinsininen
- EM10425608 - Suojaverkko 180/90 valkoinen
- EM10425615 - Suojaverkko 165/70 valkoinen
- EP10425325 - PD-C360/24 DC24V Slave valkoinen
- EP10425370 - Pintapistorasia-C IP 20 valkoinen
- EP10425387 - Pintapistorasia-C IP 20 hopea
- EP10425431 - Suojussarja-C360/24 hopea
- EP10425905 - Pintapistorasia-C IP 54 valkoinen
- EP10425912 - Pintapistorasia-C IP 54 hopea
- EP10425929 - Kattoasennussarja-C valkoinen

Huomautus: Kaukosäädin tilattava erikseen.

Tilausnimike


PD-C360i/24 DC24Vplus valkoinen

Tilausnumero


EP10425318

EAN-koodi

4015120425318

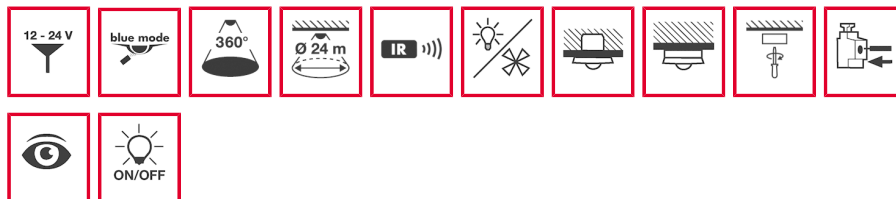


Mitat [mm]

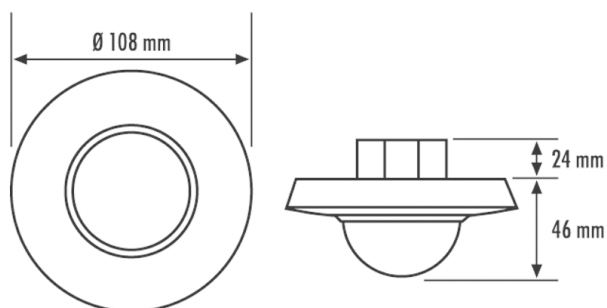


Schaltplan

Präsenzmelder PD-C360i/24 DC24Vplus - Master


Kombinierbar mit Slave-Ausführung



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schliesstaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.

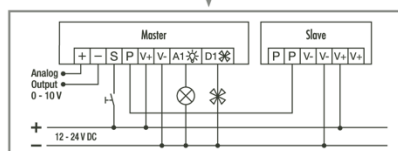Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.

Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. **Achtung:** Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.

www.esylux.com