

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



Harmony Jalkapainike XPEA110 1s/1av 1 PORTAINEN

Sähkönumero:
2363000 XPEA110

GTIN-koodi: 3389110650006

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XPE
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Jalkakytkin
Materiaali	Muovi
Jalkakytken Tyyppi	Yksi jalkakytkin
Laitteen Lyhytnimi	XPEA
Laukaisumekanismi	Ei varmistusta
Koskettimen Toiminta	1 askel
Koskettimen Tyyppi Ja Rakenne	1 NC + 1 NO
Väri	Musta

Täydentävät tiedot

Pakkoavautuva	Mukana IEC 60947-5-1 Liite K
Kytkenä - Liittimet	Ruuvipuristusliitos, <= 1 x 2,5 mm² Kaapelinpääteellä tai ilman Ruuvipuristusliitos, <= 2 x 1,5 mm² Kaapelinpääteellä tai ilman
Kaapelin Tulo	1 reikä M20 läpivientiholkille 1 reikä M16 kaapeliläpiviennille
Mekaaninen Kestävyys	2000000 Syklit
[Ie] Nimelliskäyttövirta	3 A, 240 V, AC-15, A300 0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 IEC 60947-5-1 Liite A
[Ui] Eristysjännite	500 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1 500 V (saastuttamisaste 3)NF C 20-040 ryhmä C 500 V (saastuttamisaste 3)VDE 0110 ryhmä C 300 VUL 508 300 VCSA C22.2 Nro 14
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 kV IEC 60947-1
Maksimivastus Terminaalien Välillä	25 MOhm IEC 60255-7 category 3 25 MOhm NF C 93-050 method A
Oikosulkusuojaus	10 A Lasiputkisulake tyyppi gG IEC 60947-5-1 10 A Lasiputkisulake tyyppi gG VDE 0660-200
Nimellinen Toimintateho Watteina	10 W DC-13, käyttöjakso <60 sykli/mn, 5000000 Syklit, 24 V, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 Liite C 4 W DC-13, käyttöjakso <60 sykli/mn, 5000000 Syklit, 120 V, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 Liite C 7 W DC-13, käyttöjakso <60 sykli/mn, 5000000 Syklit, 48 V, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 Liite C
Tuotteen Paino	0,275 kg

Ympäristötiedot

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Standardit	IEC 60947-5-1
Suojauskäsittely	TH
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-25...55 °C
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Tärinänkestoisuus	5 gn (f= 10...500 Hz)IEC 60068-2-6
Iskunkestävyys	25 gn IEC 60068-2-27
Ylijännite Kategoria	Luokka II IEC 61140 Luokka II NF C 20-030
Ip Suojausluokka	IP43 IEC 60529

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	12,5 cm
Package 1 Width	9,4 cm
Package 1 Length	18,9 cm
Package 1 Weight	334,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,69 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	64
Package 3 Height	77,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	35,54 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

 Ei Elohopeaa

 Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)


Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Dimensions Drawings

Foot Switch without Trigger Mechanism

Dimensions

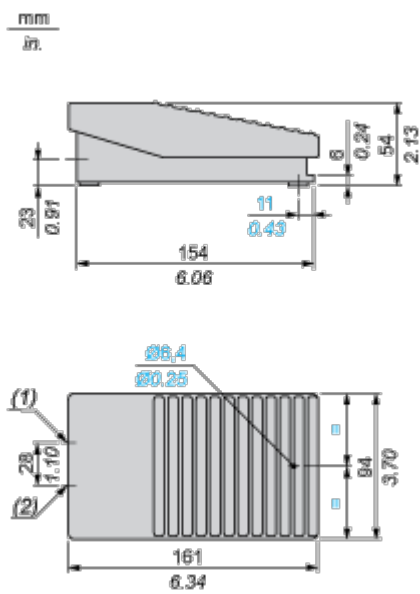


- (1) 1 plain hole for ISO M20 or n° 13 (Pg 13.5) cable gland.
- (2) 1 plain hole for ISO M20 or n° 9 (Pg 11) cable gland.

Performance Curves

Electrical Durability of Contacts

AC-15 Utilization Category

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.
Inductive circuit:

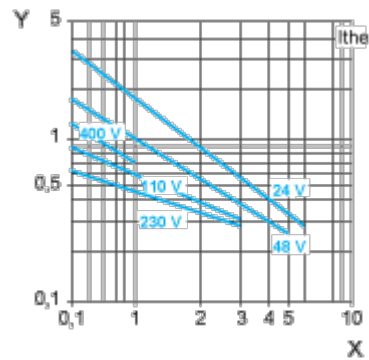

X Current in A
Y Millions of operating cycles

DC-13 Utilization Category

Refer to the product characteristic “Operational power in W”.