

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



"Valo- ja ääniyksikkö, Harmony XB5, muovi, keltainen, Ø22 mm, jatkuva tai katkonainen ääni/valo, 230...240 V AC"

Sähkönumero:

2318977

XB5KS2M8

GTIN-koodi: 3606481352484

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Harmony XB5
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Hälytin
Kauluksen Materiaali	Muovi
Asennusaukon Halkaisija	22 mm
Merkinnän/Ohjainpään Tai Linssin Väri	Keltainen

Täydentävät tiedot

Syöttö Kytkenän Tyyppi	AC
Syöttötaajuus	50/60 Hz
Merkinantotapa	Jatkuva tai jaksottainen ääni
Noise Level	90 dB 6,8 kHz 0,1 m +/- 10 %
Suojaus Korkeapainepesulle	9000000 Pa 80 °C, etäisyys: 0,1 m
Korkeus	29 mm
Leveys	29 mm
Syvyys	55 mm
Tuotteen Paino	0,024 kg
Virrankulutus	<= 35 mA
[Us] Nimellissyöttöjännite	230...240 V +/- 10 %

Ympäristötiedot

Suojauskäsittely	TH
Ympäristön Lämpötila Varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristön Lämpötila Käytettäessä	-40...70 °C
Ylijännite Kategoria	Luokka II IEC 60536
Nema-Suojausluokka	NEMA 13 NEMA 4X

Vastuuvapauslauseke: Tätä asiakirjaa ei ole tarkoitettu tuotteiden sopivuuden tai luotettavuuden määrittämiseen tiettyä käyttäjäsovelluksia varten, eikä sitä saa käyttää tähän tarkoitukseen.

Standardit	UL 508 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 Nro 14 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 JIS C8201-1 IEC 60529 IEC 62262 IEC 50102
Tuote Sertifiointi	UL listed CSA BV

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,3 cm
Package 1 Width	3,4 cm
Package 1 Length	6 cm
Package 1 Weight	29 g
Unit Type Of Package 2	S01
Number Of Units In Package 2	100
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	2,9 kg
Unit Type Of Package 3	P06
Number Of Units In Package 3	3200
Package 3 Height	70 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	117,8 kg

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

☒ Ei Elohopeaa


☒ RoHS-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

Sertifioinnit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Dimensions Drawings

Dimensions

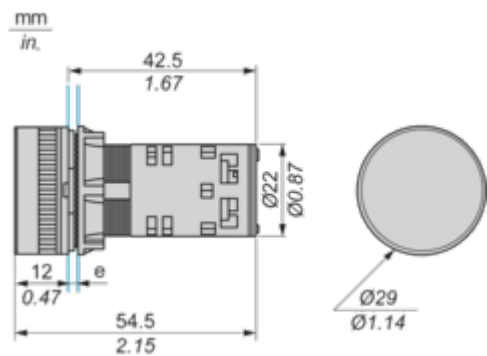


e: Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Buzzer

Connection by Screw Clamp Terminals

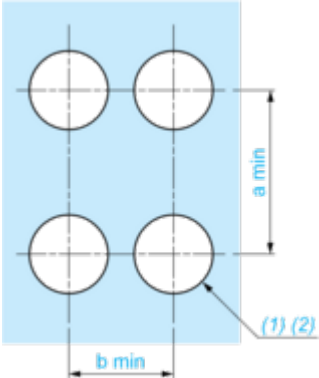


- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18

Connections and Schema

Cabling of Annunciators

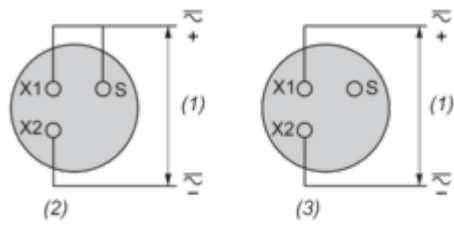

- (1) Supply
- (2) Intermittent
- (3) Continuous