



ADSS 3 kN FYORMU

Kevyt ilmavalokaapeli enintään 70 metrin jännevälille


ADSS 3 kN FYORMU on ilmakaapeli pienille (4-12) kuitumäärille. ADSS (Aerial Dielectric Self Supporting)-kaapelit ovat metallittomia, joten ne soveltuvat erityisesti voimalinjojen yhteyteen ja niitä käyttämällä vältetään esimerkiksi ukkos- ja ylijänniteongelmilta.

Kaapelityypin ominaisuuksia

Maksimivetolujuus käytön aikana		3 000 N
Lämpötila-alue	Käyttö	-30 - +60 °C
	Asennus	-15 - +60 °C
Puristuslujuus 100 mm:n levyllä		4 000 N

ADSS 3 kN FYORMU

Rakenne	
Valokuidut	Värjättyjä ITU-T G.652.D -standardin mukaisia yksimuotokuituja. Kuitupäälyste 250 µm.
Toisiopäälystys	Rasvatäytteinen muovinen keskiöputki.
Pituustiiveys	Pituustiiveys on toteutettu paisuvilla materiaaleilla.
Vetoelementit	Aramidilangat vaipan alla.
Repäisylanka	Metalliton repäisylanka vaipan alla.
Ulkovaippa	Musta UV-suojattu HDPE. Vaipan nimellispaksuus 1,3 mm.
Vaippamerkintä	Vaippamerkintä metrin välein: Nestor Cables - kaapelityyppi - työnumero - valmistusvuosi - pituusmerkintä

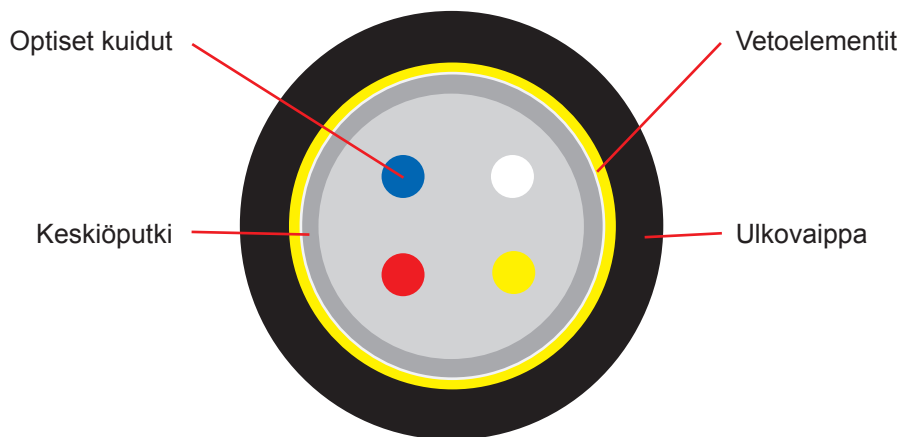

Nestor-koodi	STK-koodi	Kaapeli-koko	Halkaisija mm	Paino kg/km	Minimitaivutussäde mm		Pituus m	Kela
					Asennettaessa	Asennettuna		
L10532	0217295	4xSML	8,5	57	170	85	6 000	K14
L10533	0217296	6xSML	8,5	57	170	85	6 000	K14
L10534	0217297	1x12xSML	8,5	57	170	85	6 000	K14