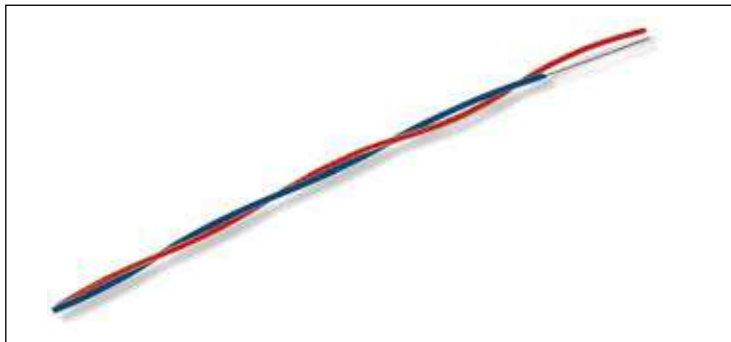


RKKN**OMINAISUUDET**

Alin lämpötila asennettaessa -10 °C
 Ylin lämpötila asennettaessa +50 °C
 Alin lämpötila käytössä -15 °C
 Ylin lämpötila käytössä +70 °C
 Toimituspituudet 500 m

RKKN

Sstl	Nimike	Ulkohalk., nim. mm	Taivutussäde min. mm	Paino kg/100 m
0235790	RKKN 2x0,6 (500)	2,0	16	0,6