


Putkien sulanapitojärjestelmä


SB-100

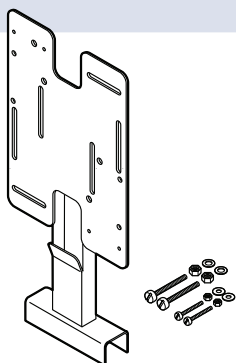

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu asennuslevy, suunniteltu suojaamaan lämpökaapelia putken ja rasian välillä putkijalan avulla

- Käyttö: AT-TS-13, AT-TS-14, JB 16-02 ja RAYSTAT-CONTROL-10
- SSTL:n nro 0431136


SB-101



Kaksijalkainen asennuslevy, ruostumatonta terästä, korkeus: 160 mm

- Käyttö: AT-TS-13, AT-TS-14, JB 16-02 ja RAYSTAT-CONTROL-10
- SSTL:n nro 0431138


SB-110



Asennuslevy, ruostumaton teräs

- Korkeus: 100 mm
- Käyttö: AT-TS-13, AT-TS-14 ja JB 16-02
- SSTL:n nro 0431140

SB-111



Asennuslevy, ruostumaton teräs

- Korkeus: 100 mm
- Käyttö: AT-TS-13, AT-TS-14 ja JB 16-02
- SSTL:n nro 0431142

9. Yleiset lisävarusteet

			FroStop Black		ETL-10		
KytKentäpääte	1 JB16-02	+	1 CE20-01	+	1 CE20-03	+	1 JB-SB-08
Jatkokappale	1 JB16-02	+	2 CE20-01	+	2 CE20-03	+	1 JB-SB-08
Jatkokappale kytKentäpääteellä	1 JB16-02	+	2 CE20-01	+	2 CE20-03	+	1 JB-SB-08
T-haaroitus	1 JB16-02	+	3 CE20-01	+	3 CE20-03	+	1 JB-SB-08
KytKentäpääteen T-haaroitus	1 JB16-02	+	3 CE20-01	+	3 CE20-03	+	1 JB-SB-08
Ristihaaroitus	1 JB16-02	+	4 CE20-01	+	4 CE20-03	+	1 JB-SB-08