

Tyyppi PST enintään 65°C

Rakenne:


*Alumiinifolio ja termoplastinen
ulkovaippa

** Suojapunos ja
elintarvikehyväksytty ulkovaippa,
soveltuu juomavesi-käyttöön

Tekniset tiedot:


Ulkovaippa TPE-O
Johdin Nikkelöity kupari
Ympäristön lämpötila
enintään (jännitteettömänä) . 65 °C
Ympäristön lämpötila
enintään (jännitteellisenä) . . 65 °C
Nimellisjännite 230 V
Taivutussäde vähintään. . . . 25 mm
Asennuslämpötila
vähintään – 45 °C

Tyyppi	Nimellisteho	Mitat n. (mm)	Paino n. (g/m)	Tuotenumero
PSTL 10 *	10 W/m, kun 10 °C	8,0 x 5.5	53	04 350 22
PSTL 15 *	15 W/m, kun 10 °C	8,0 x 5.5	53	04 350 23
PST 10 ***	10 W/m, kun 10 °C	7.5 x 4.9	62	04 350 12

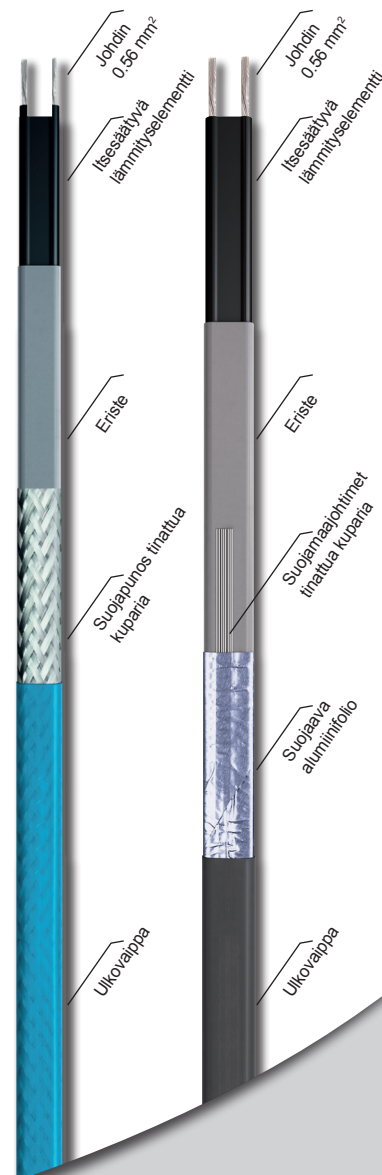

teho

(EN 62395-1:n mukaisesti eristetyissä metalliputkissa)

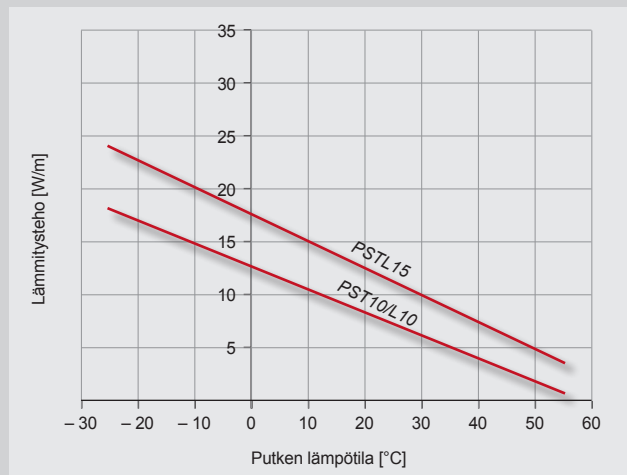

Lämmityspiirin pituudet,

joissa huomioitu

- 230 V:n nimellisjännite
- Hitaat katkaisijat (C-käyrä), enimmäiskuormitus 80 %
- Lämmityskaapelin syöttöjohtimen linjan jännitehäviö enintään 10 %
- Yksi (1) lämmityskaapeli, yksisuuntainen syöttö

Kytentä- lämpötila (°C)	Nimelliskat- kaisuarvo (A)	Lämmityspiirin pituus (m)	
		PST10/L10	PSTL15
10	16	126.5	105.5
	20	126.5	105.5
0	16	115.5	97.5
	20	115.5	97.5
-10	16	106.5	91.0
	20	106.5	91.0
-20	16	99.5	85.5
	20	99.5	85.5
-40	16	88.5	77.0
	20	88.5	77.0