
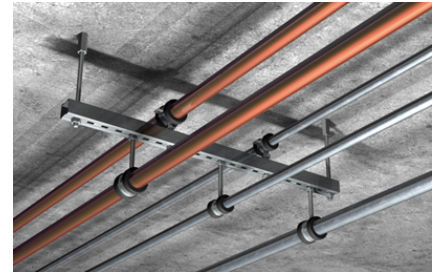


Monikäyttöinen ruuvi nopeaan ja helppoon asentukseen

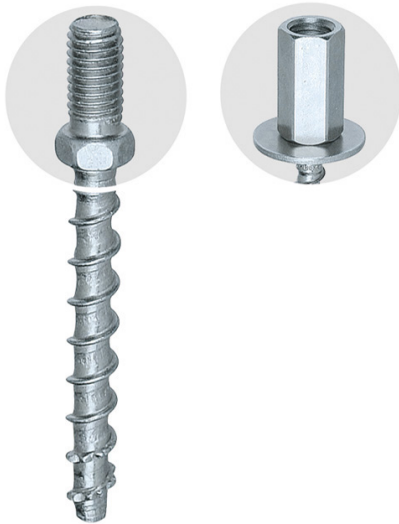


VERSIOIT

- Galvanisesti sinkitty teräs

RAKENNUSAINET

- Betoni C20/25 - C50/60, halkeileva, käytettäväksi ei-kantavien järjestelmien moninkertaisessa kiinnityksessä
- Esijännitetyt ontelolaatat betonista C30/37 - C50/60
- Betoni C12/15
- Luonnonkivi tiheällä rakenteella

HYVÄKSYNNÄT



EDUT

- FBS 6 kahdella kiinnityssyvyvyydellä on erittäin joustavakäyttöinen.
- Lyhyen mallin pieni porareian syvyys mahdollistaa huomattavasti nopeamman ja helpomman asennuksen.
- Lyhyt malli FBS 6 (pienemmällä kiinnityssyvyvyydellä) on nopeasti asennettava ja edullinen vaihtoehto moniin käyttötarkoituksiin.
- Kannanmuodot tyyppi M8 ulkokierteellä, tyyppi M8/M10 I US sisäkierteellä mahdollistavat käytön erilaisilla käyttöalueilla.
- FBS 6 on hyväksytty ei-kantavien järjestelmien moninkertaisiin kiinnityksiin ja nyt se on hyväksytty käytettäväksi myös katoissa ja välipohjissa esijännitetyistä betoniontelolaatoista.

SOVELLUKSET


- Putkien yksittäiskiinnikkeet
- Kiskokiinnikkeet
- Kattoon kiinnitetyt asennuskiskot
- Ilmastointikanavat
- Levyhyllyt
- Asennusnauhat
- Tilapäiset kiinnitykset
- Esijännitetyt ontelolaattakatot

TOIMINTAPERIAATE


- FBS tyyppi M8 ja tyyppi M8/M10 I soveltuvat esiasennukseen.
- Kun betoniruuvi kierretään porareikään kierteen kyljet kiinnittyvät muotovälitteisesti betoniin.
- Asennuksessa suositellaan käytettäväksi iskuruuviväännintä sopivalla istukalla.



TEKNISET TIEDOT



Betoniruuvi FBS 6 M

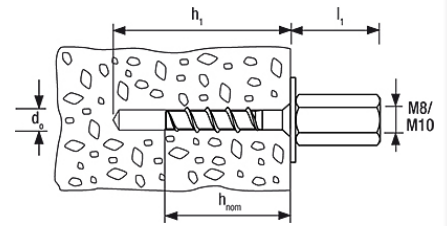

atikkelin nimi	Tuotenumero.	ETA-hyväksyntä	Poranterän nimellishalkaisij a d_0	Porareian min. syvyys esiasennuksessa a h_1	Yliulottuva l_1	Ruuvaussyvyys $h_{nom, stand.} / h_{nom, red.}$	Kanta
FBS 6 x 35 M8/M10 I	523912	■	6	45	26.5	- / 35	SW 13
FBS 6 x 55 M8/M10 I	066950	■	6	65	26.5	55 / -	SW 13
FBS 6 x 35 M8/19	523913	■	6	45	19	- / 35	SW 10
FBS 6 x 55 M8/19	066949	■	6	65	19	55 / -	SW 10