



Palkkikiinnikkeet



Palkkikiinnikkeet


Palkkikiinnikkeitä voidaan käyttää erilaisiin kiinnitysratkaisuihin teräsrakentamisessa, niillä voidaan asentaa lisäkomponentteja teräspalkkeihin. On tärkeää ottaa huomioon kyseessä oleva puristusalue; kuinka paksu kannattimen laippa tai lattarauta on. Monimuotoiset palkkikiinnikkeet ja -järjestelmät mahdollistavat erilaisia käyttötarkeitä: esim. asennusputkien ja putkijärjestelmien ja kaapeleiden kiinnittämiseen. Lyötävät palkkikiinnikkeet kiinnittyvät lattateräkseseen helposti napauttamalla. Uudet tuotteet ovat teknisesti parannettuja ja tukevat paremalla kiinnitysvoimalla.

Palkkikiinnike kiinnitysreiällä



Tyyppi	Laipan paksuus mm	Kiinnitysreiän halkaisija mm	Murtokuorma kN	Pakk. kpl	Paino kg/100 kpl	OBO-nro	Snro
BCVH 2-4	2 - 4	6,5	0,45	100	1,35	1483601	1317141
BCVH 4-8	4 - 8	6,5	0,95	100	1,66	1483603	1317142
BCVH 8-14	8 - 14	6,5	0,95	100	1,8	1483605	1317143
BCVH 14-20	14 - 20	6,5	0,95	100	1,95	1483607	1317144

St Teräs
ZL Sinkkilamelli
Palkkikiinnike reiällä erilaisiin kiinnityksiin.




Palkkikiinnike läpireiällä



Tyyppi	Laipan paksuus mm	Mitta H mm	Mitta B mm	Mitta L mm	Mitta D mm	Murtokuorma kN	Pakk. kpl	Paino kg/100 kpl	OBO-nro	Snro
FL 1 TG	0 - 18	35	19	38	9	1,2	50	8,5	1488015	1339801
FL 2 TG	0 - 20	42	21	44	11	2,5	50	14	1488023	1339802
FL 3 TG	0 - 26	54	23,5	58	13	3,5	25	18	1488031	1339803

TG Adusoitu valurauta alapuolelle:
Maksimi kiinnitysmomentti FL1 TG 8 Nm, FL 2 TG 18 Nm ja FL 3 TG 21 Nm.




Palkkikiinnike putkille



Tyyppi	Laipan paksuus mm	Kiinnitysalue D	Pakk. kpl	Paino kg/100 kpl	OBO-nro	Snro
BCC 2-4 D5,5	2 - 4	4,5 - 5,5	100	0,4	1483901	1317186
BCC 2-4 D7	2 - 4	6 - 7	100	0,4	1483903	1317187
BCC 2-4 D9	2 - 4	7 - 9	100	0,45	1483905	
BCC 2-4 D11	2 - 4	10 - 12	100	0,5	1483907	1317188
BCC 2-4 D14	2 - 4	12 - 14	100	0,55	1483911	1317190
BCC 2-4 D18	2 - 4	15 - 18	100	0,7	1483915	1317191
BCC 2-4 D24	2 - 4	19 - 24	100	0,8	1483919	1317192
BCC 2-4 D30	2 - 4	25 - 30	100	0,9	1483923	
BCC 4-7 D5,5	4 - 7	4,5 - 5,5	100	0,5	1483931	
BCC 4-7 D7	4 - 7	6 - 7	100	0,55	1483933	
BCC 4-7 D9	4 - 7	7 - 9	100	0,6	1483935	
BCC 4-7 D11	4 - 7	10 - 11	100	0,7	1483937	
BCC 4-7 D14	4 - 7	12 - 14	100	0,7	1483941	
BCC 4-7 D18	4 - 7	15 - 18	100	0,8	1483945	
BCC 4-7 D24	4 - 7	19 - 24	100	0,9	1483951	
BCC 4-7 D30	4 - 7	25 - 30	100	1,1	1483955	
BCC 8-12 D5,5	8 - 12	4,5 - 5,5	100	0,5	1483960	
BCC 8-12 D7	8 - 12	6 - 7	100	0,6	1483961	
BCC 8-12 D9	8 - 12	7 - 9	100	0,7	1483963	
BCC 8-12 D11	8 - 12	10 - 11	100	0,7	1483965	
BCC 8-12 D14	8 - 12	12 - 14	100	0,8	1483969	
BCC 8-12 D18	8 - 12	15 - 18	100	0,9	1483973	
BCC 8-12 D24	8 - 12	19 - 24	100	1,1	1483977	1317158
BCC 8-12 D30	8 - 12	25 - 30	100	1,1	1483981	

St Teräs
ZL Sinkkilamelli
Palkkikiinnike kiinnikeosalla putkille ja kaapeleille.

Palkkikiinnike kierrepultilla




Tyyppi	Laipan paksuus mm	Kierre mm	Murtokuorma kN	Pakk. Kpl	Paino kg/100 kpl	OBO-nro	Snro
BCVTB 2-4 M6	2-4	M6 x 9	0,45	100	0,9	1483611	1317145
BCVTB 4-8 M6	4-8	M6 x 9	0,45	100	1,6	1483613	1317146
BCVTB 8-14 M6	8-14	M6 x 9	0,45	100	1,8	1483615	1317182
BCVTB 14-20 M6	14-20	M6 x 9	0,45	100	2	1483617	1317183

St Teräs
ZL Sinkkilamelli



Palkkikiinnike sisäkierteellä laippaan




Tyyppi	Laipan paksuus mm	Kierre	Kiinnitysreikä mm	Murtokuorma kN	Pakk. Kpl	Paino kg/100 kpl	OBO-nro	Snro
BCUIT 3-7 M6	3-7	M6	7	0,35	100	2,1	1483621	1317168
BCUIT 8-12,5 M6	8-12	M6	7	0,5	100	2,45	1483623	1317156
BCUIT 14-20 M6	14-20	M6	7	0,5	100	2,7	1483625	1317157

St Teräs
ZL Sinkkilamelli



Palkkikiinnike johdinsiteellä




Tyyppi	Laipan paksuus mm	Kierre	Kiinnitysreikä mm	Murtokuorma kN	Pakk. Kpl	Paino kg/100 kpl	OBO-nro	Snro
BCCT 2-4 L240	2-4	240	70	0,22	50	1,6	1483641	1317167
BCCT 4-8 L240	4-8	240	70	0,22	50	1,9	1483643	1317149
BCCT 4-8 L365	4-8	365	110	0,22	50	2	1483645	1317176
BCCT 8-14 L240	8-14	240	70	0,22	50	2,1	1483647	1317148
BCCT 8-14 L365	8-14	365	110	0,22	50	2,2	1483649	1317147
BCCT 14-20 L240	14-20	240	70	0,22	50	2,25	1483651	
BCCT 14-20 L365	14-20	365	110	0,22	50	2,25	1483653	

St Teräs
ZL Sinkkilamelli



Palkkikiinnike putkille

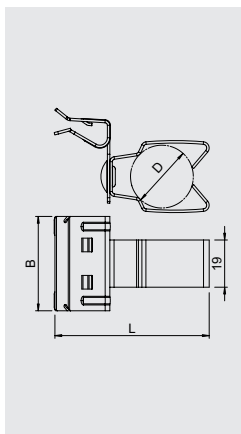


Tyyppi	Laipan paksuus mm	Putken koko D mm	Murtokuorma kN	Pakk. Kpl	Paino kg/100 kpl	OBO-nro	Snro
BCHPO 2-4 D20	2-4	20	0,11	50	2,95	1483811	1317172
BCHPO 2-4 D25	2-4	25	0,11	50	2	1483813	1317152
BCHPO 2-4 D32	2-4	32	0,11	50	2,4	1483815	
BCHPO 4-8 D20	4-8	20	0,11	50	3	1483821	1317171
BCHPO 4-8 D25	4-8	25	0,11	50	3,2	1483823	1317153
BCHPO 4-8 D32	4-8	32	0,11	50	3	1483825	1317184
BCHPO 8-14 D20	8-14	20	0,11	50	3,2	1483831	1317139
BCHPO 8-14 D25	8-14	25	0,11	50	3,1	1483833	
BCHPO 8-14 D32	8-14	32	0,11	50	3,3	1483835	
BCHPO 14-20 D20	14-20	20	0,11	50	3,2	1483841	1317154
BCHPO 14-20 D25	14-20	25	0,11	50	3,1	1483843	1317155
BCHPO 14-20 D32	14-20	32	0,11	50	3,3	1483845	1317185

St Teräs
ZL Sinkkilamelli



Palkkikiinnike putkille

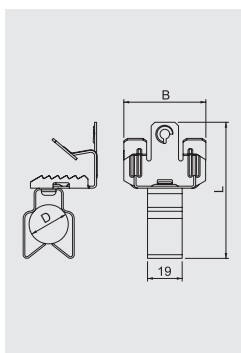





Tyyppi	Laipan paksuus mm	Putken koko D mm	Murtokuorma kN	Pakk. Kpl	Paino kg/100 kpl	OBO-nro	Snro
BCVPO 3-7 D20	3-7	20	0,11	50	3,4	1483751	1317169
BCVPO 3-7 D25	3-7	25	0,11	50	3,5	1483753	1317198
BCVPO 3-7 D32	3-7	32	0,11	50	3,8	1483757	1317199
BCVPO 8-12,5 D20	8-12,5	20	0,11	50	4,1	1483761	1317177
BCVPO 8-12,5 D25	8-12,5	25	0,11	50	4,1	1483763	1317178
BCVPO 8-12,5 D32	8-12,5	32	0,11	50	4,1	1483765	1317175
BCVPO 14-20 D20	14-20	20	0,11	50	4	1483771	1317300
BCVPO 14-20 D25	14-20	25	0,11	50	4,25	1483773	1317179
BCVPO 14-20 D32	14-20	32	0,11	50	4,3	1483775	1317181

St Teräs
ZL Sinkkilamelli



Palkkikiinnike ruuvattava, raskas

Palkkikiinnike asennetaan kannattimeen ja kiristetään aluslevyllä ja ruuvilla (M8) kannattimeen tai lattarautaan. Kuusikantaruuvilla on avainkoko 10 mm. Puristusosassa on lisäksi M6 tai M8 kierteet, joihin voidaan kiinnittää esimerkiksi kierretankoja.



Tyyppi	Laipan paksuus mm	Mitta H mm	Kierretangolle	Maksimi kuorma F2-F1 kN	Pakk. kpl	Paino kg/100 kpl	OBO:nro	Snro
SSP 6-21 M6 FT	6-21	46	M6	1,5-1,7	25	23,9	1486232	1317126
SSP 6-21 M8 FT	6-21	46	M8	1,5-1,7	25	23,9	1486282	1317127

St Teräs
FT uppokuumasinkitty



Tyyppi	Laipan paksuus mm	Mitta H mm	Kierretangolle	Maksimi kuorma F2-F1 kN	Pakk. kpl	Paino kg/100 kpl	OBO:nro	Snro
SSP 6-21 M6 A2	6-21	46	M6	1,5-1,75	25	23,2	1486234	1317128
SSP 6-21 M8 A2	6-21	46	M8	1,5-1,75	25	23,2	1486284	1317129

A2 ruostumaton teräs 1.4301



Tyyppi	Laipan paksuus mm	Mitta H mm	Kierretangolle	Maksimi kuorma F2-F1 kN	Pakk. kpl	Paino kg/100 kpl	OBO:nro	Snro
SSP 6-21 M6 A4	6-21	46	M6	1,5-1,75	25	23,2	1486236	1317130
SSP 6-21 M8 A4	6-21	46	M8	1,5-1,75	25	23,2	1486286	1317131

A4 haponkestävä teräs 1.4404



Tyyppi	Laipan paksuus mm	Mitta H mm	Kierretangolle	Maksimi kuorma F2-F1 kN	Pakk. kpl	Paino kg/100 kpl	OBO:nro	Snro
SSP 20-40 M6 FT	20-40	65	M6	1,3-1,4	25	27,7	1486238	1317133
SSP 20-40 M8 FT	20-40	65	M8	1,3-1,4	25	27,8	1486288	1317134

St Teräs
FT uppokuumasinkitty



Tyyppi	Laipan paksuus mm	Mitta H mm	Kierretangolle	Maksimi kuorma F2-F1 kN	Pakk. kpl	Paino kg/100 kpl	OBO:nro	Snro
SSP 20-40 M6 A2	20-40	65	M6	1,3-1,4	25	27,7	1486242	1317135
SSP 20-40 M8 A2	20-40	65	M8	1,2-1,4	25	27,8	1486292	1317136

A2 ruostumaton teräs 1.4301



Tyyppi	Laipan paksuus mm	Mitta H mm	Kierretangolle	Maksimi kuorma F2-F1 kN	Pakk. kpl	Paino kg/100 kpl	OBO:nro	Snro
SSP 20-40 M6 A4	20-40	65	M6	1,3-1,4	25	27,7	1486244	1317137
SSP 20-40 M8 A4	20-40	65	M8	1,3-1,4	25	27,8	1486294	1317138

A4 haponkestävä teräs 1.4404