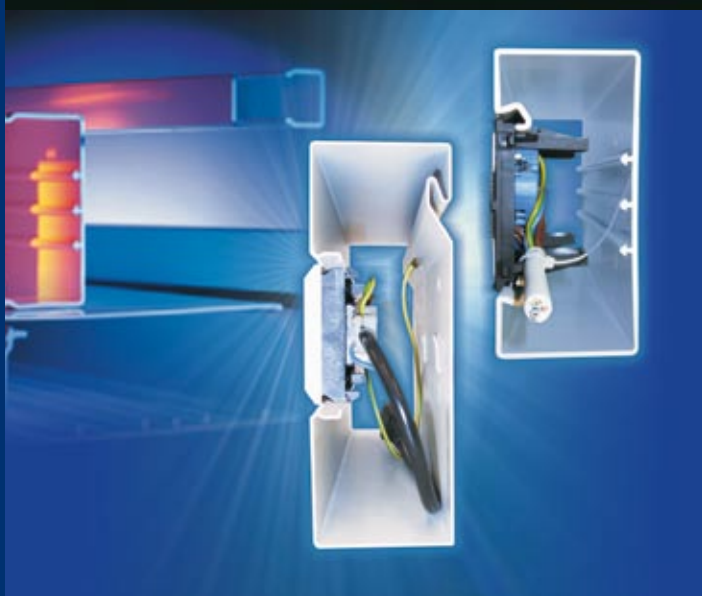
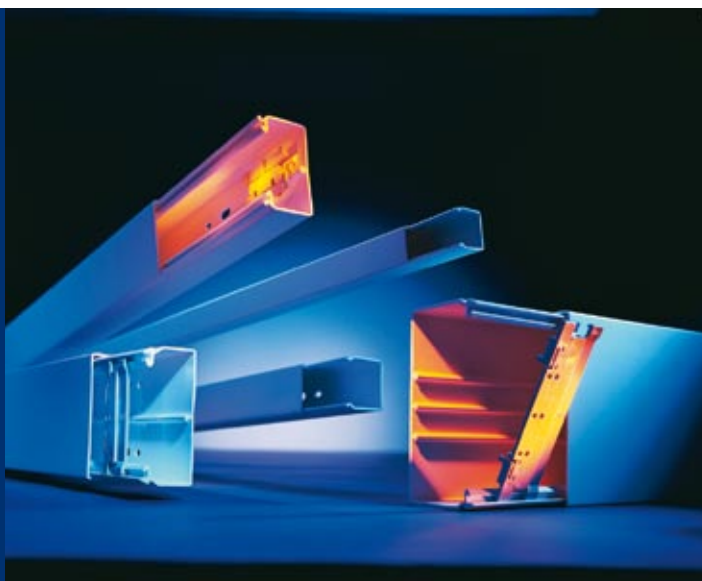


LFS Asennus- ja johtokanavat

GEK-K Johtokanavat, PVC







Laatua ja käytännöllisyyttä helposti ja nopeasti

LFS Asennus- ja johtokanavat



OBO
BETTERMANN


GEK- K johtokanavat PVC, valkoinen RAL 9010 - valintataulukko

	1  Kanavarunko, l=2m	9  Kansi, l=2m	2  Sisäkulma, sivut=0,2m	3  Ulkokulma, sivut=0,2m	9.1  Ulkokulman kansi, l=0,3m	6  Päätykappale	7  Jatkokappale	8  Väliseinä, l=2m	10  Kojerasia 1-os
Johtokanava	GEK-K	GEK-OT80	GEK-KI	GEK-KA	GEK-KOTA80	GEK-KE	KU	2371	2390/8T
GEK-K70110 	14 180 01 Pakkaus 8 m	14 180 10 16 m	14 180 31 2 kpl	14 180 21 2 kpl	14 180 30 2 kpl	14 180 51 10 kpl	14 180 59 50 kpl	14 181 45 40 m	14 181 04 5 kpl
GEK-K70135 	14 180 03 Pakkaus 8 m	14 180 10 16 m	14 180 33 2 kpl	14 180 23 2 kpl	14 180 30 2 kpl	14 180 53 10 kpl	14 180 59 50 kpl	14 181 45 40 m	14 181 04 5 kpl
GEK-K70170 	14 180 07 Pakkaus 8 m	14 180 10 16 m	14 180 37 2 kpl	14 180 27 2 kpl	14 180 30 2 kpl	14 180 57 10 kpl	14 180 59 50 kpl	14 181 45 40 m	14 181 04 5 kpl

GEK-K johtokanavat, järjestelmäkuvaus

GEK-K -johtokanavissa käytetään vakiouppokalusteita tai OBO:n MODUL 45-sarjan kalusteita. PVC värisävy RAL9010 (valkoinen), saatavana myös sävyissä RAL 9001, 7030 ja 7035. GEK-K johtokanavat ja WDK -asennuskanavat ovat samaa sävyä.

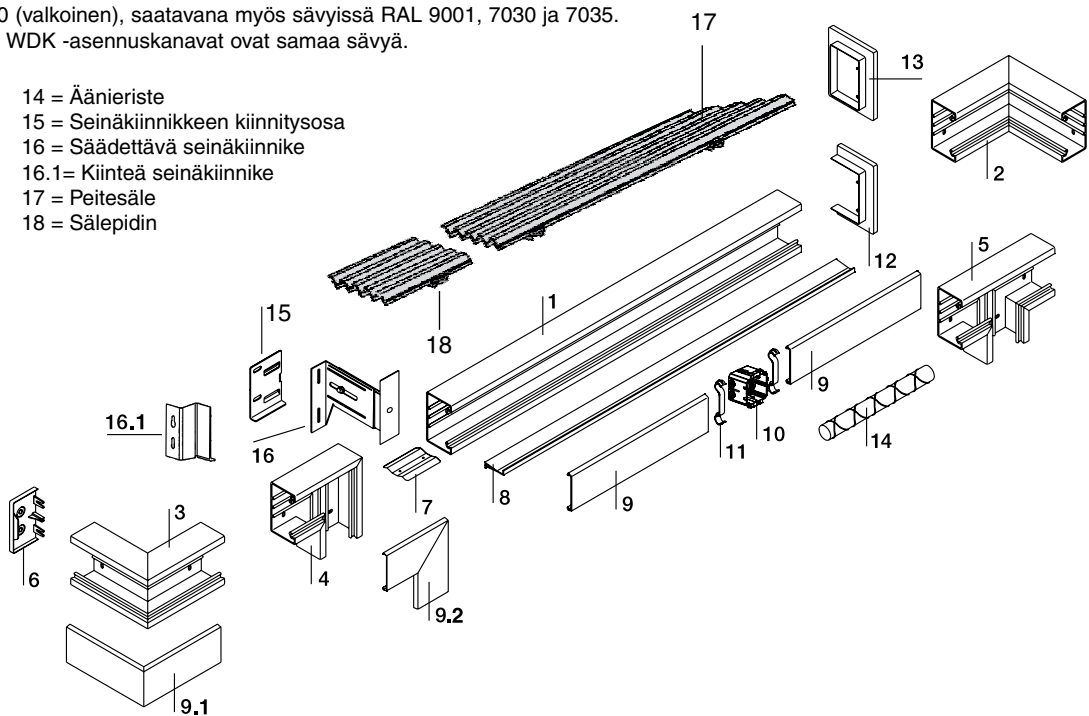
- 1 = Kanavarunko
- 2 = Sisäkulma
- 3 = Ulkokulma
- 4 = Tasokulma
- 5 = T-kappale
- 6 = Päätykappale
- 7 = Jatkokiinnike
- 8 = Väliseinä
- 9 = Kansi
- 10 = Kojerasia
- 11 = Kansituki
- 12 = Kaulus, avoin
- 13 = Kaulus, suljettu



									
Kojerasia 2-os	Vedonpoistin	Kojeadapteri 1-os	Kojeadapteri 2-os	Kaulus, avoin	Kaulus, suljettu	Kansituki	Äänen- vaimennin	Seinäkiinnike, kiinteä, 35mm	Seinäkiinnike, kiinteä, 60mm
2390/8T2	2390/Z8	ADT 80 1GEK	ADT 80 2/3GEK	GEK-KWAO	GEK-KWAG	KL	7LSB	KS 35	KS 60
14 181 08	14 181 06	14 644 76	14 644 78	14 180 71	14 180 81	14 180 61	14 643 99	14 181 89	14 181 49
5 kpl	50 kpl	12 kpl	6 kpl	20 kpl	20 kpl	25 kpl	Tarve 3 kpl 15 kpl	10 kpl	10 kpl
14 181 08	14 181 06	14 644 76	14 644 78	14 180 73	14 180 83	14 180 61	14 643 99	14 181 89	14 181 49
5 kpl	50 kpl	12 kpl	6 kpl	20 kpl	20 kpl	25 kpl	Tarve 4 kpl 15 kpl	10 kpl	10 kpl
14 181 08	14 181 06	14 644 76	14 644 78	14 180 77	14 180 87	14 180 61	14 643 99	14 181 89	14 181 49
5 kpl	50 kpl	12 kpl	6 kpl	20 kpl	20 kpl	25 kpl	Tarve 5 kpl 15 kpl	10 kpl	10 kpl

Säädettävät seinäkiinnikkeet ja säleet

Pos	Nimitys	Tyyppi	Pakkaus	SSTL-no	Sälemäärä
15	Seinäkiinnikkeen kiinnitysosa *)	KSA 70110	1 kpl	14 642 29	
		KSA 70135	1 kpl	14 642 30	
		KSA 70170	1 kpl	14 642 31	
16	Seinäkiinnike, säädettävä 50-80mm *)	BKN3/50/80	1 kpl	14 643 53	2 - 3
	Seinäkiinnike, säädettävä 75-120mm *)	BKN3/75/120	1 kpl	14 643 54	3 - 4
	Seinäkiinnike, säädettävä 115-195mm *)	BKN3/115/195	1 kpl	14 643 55	4 - 7
	Seinäkiinnike, säädettävä 190-310mm *)	BKN3/190/310	1 kpl	14 643 56	7 - 12
17	Säle l=3m	KG2	3 m	14 643 51	
	Säleen jatkokappale	8VS4	100 kpl	14 643 52	
18	Sälepidin T=50mm	PV/N3/50H	1 kpl	14 643 57	2
18	Sälepidin T=75mm	PV/N3/75H	1 kpl	14 643 58	3
18	Sälepidin T=100mm	PV/N3/100H	1 kpl	14 643 59	4
18	Sälepidin T=125mm	PV/N3/125H	1 kpl	14 643 60	5
18	Sälepidin T=150mm	PV/N3/150H	1 kpl	14 643 61	6
18	Sälepidin T=175mm	PV/N3/175H	1 kpl	14 643 62	7
18	Sälepidin T=200mm	PV/N3/200H	1 kpl	14 643 63	8
18	Sälepidin T=225mm	PV/N3/225H	1 kpl	14 643 64	9
18	Sälepidin T=250mm	PV/N3/250H	1 kpl	14 643 65	10
18	Sälepidin T=275mm	PV/N3/275H	1 kpl	14 643 66	11
18	Sälepidin T=300mm	PV/N3/300H	1 kpl	14 643 67	12
	Sälepitimen kiinnitysjouso	SP2	1 kpl	14 643 68	

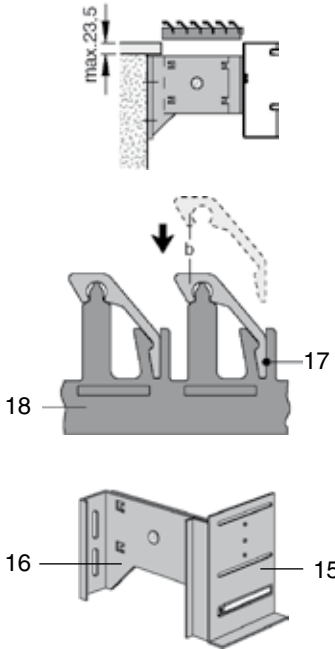

*) säädettäväseinäkiinnike BKN3 ja kiinnitysosa KSA on aina käytettävä yhdessä.

GEK-K Kojeadapterit, käyttöesimerkit

OBO:n GEK-K 70110, 70135 ja 70170 johtokanaviin voidaan asentaa pistorasiat ilman kojerasioita käyttämällä kojeadaptereita. Adaptereilla voidaan asentaa vakiokojeet 71x71 mm kiinnitysrenkaalla tai OBO:n 45 mm Rapid -pistorasiat. Adapteriasennus on

huomattavasti nopeampi ja edullisempi kuin perinteinen kojerasiasennus. Adaptereihin asennetut pistorasiat vievät vähemmän tilaa kanavassa, jolloin voidaan jopa valita pienempi kanavakoko.

Adaptereiden asennusesimerkit valmistajittain:

OBO :n 45mm kalusteet

- napsauta adapterit kouruun ja kiinnitä ne toisiinsa hakasilla
- voit käyttää 1-adapterissa ykkös- tai datapistorasioita
- 2/3 -adapterissa voit käyttää kaksois- tai kolmoispistorasioita



Strömfors Artic -kalusteet

- napsauta adapterit kouruun ja kiinnitä ne toisiinsa hakasilla
- käytä 2/3 -adapterissa esim. 2 kpl kaksoispistorasioita
- 1 -adapteriin voit sijoittaa vaikkapa datapistorasiat



Ensto Busch Jaeger Jussi -kalusteet

- napsauta adapterit kouruun ja huomioi tarvittava asennusväli
- voit käyttää sopivan mittaista kourukannta välin mittaamiseen ja asennuksen viimeistelyyn
- 1 -adapteriin käy kaksoispistorasia vaakaan tai datapistorasia



Elko Helmi -kalusteet

- napsauta adapterit kouruun ja huomioi tarvittava asennusväli
- voit käyttää sopivan mittaista kourukannta välin mittaamiseen ja asennuksen viimeistelyyn
- 1 -adapteriin käy kaksoispistorasia vaakaan ja 2/3 -adapteriin kolmoispistorasia



Nimike	Tyyppi	Pakkaus	Yks.	Väri	OBO-no	SSTL-no
Kojeadapteri 1-os. MODUL 45 -kalusteille	ADT45 1GEK	12	kpl	musta	6258131	14 644 80
Kojeadapteri 2-os. MODUL 45 -kalusteille	ADT45 2/3GEK	6	kpl	musta	6258135	14 644 82
Peitelevy 1-os. MODUL 45 -kalusteille	ADR45/1	10	kpl	maalarinvalkoinenRAL 9010	6258034	14 644 70
Peitelevy 2-os. MODUL 45 -kalusteille	ADR45/2	5	kpl	maalarinvalkoinenRAL 9010	6258040	14 644 72
Peitelevy 3-os. MODUL 45 -kalusteille	ADR45/3	5	kpl	maalarinvalkoinenRAL 9010	6258046	14 644 74

OBO-kanavien pintaviimeistely ja puhdistettavuus tutkittiin VTT:n testissä PRO

Puhdistettavuus

(arvostelutaulukko kouluarvosanat 4-10)

Näyte	Kuivapyyhintä	Vesipesu	Pesuainepesu
Kanava OBO, muovi	6	7	8
Kanava T, muovi	5	6	8
Kanava M, alumiini	4	6	8
Kanava R, muovi	4	5-6	7

Pintakiilto ja sen tasaisuus

(100x60mm:n näyte kanavan yläpinnasta)

Näyte	Kiilto
Kanava OBO, muovi	42 ± 2
Kanava M, alumiini	72 ± 2
Kanava R, muovi	19 ± 3
Kanava T, muovi	65 ± 10

Mitä korkeampi kiiltoarvo - sitä enemmän valon heijastuksia pinnasta.
Arvo 0 = täysin heijastamaton pinta.

OBO BETTERMANN Finland Oy
PI 30 Juvan teollisuuskatu 25, 1c
02920 ESPOO
Puh 020 741 7500 Fax 020 741 7501
Sähköposti: info@obo.fi
www.obo.fi

