



INSTAL 210-2 JOHTOKANAVA

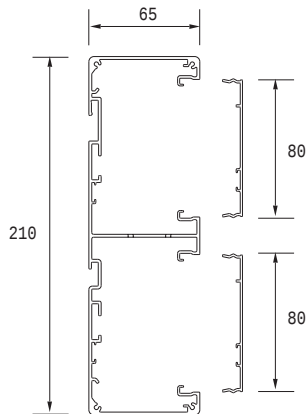

Materiaali alumiini. Vakio värit valkoinen RAL9010 ja luonnonvärianodisoitu, muita RAL värejä saatavana tilauksesta. Rungon ja kannen pituus 3 m, muita pituuksia saatavana tilauksesta. Johtotilojen välinen väliseinä rei'itetty, reikien koko 65 x 25 mm, reikäväli 200 mm. Kanavarungon sekä kannen pinnat suojattu irrotettavalla suojakalvolla. Kanavarungot yksittäispakattu kutistemuovi pakkaukseen. Johtotila voidaan jakaa useampaan johtotilaan käyttämällä johtohyllyä.


TUOTE	SSTL-NUMERO	VÄRI/ PINTAKÄSITTELY	PAKKAUS
INSTAL 210-2 M	14 297 05	valkoinen RAL9010	3 m
INSTAL 210-2 AD	14 296 05	anodisoitu	3 m

KANSI




TUOTE	SSTL-NUMERO	VÄRI/ PINTAKÄSITTELY	PAKKAUS
INSTAL K 80 M	14 297 80	valkoinen RAL9010	18 m
INSTAL K 80 AD	14 296 80	anodisoitu	18 m

KULMA (sisä & ulko)




TUOTE	SSTL-NUMERO	VÄRI/ PINTAKÄSITTELY	PAKKAUS
INSTAL KU 210 M	14 297 15	valkoinen RAL9010	1 kpl
INSTAL KU 210 AD	14 296 15	anodisoitu	1 kpl

PÄÄTYKAPPALE




TUOTE	SSTL-NUMERO	VÄRI/ PINTAKÄSITTELY	PAKKAUS
INSTAL P 210 M	14 297 35	valkoinen RAL9010	10 kpl
INSTAL P 210 AD	14 296 35	anodisoitu	10 kpl

LÄPIVIENTIKAULUS



TUOTE	SSTL-NUMERO	VÄRI/ PINTAKÄSITTELY	PAKKAUS
INSTAL LVK 210	14 297 45	valkoinen RAL9010	10 kpl

LIITTYMÄKAULUS



TUOTE	SSTL-NUMERO	VÄRI/ PINTAKÄSITTELY	PAKKAUS
INSTAL LK 210	14 297 55	valkoinen RAL9010	10 kpl