

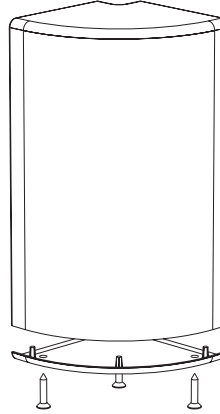
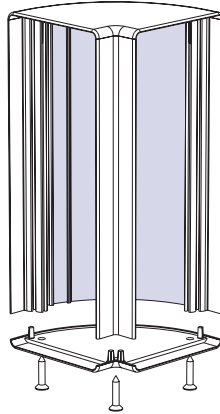


INSTAL KU JOHTOKANAVAN KULMAKAPPALE

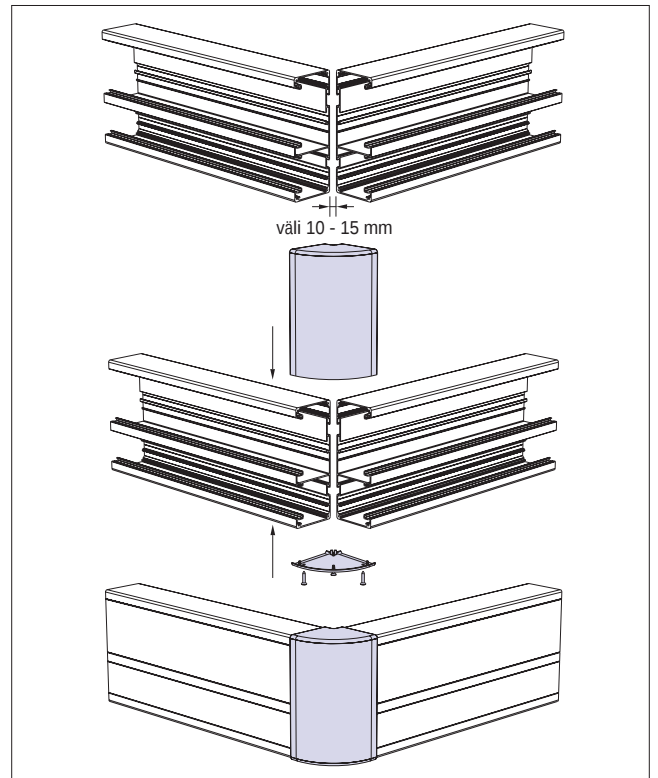

TUOTE	SSTL- NUMERO	VARASTO- PAKKAUS	KÄYTTÖ
Valkoinen RAL 9010			
INSTAL KU 108 M	14 297 11	1 kpl	INSTAL 108 M
INSTAL KU 144 M	14 297 12	1 kpl	INSTAL 144 M
INSTAL KU 170 M	14 297 13	1 kpl	INSTAL 170-1 M, INSTAL 170-2 M
INSTAL KU 210 M	14 297 15	1 kpl	INSTAL 210-2 M
Anodisoitu			
INSTAL KU 108 AD	14 296 11	1 kpl	INSTAL 108 AD
INSTAL KU 144 AD	14 296 12	1 kpl	INSTAL 144 AD
INSTAL KU 170 AD	14 296 13	1 kpl	INSTAL 170-1 AD, INSTAL 170-2 AD
INSTAL KU 210 AD	14 296 15	1 kpl	INSTAL 210-2 AD

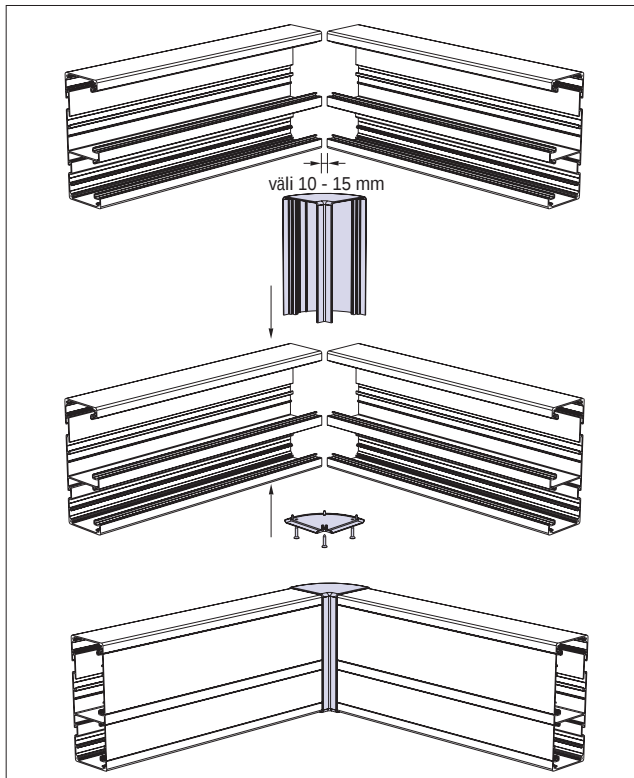

Johtokanavien päiden väliin jätetään väliä 10-15 mm. Kulmakappale liu'utetaan kanavan päälle ja alapäätykappale kiinnitetään paikoilleen. Mikäli kulman reuna ei mene helposti kanavan ja seinän väliin, löysätään kanavan pään lähintä seinäkiinnitysruuvia ja kiristetään se uudelleen kulman asennuksen jälkeen. Kulmakappaleen säätövara sallii suuretkin mittapoikkeamat seinien kulmien suoruudessa.

Samaa kulmakappaletta käytetään sekä sisä- että ulkokulmana.