






AZ-Kanavat LTR Valaisinripustuskiskot

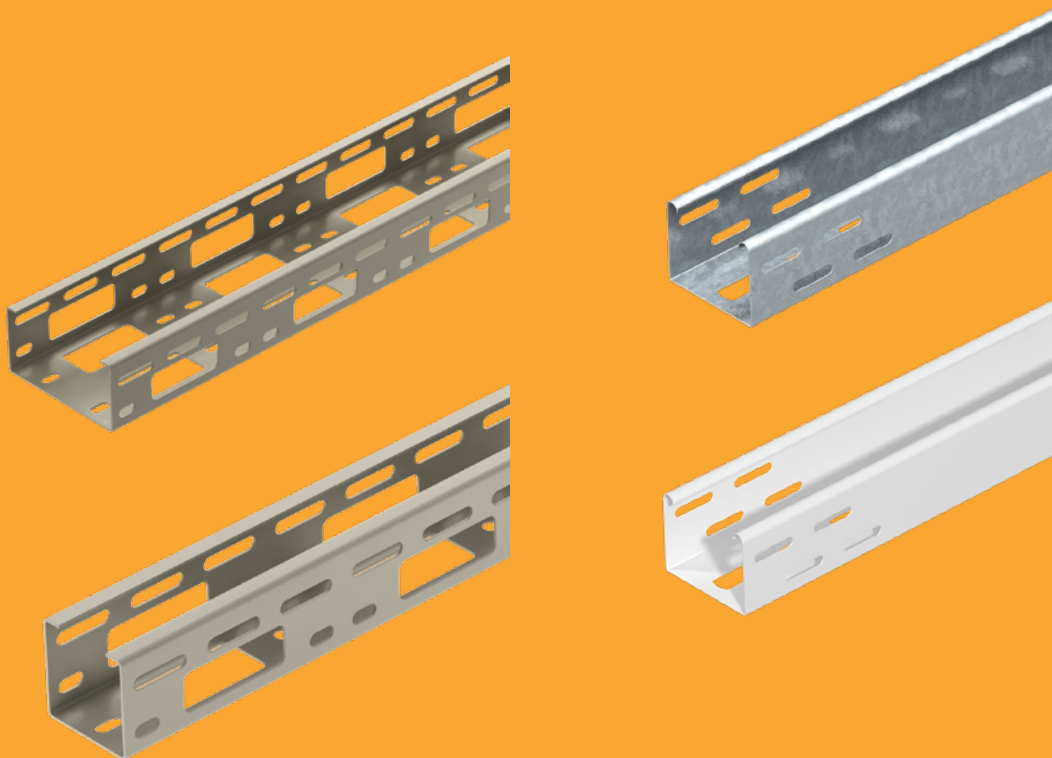


AZ- Kanavat


AZ-kanava soveltuu muun muassa teollisuuden tarpeisiin suuren kuormituksen keston ja muunneltavuuden ansiosta. Kanavan pohjassa ja reunoissa on useita läpivientejä kaapeleille joihin voidaan helposti asentaa kaapelisuoja. Läpivientien avulla saadaan kaapelit tuotua sieltä mistä tarvitaan ilman että kanavaa joudutaan muokkaamaan. Pohja rei'ityksen avulla kanava voidaan ripustaa tai kiinnittää useasta kohdasta. Reiät mahdollistavat myös väliseinän asennuksen. AZ-kanavia on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuna.

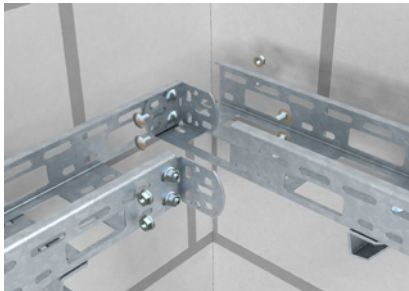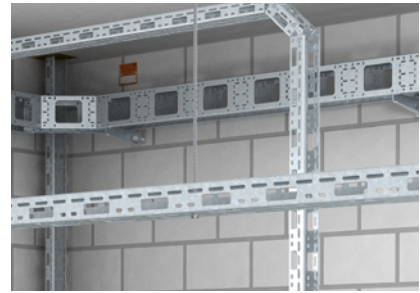

Kahden VF AZK jatkokappaleen avulla voidaan tehdä suorat ja kulmaliitokset. Pakkaus sisältää ruuvit.


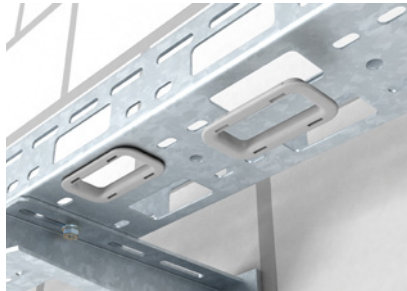



KSR 915 kaapelisuoja sopii pohjan aukkoihin ja KSR 910 sivun aukkoihin. Asennus tapahtuu painamalla kaapelisuoja aukkoon.

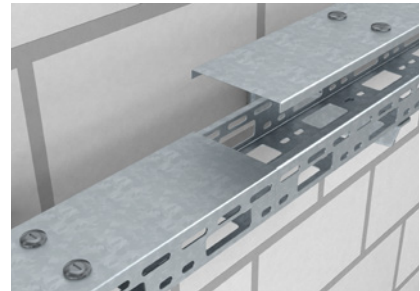

Kansi kiinnittyy tukevasti kääntösalpojen avulla.


AZ- kanavat ja kannet

	Tyyppi	Tuotenimi	Leveys mm	Korkeus mm	Pituus mm	Materiaali	OBO:nro	Snro
	AZK 050 FS	AZ- kanava	50	50	3000	FS	6075096	1462841
	AZK 050 FT	AZ- kanava	50	50	3000	FT	6075142	1462865
	AZK 100 FS	AZ- kanava	100	50	3000	FS	6075231	1462842
	AZK 100 FT	AZ- kanava	100	50	3000	FT	6075258	1462866
	AZDMD 50 FS	Kansi, kääntösalvoilla	53	10	3000	FS	6080138	1462470
	AZDMD 50 DD	Kansi, kääntösalvoilla	53	10	3000	DD	6080154	1462400
	AZDMD 100 FS	Kansi, kääntösalvoilla	103	10	3000	FS	6080227	1462471
	AZDMD 100 DD	Kansi, kääntösalvoilla	103	10	3000	DD	6080235	1462402
	WW 100 15 FS	Seinäkanname	158	108	45	FS	6015360	1464226

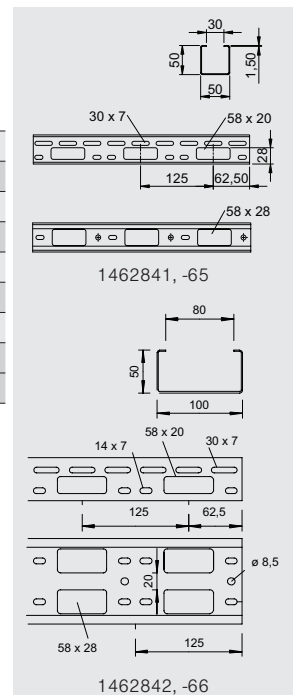

Lisäosat

	Tyyppi	Tuotenimi	Lisätiedot	Pakk. kpl	Materiaali	OBO:nro	Snro
	VF AZK FT	Jatkokappale	Suoriin ja kulmaliitoksiin	25	FT	6066550	1462468
	KSR-915 PE	Kaapelisuoja	Pohjan aukkoihin	25	PE	6066704	1462462
	KSR-910 PE	Kaapelisuoja	Sivun aukkoihin	25	PE	6066712	1462461

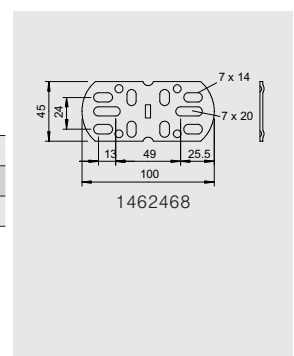


FS = kuumasinkitystä ohutlevystä ~ 20 µm, DIN EN 10346
FT = upottamalla kuumasinkitty DIN EN ISO1461 40...60µm

PE = Polyeteeni
DD = kuumasinkitty, sinkki/alumiini, DIN EN 10346

LTR Valaisinripustuskiskot


Valaisinripustuskiskoja on saatavana valkoisena ja teräksen värisenä 3m ja 6m pituisina. Tilauksesta kiskot on saatavana myös muilla RAL väreillä. Jatkokappaleiden avulla saadaan jatkuva potentiaalintaus kiskojen välillä.

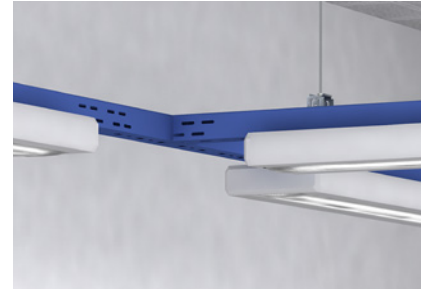

Tukeva ruuviton jatkokappale RV 607 on nopea ja helppo asentaa. Jatkokappaleen reunaosat asetetaan kiskon sivuille ja sauman kohta painetaan välikappale.



Keskikannake asennetaan kiskon profiileihin ilman työkalua. Kannakkeeseen voidaan asentaa max M10 kierretanko.

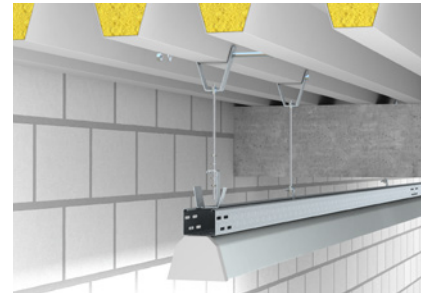

Tasaisen pohjan ja rei'ityksen avulla kiskoon voidaan asentaa valaisimet siististi ja helposti.

Valaisinripustuskiskot



1464200, -01




1464203, -10

Tyyppi	Tuotenimi	Leveys mm	Korkeus mm	Pituus mm	Materiaali	OBO:nro	Snro
LTR 3000 FS	Valaisinripustuskisko	75	60	3000	FS	6055810	1464200
LTR 6000 FS	Valaisinripustuskisko	75	60	6000	FS	6055812	1464201
LTR 3000 FSK RW	Valaisinripustuskisko	75	60	3000	FS/Valkoinen	6055820	1464203
LTR 6000 FSK RW	Valaisinripustuskisko	75	60	6000	FS/Valkoinen	6055821	1464210

Kuormitustaulukko

Tyyppi	Kannakointiväli			
	1,5m	2,0m	2,5m	3,0m
LTR 3000	0,80 kN/m	0,55kN/m	0,35kN/m	0,25kN/m
LTR 6000	0,80 kN/m	0,55kN/m	0,35kN/m	0,25kN/m

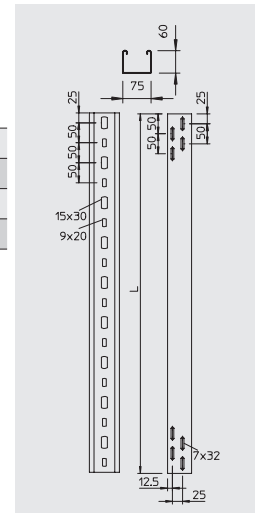

Lisäosat



1464206



1465191



1462765




1464217



1462226

Tyyppi	Tuotenimi	Lisätiedot	Pakk. kpl	Materiaali	OBO:nro	Snro
RV 607 FS	Jatkokappale	Ruuviton jatkokappale	10	FS	6068150	1464206
RWVL 60 FS	Jatkokappale	Suoriin ja kulmaliitoksiin	10	FS	6067115	1465191
RGV 60 FS	Nivelliitos	Pystyliitoksiin	10	FS	7082010	1462765
MAH LTR FS	Keskikannake	Kierretangolle	25	FS	6358810	1464217
DB FT	Kattokiinnike	Kierretangolle	20	FT	6356109	1462226
BW 60 40 FT	Kiinnityskappale	Pääty-/seinäkiinnike	10	FT	6019560	1418116
MP FL FS	Asennuslevy		1	FS	7084757	

FS = kuumasinkitystä ohutlevystä ~ 20 µm, DIN EN 10346
FT = upottamalla kuumasinkitty DIN EN ISO1461 40...60µm

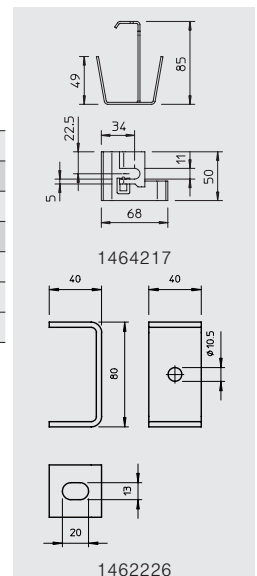

OBO Bettermann Oy
Ilvesvuorenkatu 45
01900 Nurmijärvi

Puh 0207 417 500
Fax 0207 417 501
Sähköposti: info@obo.fi

www.obo.fi

Building Connections

