

Pehmeillä elastisilla kalvotiivisteillä sivuilla



DE 9321






- Ilman liittimiä
- 11 kalvotiivistettä, kaapelin halkaisija Ø 6–16 mm
- Yksi integroitu pehmeä kalvotiiviste pohjassa, tiiveysalue Ø 6-16 mm
- Väri: valkoinen, RAL 9016


Nimellisjännite	$U_i = 690 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiaali	PP (polypropyleeni)
Kotelontiluokka	IP 55
Asennusleveys	59 mm
Asennuskorkeus	76 mm
suurin asennussyvyys	33 mm
Leveys:	88 mm
Korkeus:	88 mm
Syvyys:	50 mm
Paino	0,098 kg
Vastaavuus	SFS EN 60670-22

Piirrokset


Mittapiirros

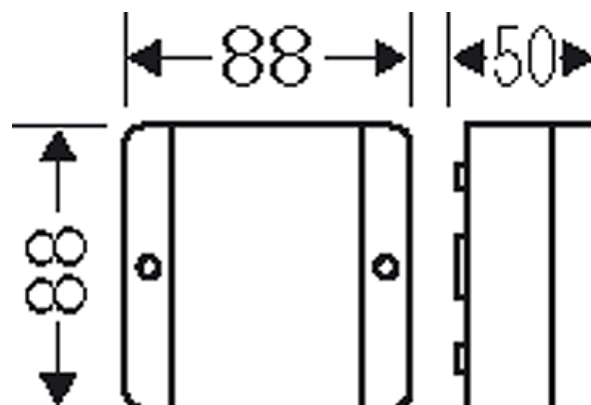

Pehmeillä elastisilla kalvotiivisteillä sivuilla

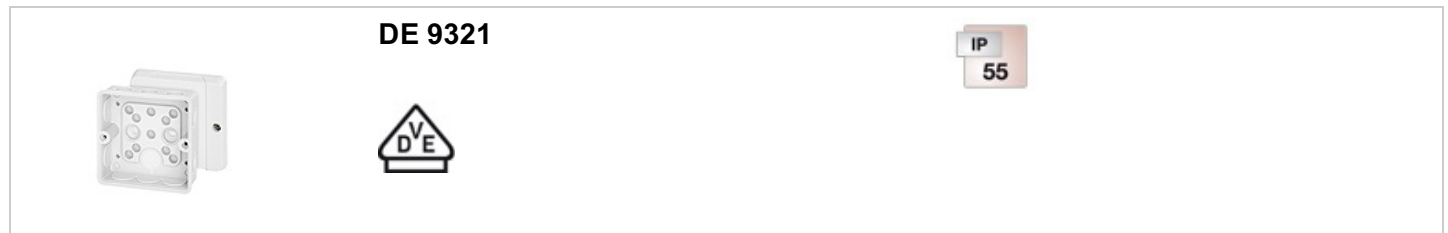

Yksityiskohtaiset mitat

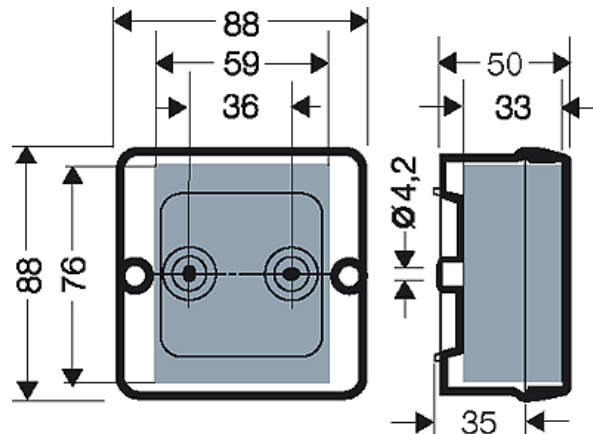

Kotelon seinät

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus
Ympäristölämpötila	Enimmäisarvo + 40 °C minimiarvo - 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: – 650 °C kotelolle ja holkeille – 850 °C sähköä johtaville osille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Mekaaninen kestävyys	IK07 (2 Joule)
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyden standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.