



Kalvotiivisterasiat liittimillä tai ilman

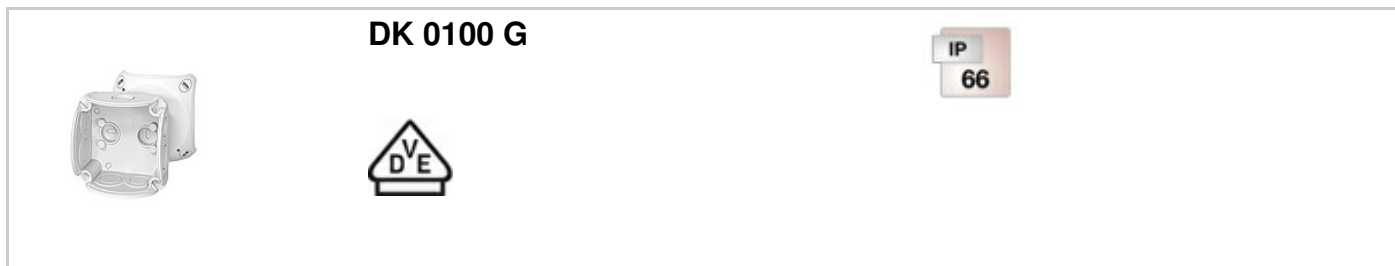

- Ilman liittimiä
- Integroidut pehmeät kalvotiivisteet, ne voidaan poistaa holkkitiiviste asennuksissa, tiiveysalue 6,0-15,0 mm
- Yksi kalvotiiviste pohjassa, tiiveysalue Ø 6,0-13,0 mm
- Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita
- Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana
- Väri: harmaa, RAL 7035
- Käytä jo avattujen kalvotiivisteiden paikalla EDK-kalvotiivisteitä. Kotelointiluokka = IP 66.

Nimellisjännite	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiaali	PP (polypropyleeni)
Kotelointiluokka	IP 66
Asennusleveys	65 mm
Asennuskorkeus	65 mm
suurin asennussyvyys	40 mm
Leveys:	84 mm
Korkeus:	84 mm
Syvyys:	55 mm
Paino	0,087 kg
Vastaavuus	SFS EN 60670-22

Piirrokset

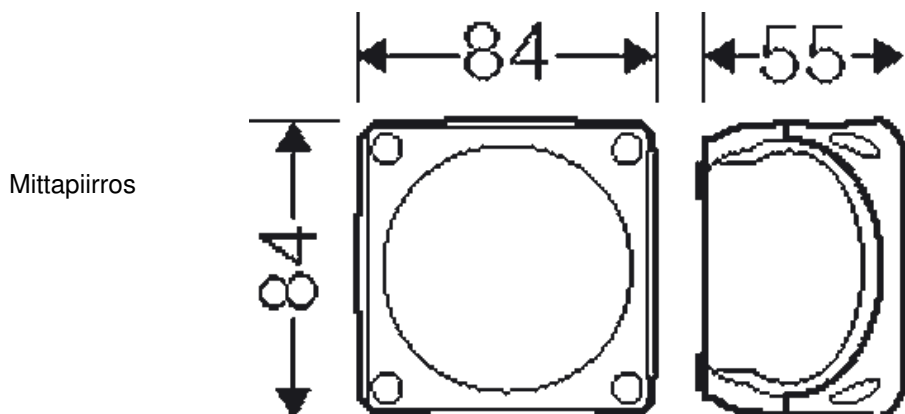

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus
------------	---

Ympäristölämpötila

Enimmäisarvo + 40 °C
minimiarvo - 25 °C

Palosuojaus sisäisen vian sattuessa

Standardien ja asetusten mukaiset määräykset
sähkölaitteille
Vähimmäisvaatimukset
– hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11:
– 650 °C koteloille ja holkeille
– 850 °C sähköä johtaville osille

palokäyttäytyminen

Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C
UL Subject 94: V-2
Vaikeasti syttyvä
itsestään sammuva

Mekaaninen kestävyys

IK07 (2 Joule)

Myrkyllisyys

halogeeniton
silikoniton
halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien
tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyys –
standardin SFS EN 60754-2 mukainen

ohje

Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.