

## Kalvotiivisterasiat liittimillä tai ilman



**DK 0404 G | Snro 16 082 62**

- 1,5-4 mm<sup>2</sup>, Cu 3~






- Liittimeen voidaan liittää kaksi erilaista johdinta
- 5-napainen, per napa 8 x 1,5 mm<sup>2</sup> ML / MKEM, 6 x 2,5 mm<sup>2</sup> ML / MKEM, 4 x 4 mm<sup>2</sup> ML / MKEM, 2 x 6 mm<sup>2</sup> ML / MKEM
- Pehmeillä integroiduilla kalvotiivisteillä, jotka voidaan poistaa käytettäessä holkkitiivisteitä, tiiveysalue Ø 9,0-17,0 mm
- Yksi integroitu pehmeä kalvotiiviste pohjassa, tiiveysalue Ø 6,0-15,0 mm
- Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita
- Kannensiima ja kiinnityskorvasarja sisältyvät toimitukseen
- Väri: harmaa, RAL 7035
- Käytä jo avattujen kalvotiivisteiden paikalla EDK-kalvotiivisteitä. Kotelointiluokka = IP 66.

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Nimellisjännite  | U <sub>i</sub> = 690 V a.c./d.c. |
| Nimellisvirta:   | 32 A                             |
| Materiaali       | PP (polypropyleeni)              |
| Kotelointiluokka | IP 66                            |
| Leveys:          | 104 mm                           |
| Korkeus:         | 104 mm                           |
| Syvyys:          | 70 mm                            |
| Paino            | 0,158 kg                         |
| Kiristysmomentti | 0,7 Nm                           |
| Vastaavuus       | SFS EN 60670-22                  |

## Piirrokset

Mittapiirros

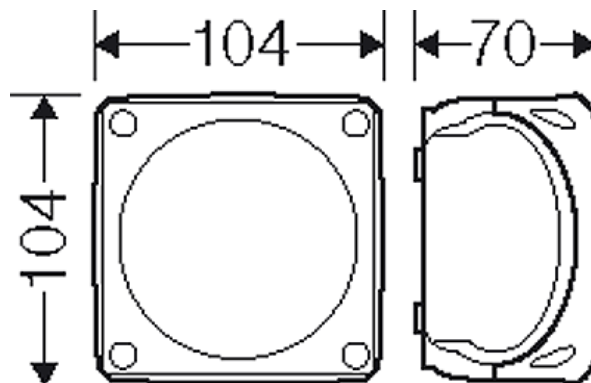

Kalvotiivisterasiat liittimillä tai ilman




**DK 0404 G | Snro 16 082 62**

- 1,5-4 mm<sup>2</sup>, Cu 3~




IP 66

Yksityiskohtaiset mitat

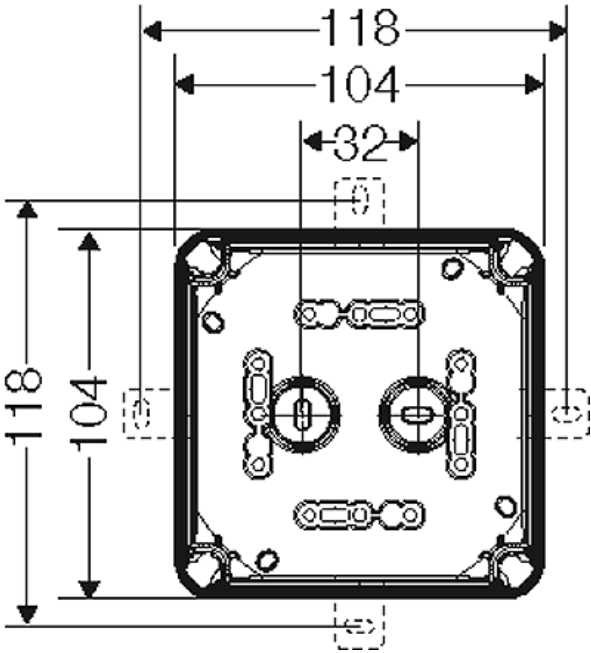

Kotelon seinät

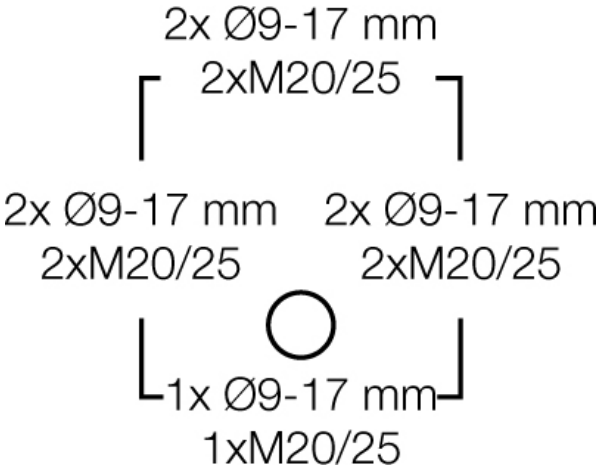

**käyttö- ja ympäristöolosuhteet**

|                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttöalue                          | Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus                                                                                                                                                      |
| Ympäristölämpötila                  | Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C<br>Enimmäisarvo + 40 °C<br>minimiarvo - 25 °C                                                                                                                      |
| Ilman kosteus                       | 50 % lämpötilassa 40 °C<br>lyhyt aika<br>100 % lämpötilassa 25 °C                                                                                                                                  |
| Palosuojaus sisäisen vian sattuessa | Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille<br>Vähimmäisvaatimukset<br>– hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11:<br>– 650 °C kotelolle ja holkeille<br>– 850 °C sähköä johtaville osille |
| palokäyttäytyminen                  | Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C                                                                                                                                                            |

Kalvotiivisterasiat liittimillä tai ilman



**DK 0404 G | Snro 16 082 62**

- 1,5-4 mm², Cu 3~





UL Subject 94: V-2  
Vaikeasti syttyvä  
itsestään sammuva

IK07 (2 Joule)  
halogeeniton  
silikoniton  
halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen  
mukaisesti – kaasujen syövyttävyyys – standardin SFS EN 60754-  
2 mukainen

Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.