

Kalvotiivisterasiat liittimillä tai ilman



DK 1616 G | Snro 16 082 68

- 6-16 mm², Cu 3~

IP
ESM
55

IP
66




- Liittimeen voidaan liittää kaksi erilaista johdinta
- 5-napainen, per napa 6 x 6 mm² ML / MKEM, 4 x 10 mm² ML / MKEM, 4 x 16 mm² MK / MKEM, 4 x 25 mm² MK / MKEM, 2 x 35 mm² MK / MKEM
- Toimituksessa mukana kalvotiiviste: 3 x ESM 40, kaapelinhalkaisija Ø 17-30 mm
- Pohjassa on kaksi kappaletta M 32 aihioita
- Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita
- Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana
- Väri: harmaa, RAL 7035

Nimellisjännite	U _i = 690 V a.c./d.c.
Nimellisvirta:	102 A
Materiaali	PC (polykarbonaatti)
Kotelontiluokka	IP 55 (ESM)
Kotelontiluokka	IP 66 (AKM)
Leveys:	210 mm
Korkeus:	155 mm
Syvyys:	92 mm
Paino	0,738 kg
Kiristysmomentti	3,0 Nm
Vastaavuus	SFS EN 60670-22

Piirroksset

Mittapiirros

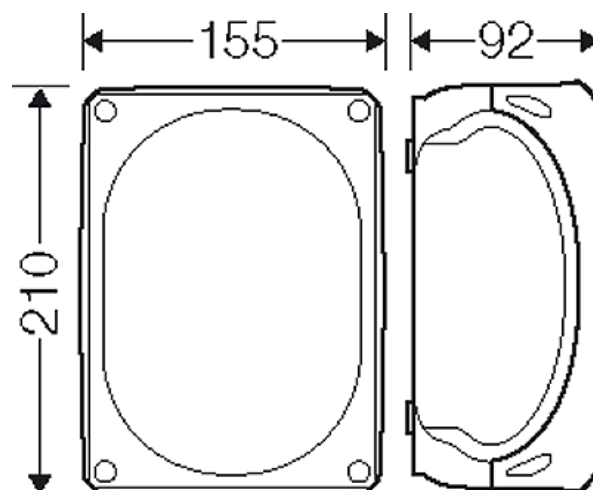

Kalvotiivisterasiat liittimillä tai ilman



DK 1616 G | Snro 16 082 68


- 6-16 mm², Cu 3~




IP ESM
55

IP
66

Yksityiskohtaiset mitat

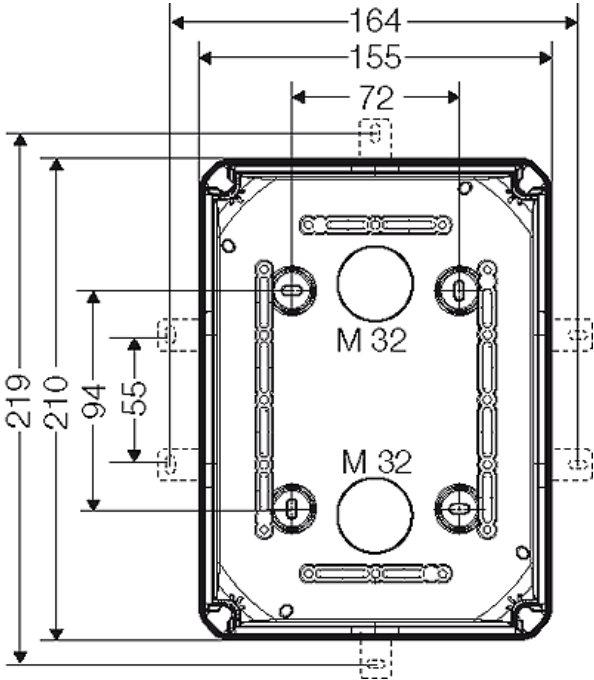

Kotelon seinät

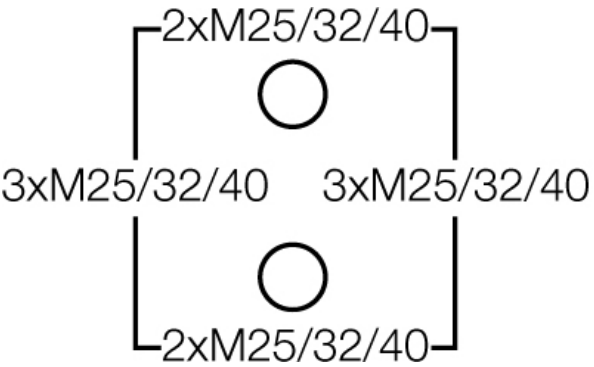

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus
Ympäristölämpötila	Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C Enimmäisarvo + 40 °C minimiarvo - 25 °C
Ilman kosteus	50 % lämpötilassa 40 °C lyhyt aika 100 % lämpötilassa 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: – 650 °C kotelolle ja holkeille – 850 °C sähköä johtaville osille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva

Kalvotiivisterasiat liittimillä tai ilman



DK 1616 G | Snro 16 082 68

- 6-16 mm², Cu 3~





Mekaaninen kestävyys	IK07 (2 Joule)
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.