

Kalvotiivisterasiat liittimillä tai ilman



DK 5055 G | Snro 16 082 72

- 16-50 mm², Cu 3~




- Liittimeen voidaan liittää kaksi erilaista johdinta
- 5-napainen, per napa 6 x 16 mm² MK, 4 x 25 mm² MK, 4 x 35 mm² MK, 4 x 50 mm² MK
- Pohjassa on kaksi kappaletta M 32 aihioita
- Kaapelien läpiviennit metrisillä aihioilla, AKM-holkkitiiviste tilattava erikseen (ENYFIT holkki- ja kalvotiivisteet)
- Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita
- Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana
- Väri: harmaa, RAL 7035

Nimellisjännite	$U_i = 690 \text{ V a.c./d.c.}$
Nimellisvirta:	150 A
Materiaali	PC (polykarbonaatti)
Kotelontiluokka	IP 66
Leveys:	355 mm
Korkeus:	255 mm
Syvyys:	122 mm
Paino	2,513 kg
Kiristysmomentti	12,0 Nm
Vastaavuus	SFS EN 60670-22

Piirrokset

Mittapiirros

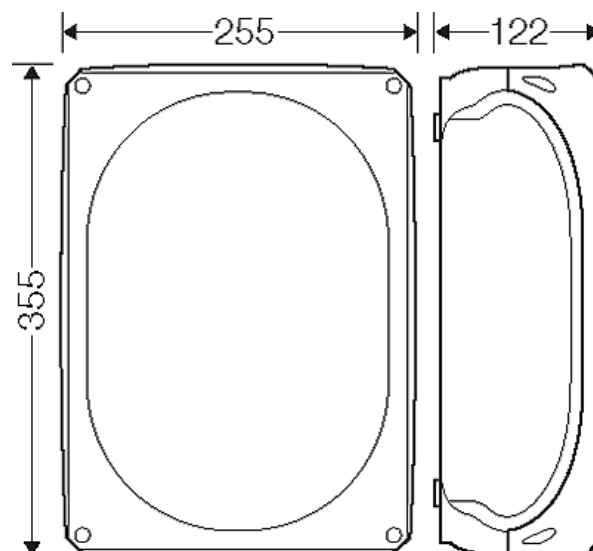

Kalvotiivisterasiat liittimillä tai ilman




DK 5055 G | Snro 16 082 72


- 16-50 mm², Cu 3~

IP 66

Yksityiskohtaiset mitat

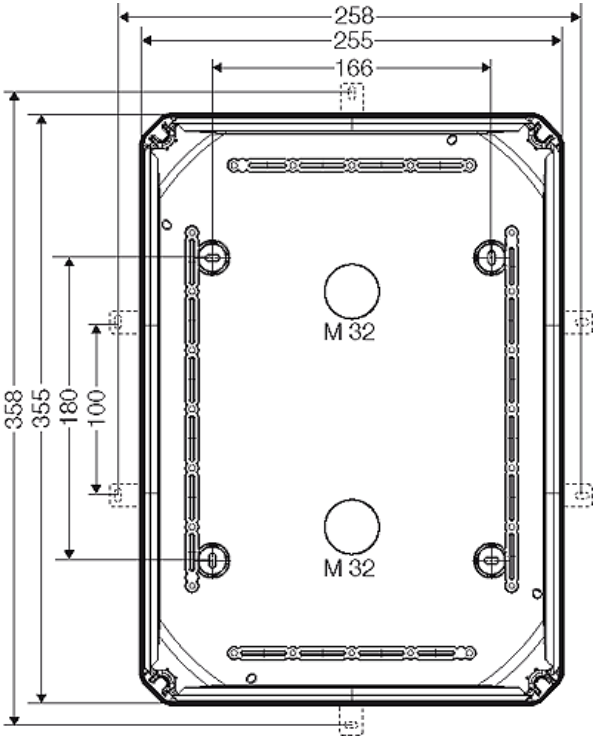

Kotelon seinät

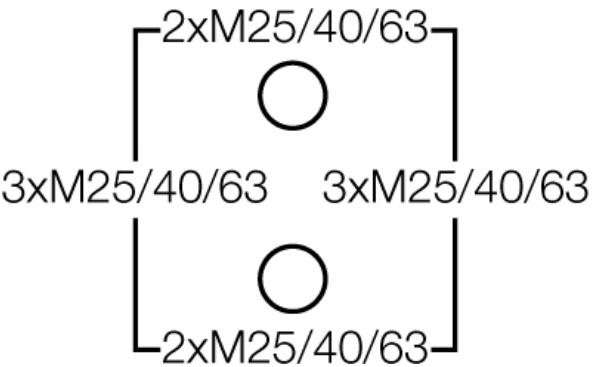

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus
Ympäristölämpötila	Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C Enimmäisarvo + 40 °C minimiarvo - 25 °C
Ilman kosteus	50 % lämpötilassa 40 °C lyhyt aika 100 % lämpötilassa 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: – 650 °C koteloille ja holkeille – 850 °C sähköä johtaville osille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2

Kalvotiivisterasiat liittimillä tai ilman



DK 5055 G | Snro 16 082 72

- 16-50 mm², Cu 3~

IP
66

	Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Mekaaninen kestävyys	IK07 (2 Joule)
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.