

Riviliitinkotelot

RK 0207 T | Snro 16 083 02



- 0,75-2,5 mm², Cu




- 7 kpl riviliittimiä WKM 2,5/15
- Per liitin 2 x 0,5-2,5 mm² MKEM, 2 x 0,5-4 mm² ML tai 2 x 1,5-2,5 mm² MK, yksityiskohtaiset tiedot ks. tekniset tiedot -liitteestä
- Riiviliittimet, valmistaja: Wieland
- Liittimen merkintä, neutraali
- Integroidut pehmeät kalvotiivisteet, ne voidaan poistaa holkkitiiviste asennuksissa, tiiveysalue 6,0-15,0 mm
- Yksi kalvotiiviste pohjassa, tiiveysalue Ø 6,0-13,0 mm
- Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita
- Kannensiima ja kiinnityskorvasarja sisältyvät toimitukseen
- Väri: harmaa, RAL 7035
- Käytä jo avattujen kalvotiivisteiden paikalla EDK-kalvotiivisteitä. Kotelointiluokka = IP 66.

Nimellisjännite	U _i = 500 V a.c./d.c.
Nimellisvirta:	24 A
Materiaali	PP (polypropyleeni)
Kotelointiluokka	IP 66
Leveys:	93 mm
Korkeus:	93 mm
Syvyys:	62 mm
Paino	0,145 kg
Kiristysmomentti	0,4 Nm

Piirroksat

Mittapiirros

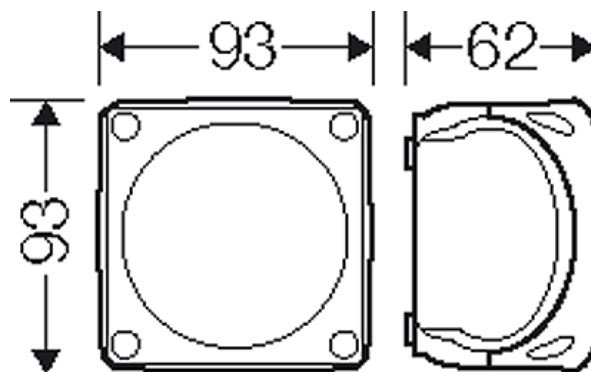

Riviliitinkotelot




RK 0207 T | Snro 16 083 02

- 0,75-2,5 mm², Cu


IP

66

Yksityiskohtaiset mitat

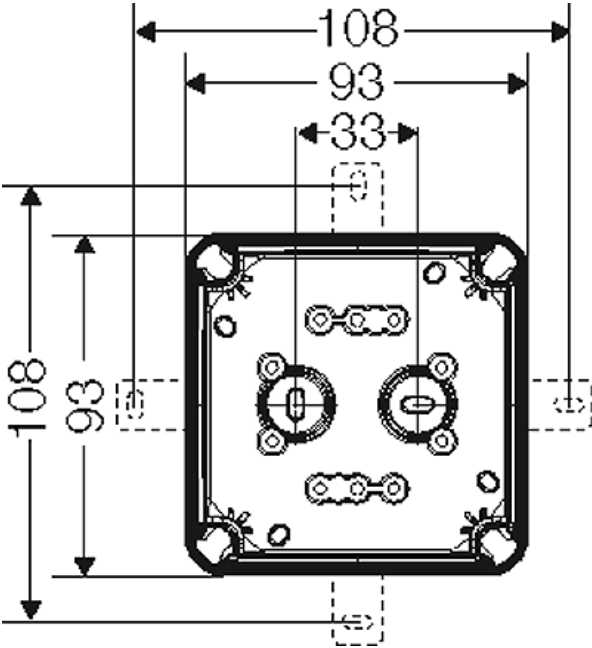

Kotelon seinät

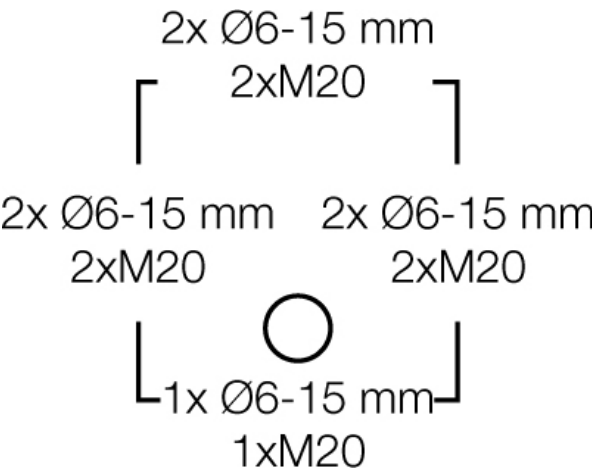

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus
Ympäristölämpötila	Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C Enimmäisarvo + 40 °C minimiarvo - 25 °C
Ilman kosteus	50 % lämpötilassa 40 °C lyhyt aika 100 % lämpötilassa 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: – 650 °C koteloille ja holkeille – 850 °C sähköä johtaville osille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C

Riviliitinkotelot



RK 0207 T | Snro 16 083 02

- 0,75-2,5 mm², Cu



	UL Subject 94: V-2 Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva
Mekaaninen kestävyys	IK07 (2 Joule)
Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.