

## Riviliitinkotelot



**RK 0612 T | Snro 16 083 05**

- 0,75–4 mm<sup>2</sup>, Cu


IP  
66

- 12 kpl riviliittimiä WT 4
- Per liitin 2 x 0,5–4 mm<sup>2</sup> MKEM, 2 x 0,5–6 mm<sup>2</sup> ML tai 2 x 1,5–4 mm<sup>2</sup> MK, yksityiskohtaiset tiedot ks. tekniset tiedot -liitteestä
- Riiviliittimet, valmistaja: Wieland
- {Verbindungsstecker für Reihenklemmen: Fabrikat Wieland IVB WKF 4}
- Liittimen merkintä, neutraali
- Pehmeillä integroiduilla kalvotiivisteillä, jotka voidaan poistaa käytettäessä holkkitiivisteitä, tiiveysalue Ø 9,0–21,0 mm
- Yksi integroitu pehmeä kalvotiiviste pohjassa, tiiveysalue Ø 6,0–20,0 mm
- Kansi sinetöitävissä ilman lisätarvikkeita
- Kannensiima ja kiinnityskorvasarja sisältyvät toimitukseen
- Väri: harmaa, RAL 7035
- Käytä jo avattujen kalvotiivisteiden paikalla EDK-kalvotiivisteitä. Kotelointiluokka = IP 66.

|                  |                                  |
|------------------|----------------------------------|
| Nimellisjännite  | U <sub>i</sub> = 690 V a.c./d.c. |
| Nimellisvirta:   | 41 A                             |
| Materiaali       | PP (polypropyleeni)              |
| Kotelointiluokka | IP 66                            |
| Leveys:          | 130 mm                           |
| Korkeus:         | 130 mm                           |
| Syvyys:          | 77 mm                            |
| Paino            | 0,328 kg                         |
| Kiristysmomentti | 0,5 Nm                           |

## Piirrokset

Mittapiirros

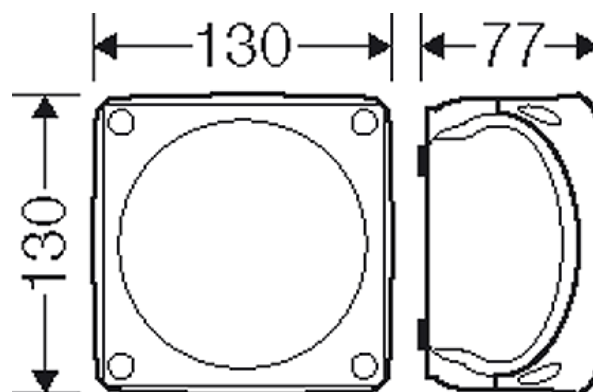

Riviliitinkotelot




**RK 0612 T | Snro 16 083 05**


- 0,75–4 mm², Cu

IP 66

Yksityiskohtaiset mitat

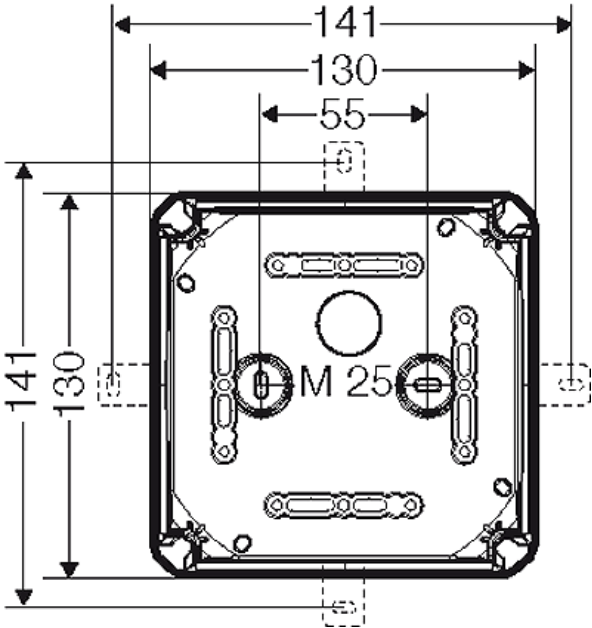

Kotelon seinät

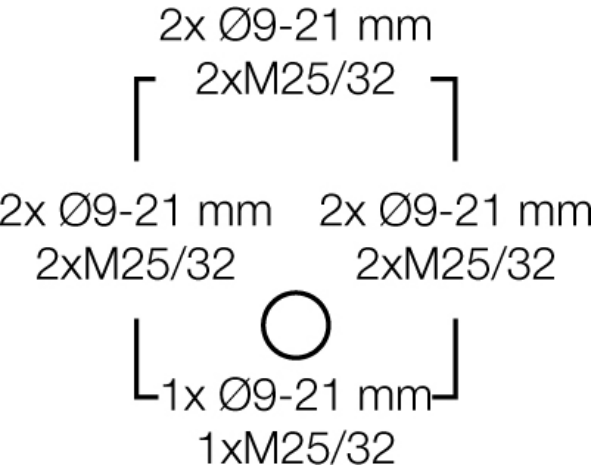

**käyttö- ja ympäristöolosuhteet**

|                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttöalue                          | Soveltuu sisä- ja ulkoasennukseen, sääsuojaus                                                                                                                                                      |
| Ympäristölämpötila                  | Keskiarvo yli 24 tuntia + 35 °C<br>Enimmäisarvo + 40 °C<br>minimiarvo - 25 °C                                                                                                                      |
| Ilman kosteus                       | 50 % lämpötilassa 40 °C<br>lyhyt aika<br>100 % lämpötilassa 25 °C                                                                                                                                  |
| Palosuojaus sisäisen vian sattuessa | Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille<br>Vähimmäisvaatimukset<br>– hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11:<br>– 650 °C kotelolle ja holkeille<br>– 850 °C sähköä johtaville osille |
| palokäyttäytyminen                  | Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 750 °C<br>UL Subject 94: V-2                                                                                                                                      |

Riviliitinkotelot



**RK 0612 T | Snro 16 083 05**

- 0,75–4 mm², Cu



|                      |                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Vaikeasti syttyvä itsestään sammuva                                                                                                                                     |
| Mekaaninen kestävyys | IK07 (2 Joule)                                                                                                                                                          |
| Myrkyllisyys         | halogeeniton<br>silikoniton<br>halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen |
| ohje                 | Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.                                                                                                                    |