


kytkentäkotelona

## Abox-i 1500-150<sup>2</sup>/5

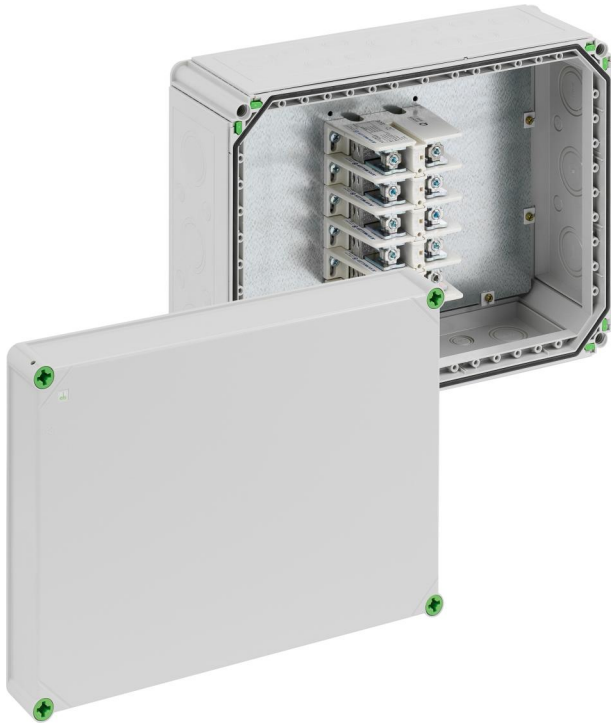

### Abox-i 1500-150<sup>2</sup>/5

kytkentäkotelona

Tuotenumero: 49048601

Mitat: 440 x 320 x 179 mm

kytkentäkotelona, Suojaluokiteltu IP65, Nimellinen poikkileikkaus 150 mm<sup>2</sup>, Ui=690V AC, Läpityönnettävät kalvotiivistykset, M16/M20/M25/M32/M40/M50, (24 Puoli), Sisäiset kiinnityspisteet, Teollisuusasennuksiin ja suojaisille ulkoalueille

**harmaa, erityisellä ruuviliittimellä johtimen sisääntuloa varten, 5-napainen - 150<sup>2</sup> (16 - 150 mm<sup>2</sup>, CU/AL)**



## Tekniset tiedot

### Sähköiset ominaisuudet

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Nimellisjännite AC:           | 690 V               |
| Johtimen max poikkipinta-ala: | 150 mm <sup>2</sup> |
| Suojausluokka:                | II                  |
| Kotelointiluokka:             | IP65                |
| Napojen lukumäärä:            | 5                   |
| UL Type Rating:               | ei tied.            |

### Värit

|                  |        |
|------------------|--------|
| Pohja-osan väri: | harmaa |
| Kannen väri:     | harmaa |

### Mitat

|          |        |
|----------|--------|
| Leveys:  | 440 mm |
| Pituus:  | 320 mm |
| Korkeus: | 179 mm |

### Materiaalin ominaisuudet

|                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Soveltuu ulkokäyttöön:                                 | kyllä  |
| Teollisuuslaatu:                                       | kyllä  |
| Halogeeniton:                                          | kyllä  |
| Hehkulangan syttyvyys standardin EN 60695-2-11 mukaan: | 960 °C |

### Mekaaniset ominaisuudet

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Kiinnitystapa:              | Seinä-/kattoasennus |
| Iskunkestävyysluokka:       | IK08                |
| Sinetöitävissä:             | kyllä               |
| Kansiruuvin vääntömomentti: | 1.7 Nm              |

## Ympäristöolosuhteet

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Max suhteellinen ilmankosteus 25°C:ssa: | 95 %   |
| Max suhteellinen ilmankosteus 40°C:ssa: | 50 %   |
| Ympäristön lämpötila min.:              | -35 °C |
| Ympäristön lämpötila max.:              | 80 °C  |
| Ympäristön lämpötila 24h:               | 60 °C  |

## Materiaali

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Pohja-osan materiaali:   | Polykarbonaatti                       |
| Kannen materiaali:       | Polykarbonaatti, lasikuituvahvistettu |
| Tiivisteiden materiaali: | Polyuretaani                          |
| Kansiruuvin materiaali:  | Polyamidi, lasikuituvahvistettu       |

## Lisävarusteet

[07612501 - AKL 125 - Liitin](#)

[07303201 - GKE 32 - Kaapelin läpivienti](#)

[07304301 - GKE 43 - Kaapelin läpivienti](#)

[01040101 - GTi 1-g - tyhjä kotelo](#)

[07220001 - GFL 20 - Laippa](#)

[07300301 - GZE 3 - Vedonpoisto](#)

[07280301 - GFG 3 - Laippaolake](#)

[07030001 - GAB-ES - Kiinnityskorvake](#)

[26202001 - BST M20/sw - Tuuletusventtiili](#)

[26242001 - BST M20 - Tuuletusventtiili](#)

## Cable gland

