

# TKS - KLIKSEAL®

**KLIKSEAL® on vallankumouksellinen kaksikomponenttinen kaapeliläpivienti vedonpoistolla.**

Korkeus 17-20 mm. Asennuksen ulkopuolelle 5,7 mm koosta riippumatta.

SEMKO:n hyväksymä. Testattu ja hyväksytty normin EN 50262 mukaisesti.

Huomattavasti nopeampi asennusaika.

Sopii monelle eri kaapeliläpimitalle.

Ergonominen asennustapa.

KLIK =  
Ei ylimääräisiä osia,  
ei materiaalihävikkiä.

Integroitu vedonpoisto.

Itsesäätävä eri materiaalivahvuuksille.

Nopea asennus molempiin suuntiin.

Vedonpoisto on kumia kaapelin vaipan suojaksi.



IP67 / IP65

“Pop-Out” kalvo.

Materiaali TPE ja Polyamidi 66 UL hyväksytty materiaali  
Suojausluokka IP67 / IP65  
Halogeenivapaa


Sähkönumero	Koko	IP67 ja vedonpoisto Tyyppi A* Ø mm	IP65 kaapeli Ø mm	Läpivientireikä mm	Materiaalivahvuuk- sille IP65/IP67 mm
SF1701700	M20	7 - 11	4 - < 7	20,5	2 - 5
SF1701701	M25	7 - 13	4 - < 7	25,5	2 - 5

\*Vedonpoisto Tyyppi A luokan EN 50262 mukaisesti.

Valmistettu Ruotsissa.

**ahlsell**


# Asennus sisäpuolelta!

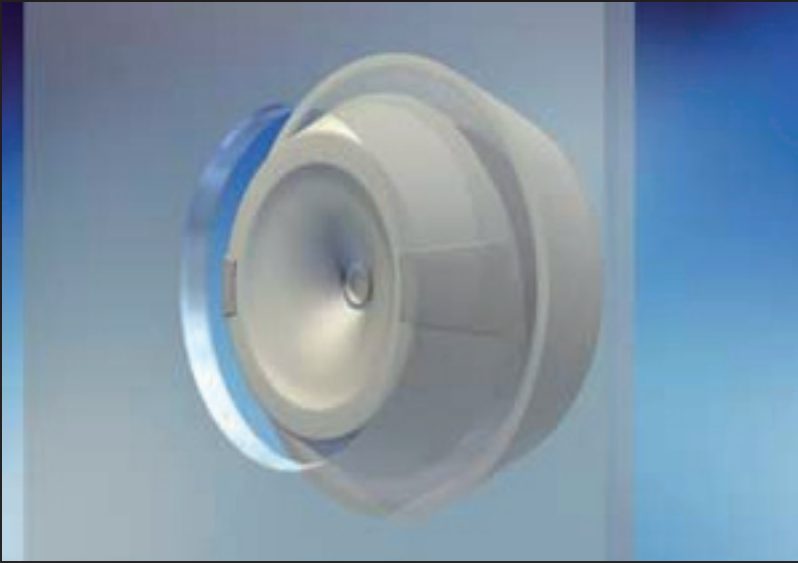

**1. Asenna KLIKSEAL®  
sisäpuolelta.**



**2. Asenna seuraavaksi  
kaapeli ulkopuolelta,  
kuten tavallisesti**

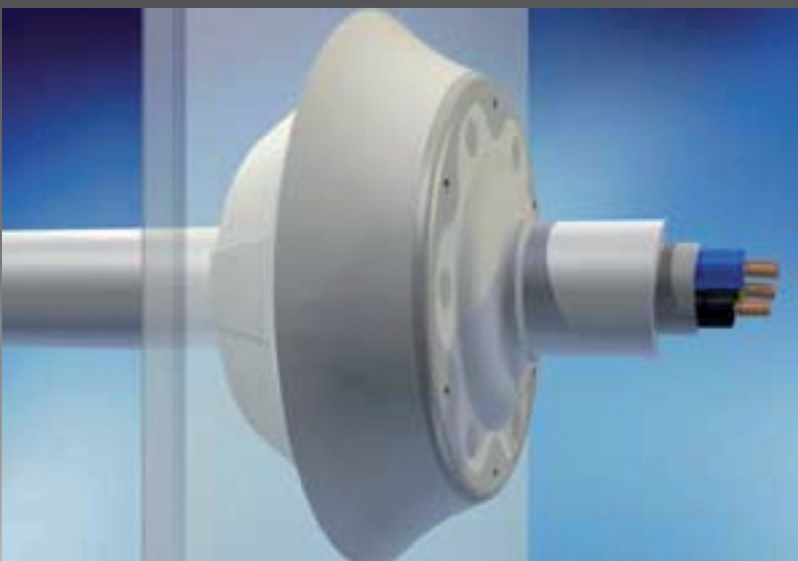

**3. Valmis!**