


Holkkitiiviste sekä vastamutteri, pg 9, polyamidi 6, ip 68, 10 kpl

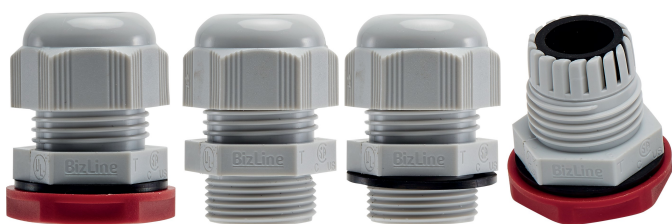

Ominaisuudet

Kierretyyppi : **PG 9**Kaapelin vähimmäishalkaisija (mm) : **4**Kaapelin enimmäishalkaisija (mm) : **8**Kivistysmomentti (Nm) : **2.5**Avainväli (mm) : **19**Suositeltava reiän koko* (mm) : **15.7**Suositeltava reiän koko* (pouces) : **0.618**Pakkaus (kpl) : **10**

Standardit

> IP 68

Edut

- Halogeeniton.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Tekniset tiedot

Värähtelyjä vaimentava suojakupu.

Polyamidi 6.

Tiivistysrenkas neopreenia IP68 koteloitiluokan takaamiseksi, 5 baaria (50 m) 30 minuuttia.

Kehyksellinen kuusiovastamutteri materiaalina lasikuituvahvisteinen polyamidi 6.

Hehkulankakestävyys: 750 UL 94 V2 30 sekuntia.

Käyttölämpötila: -30 °C-+80 °C.

Huippulämpötila: +150 °C.

Vaaleanharmaa RAL 7035.



LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Yksinkertainen muovipussi

Korkeus (cm) : 2.2

Pituus (cm) : 20

Syvyys (cm) : 20

Nettopaino (kg) : 0.08

Bruttopaino (kg) : 0.08



3 700420 330880

Lisäpakkaus 1



x 200

Pahvi

Korkeus (cm) : 28

Pituus (cm) : 56

Syvyys (cm) : 37

Nettopaino (kg) : 16.50

Bruttopaino (kg) : 17.56



3 700420 397281

Lisäpakkaus 2



x 3200

Kuormalava

Korkeus (cm) : 125

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 280.96

Bruttopaino (kg) : 300.96



3 700420 315292