


## Holkkitiiviste sekä vastamutteri, pg 13.5, polyamidi 6, ip 68, 10 kpl

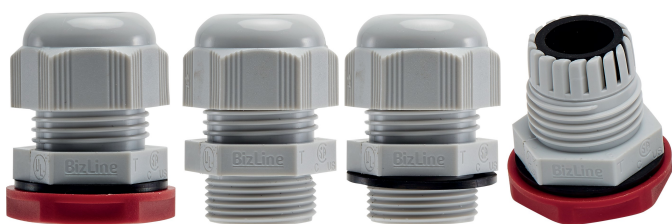

## Ominaisuudet

Kierretyyppi : **PG 13.5**  
 Kaapelin vähimmäishalkaisija (mm) : **6**  
 Kaapelin enimmäishalkaisija (mm) : **12**  
 Kiristysmomentti (Nm) : **2.5**  
 Avainväli (mm) : **24**  
 Suositeltava reiän koko\* (mm) : **20.9**  
 Suositeltava reiän koko\* (pouces) : **0.823**  
 Pakkaus (kpl) : **10**

## Standardit

&gt; IP 68

## Edut

- Halogeeniton.

## Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



## YLEISIÄ TIETOJA

## ■ Tekniset tiedot

Värähtelyjä vaimentava suojakupu.

Polyamidi 6.

Tiivistysrenkas neopreenia IP68 koteloitualueen takaamiseksi, 5 baaria (50 m) 30 minuuttia.

Kehyksellinen kuusiovastamutteri materiaalina lasikuituvahvisteinen polyamidi 6.

Hehkulankakestävyys: 750 UL 94 V2 30 sekuntia.

Käyttölämpötila: -30 °C - +80 °C.

Huippulämpötila: +150 °C.

Vaaleanharmaa RAL 7035.



## LOGISTIIKKATIEDOT

 Pakkaus

## Yksinkertainen muovipussi

Korkeus (cm) : 3

Pituus (cm) : 20

Syvyys (cm) : 20

Nettopaino (kg) : 0.13

Bruttopaino (kg) : 0.14



3 700420 330103

 Lisäpakkaus 1

x 120

## Pahvi

Korkeus (cm) : 28

Pituus (cm) : 56

Syvyys (cm) : 37

Nettopaino (kg) : 16.20

Bruttopaino (kg) : 17.26



3 700882 100696

 Lisäpakkaus 2

x 1920

## Kuormalava

Korkeus (cm) : 125

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 276.16

Bruttopaino (kg) : 296.16



3 700882 100832