


Holkkitiiviste sekä vastamutteri, pg 16, polyamidi 6, ip 68, 5 kpl

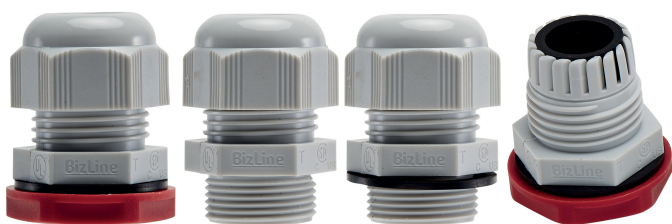

Ominaisuudet

Kierretyyppi : **PG 16**
 Kaapelin vähimmäishalkaisija (mm) : **10**
 Kaapelin enimmäishalkaisija (mm) : **14**
 Kiristysmomentti (Nm) : **3.3**
 Avainväli (mm) : **27**
 Suositeltava reiän koko* (mm) : **23**
 Suositeltava reiän koko* (pouces) : **0.906**
 Pakkaus (kpl) : **5**

Standardit

> IP 68

Edut

- Halogeeniton.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Tekniset tiedot

Värähtelyjä vaimentava suojakupu.

Polyamidi 6.

Tiivistysrenkas neopreenia IP68 koteloitiluokan takaamiseksi, 5 baaria (50 m) 30 minuuttia.

Kehyksellinen kuusiovastamutteri materiaalina lasikuituvahvisteinen polyamidi 6.

Hehkulankakestävyys: 750 UL 94 V2 30 sekuntia.

Käyttölämpötila: -30 °C-+80 °C.

Huippulämpötila: +150 °C.

Vaaleanharmaa RAL 7035.



LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Yksinkertainen muovipussi

Korkeus (cm) : 3.5

Pituus (cm) : 20

Syvyys (cm) : 20

Nettopaino (kg) : 0.08

Bruttopaino (kg) : 0.09



3 700420 330110

Lisäpakkaus 1



x 200

Pahvi

Korkeus (cm) : 28

Pituus (cm) : 56

Syvyys (cm) : 37

Nettopaino (kg) : 17.08

Bruttopaino (kg) : 18.14



3 700420 350156

Lisäpakkaus 2



x 3200

Kuormalava

Korkeus (cm) : 125

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 290.24

Bruttopaino (kg) : 310.24



3 700420 312727