


Holkkitiiviste sekä vastamutteri, pg 7, polyamidi 6, ip 68

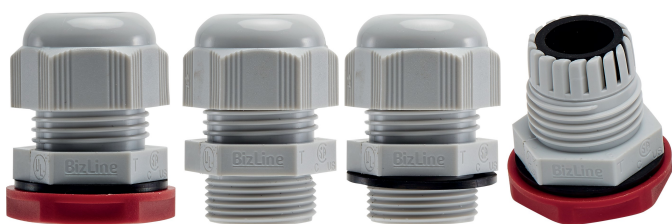

Ominaisuudet

Kierretyyppi : **PG 7**
 Kaapelin vähimmäishalkaisija (mm) : **3**
 Kaapelin enimmäishalkaisija (mm) : **6.5**
 Kiristysmomentti (Nm) : **1.7**
 Avainväli (mm) : **15**
 Suositeltava reiän koko* (mm) : **13**
 Suositeltava reiän koko* (pouces) : **0.512**
 Pakkaus (kpl) : **1**

Standardit

> IP 68

Edut

- Halogeeniton.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Tekniset tiedot

Värähtelyjä vaimentava suojakupu.

Polyamidi 6.

Tiivistysrenkas neopreenia IP68 koteloitiluokan takaamiseksi, 5 baaria (50 m) 30 minuuttia.

Kehyksellinen kuusiovastamutteri materiaalina lasikuituvahvisteinen polyamidi 6.

Hehkulankakestävyys: 750 UL 94 V2 30 sekuntia.

Käyttölämpötila: -30 °C - +80 °C.

Huippulämpötila: +150 °C.

Vaaleanharmaa RAL 7035.



LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Ei pakkausta

Korkeus (cm) : 2.4

Pituus (cm) : 2.4

Syvyys (cm) : 3.5

Nettopaino (kg) : 0.01

Bruttopaino (kg) : 0.01



3 700420 330165

Lisäpakkaus 1



x 25

Pahvi

Korkeus (cm) : 7

Pituus (cm) : 12.5

Syvyys (cm) : 7.1

Nettopaino (kg) : 0.13

Bruttopaino (kg) : 0.23



3 700420 350200

Lisäpakkaus 2



x 2400

Pahvi

Korkeus (cm) : 37

Pituus (cm) : 35.5

Syvyys (cm) : 47

Nettopaino (kg) : 12

Bruttopaino (kg) : 12.5



3 700420 370109