


Holkkitiiviste sekä vastamutteri, pg 36, polyamidi 6, ip 68

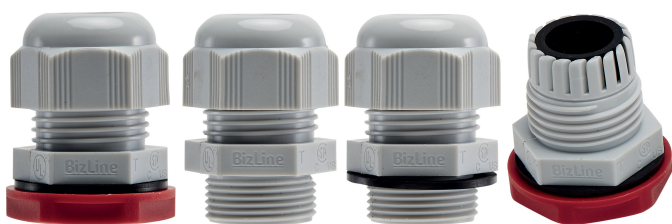

Ominaisuudet

Kierretyyppi : **PG 36**
 Kaapelin vähimmäishalkaisija (mm) : **22**
 Kaapelin enimmäishalkaisija (mm) : **32**
 Kiristysmomentti (Nm) : **12**
 Avainväli (mm) : **53**
 Suositeltava reiän koko* (mm) : **47.5**
 Suositeltava reiän koko* (pouces) : **1.870**
 Pakkaus (kpl) : **1**

Standardit

> IP 68

Edut

- Halogeeniton.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Tekniset tiedot

Värähtelyjä vaimentava suojakupu.

Polyamidi 6.

Tiivistysrenkas neopreenia IP68 koteloitiluokan takaamiseksi, 5 baaria (50 m) 30 minuuttia.

Kehyksellinen kuusiovastamutteri materiaalina lasikuituvahvisteinen polyamidi 6.

Hehkulankakestävyys: 750 UL 94 V2 30 sekuntia.

Käyttölämpötila: -30 °C - +80 °C.

Huippulämpötila: +150 °C.

Vaaleanharmaa RAL 7035.



LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Ei pakkausta

Korkeus (cm) : 6.8
Pituus (cm) : 7
Syvyys (cm) : 7
Nettopaino (kg) : 0.08
Bruttopaino (kg) : 0.08



3 700420 330233

Lisäpakkaus 1



x 10

Pahvi

Korkeus (cm) : 6.5
Pituus (cm) : 30.5
Syvyys (cm) : 13.5
Nettopaino (kg) : 0.82
Bruttopaino (kg) : 0.92



3 700420 350279

Lisäpakkaus 2



x 200

Pahvi

Korkeus (cm) : 31
Pituus (cm) : 40
Syvyys (cm) : 60
Nettopaino (kg) : 16.4
Bruttopaino (kg) : 16.9



3 700420 370178