


Holkkitiiviste sekä vastamutteri, pg 42, polyamidi 6, ip 68

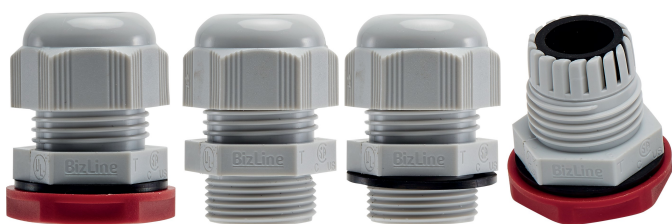

Ominaisuudet

Kierretyyppi : **PG 42**
 Kaapelin vähimmäishalkaisija (mm) : **30**
 Kaapelin enimmäishalkaisija (mm) : **38**
 Kiristysmomentti (Nm) : **12**
 Avainväli (mm) : **60**
 Suositeltava reiän koko* (mm) : **54.5**
 Suositeltava reiän koko* (pouces) : **2.146**
 Pakkaus (kpl) : **1**

Standardit

> IP 68

Edut

- Halogeeniton.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Tekniset tiedot

Värähtelyjä vaimentava suojakupu.

Polyamidi 6.

Tiivistysrenkas neopreenia IP68 koteloitiluokan takaamiseksi, 5 baaria (50 m) 30 minuuttia.

Kehyksellinen kuusiovastamutteri materiaalina lasikuituvahvisteinen polyamidi 6.

Hehkulankakestävyys: 750 UL 94 V2 30 sekuntia.

Käyttölämpötila: -30 °C-+80 °C.

Huippulämpötila: +150 °C.

Vaaleanharmaa RAL 7035.



LOGISTIIKKATIEDOT

 Pakkaus

Ei pakkausta

Korkeus (cm) : 7
Pituus (cm) : 8
Syvyys (cm) : 8
Nettopaino (kg) : 0.10
Bruttopaino (kg) : 0.10



3 700420 330240

 Lisäpakkaus 1

x 5

Pahvi

Korkeus (cm) : 6.5
Pituus (cm) : 29.2
Syvyys (cm) : 11.8
Nettopaino (kg) : 0.52
Bruttopaino (kg) : 0.62



3 700420 350286

 Lisäpakkaus 2

x 125

Pahvi

Korkeus (cm) : 31
Pituus (cm) : 37
Syvyys (cm) : 71
Nettopaino (kg) : 13
Bruttopaino (kg) : 13.5



3 700420 370185