


Holkkitiiviste sekä vastamutteri, pg 48, polyamidi 6, ip 68

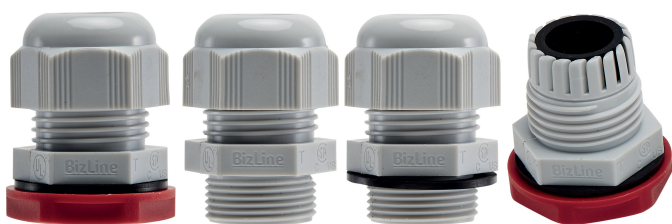

Ominaisuudet

Kierretyyppi : **PG 48**
 Kaapelin vähimmäishalkaisija (mm) : **34**
 Kaapelin enimmäishalkaisija (mm) : **44**
 Kiristysmomentti (Nm) : **12**
 Avainväli (mm) : **65**
 Suositeltava reiän koko* (mm) : **60.5**
 Suositeltava reiän koko* (pouces) : **2.382**
 Pakkaus (kpl) : **1**

Standardit

> IP 68

Edut

- Halogeeniton.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Tekniset tiedot

Värähtelyjä vaimentava suojakupu.

Polyamidi 6.

Tiivistysrenkas neopreenia IP68 koteloitiluokan takaamiseksi, 5 baaria (50 m) 30 minuuttia.

Kehyksellinen kuusiovastamutteri materiaalina lasikuituvahvisteinen polyamidi 6.

Hehkulankakestävyys: 750 UL 94 V2 30 sekuntia.

Käyttölämpötila: -30 °C-+80 °C.

Huippulämpötila: +150 °C.

Vaaleanharmaa RAL 7035.



LOGISTIIKKATIEDOT

 Pakkaus

Ei pakkausta

Korkeus (cm) : 7.5
Pituus (cm) : 8.5
Syvyys (cm) : 8.5
📦 Nettopaino (kg) : 0.11
📦 Bruttopaino (kg) : 0.11



3 700420 330257

 Lisäpakkaus 1

x 5

Pahvi

Korkeus (cm) : 6.5
Pituus (cm) : 29.2
Syvyys (cm) : 11.8
📦 Nettopaino (kg) : 0.56
📦 Bruttopaino (kg) : 0.66



3 700420 350293

 Lisäpakkaus 2

x 100

Pahvi

Korkeus (cm) : 31
Pituus (cm) : 37
Syvyys (cm) : 71
📦 Nettopaino (kg) : 11.25
📦 Bruttopaino (kg) : 11.75



3 700420 370192