


## Holkkitiiviste sekä vastamutteri, pg 11, polyamidi 6, ip 68

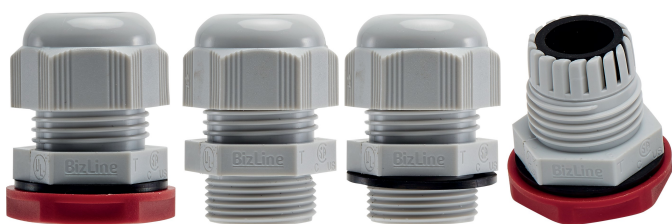

## Ominaisuudet

Kierretyyppi : **PG 11**  
 Kaapelin vähimmäishalkaisija (mm) : **5**  
 Kaapelin enimmäishalkaisija (mm) : **10**  
 Kiristysmomentti (Nm) : **2.5**  
 Avainväli (mm) : **22**  
 Suositeltava reiän koko\* (mm) : **19.1**  
 Suositeltava reiän koko\* (pouces) : **0.752**  
 Pakkaus (kpl) : **1**

## Standardit

&gt; IP 68

## Edut

- Halogeeniton.

## Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



## YLEISIÄ TIETOJA

## ■ Tekniset tiedot

Värähtelyjä vaimentava suojakupu.

Polyamidi 6.

Tiivistysrenkas neopreenia IP68 koteloitiluokan takaamiseksi, 5 baaria (50 m) 30 minuuttia.

Kehyksellinen kuusiovastamutteri materiaalina lasikuituvahvisteinen polyamidi 6.

Hehkulankakestävyys: 750 UL 94 V2 30 sekuntia.

Käyttölämpötila: -30 °C-+80 °C.

Huippulämpötila: +150 °C.

Vaaleanharmaa RAL 7035.



## LOGISTIIKKATIEDOT

## Pakkaus



## Ei pakkausta

Korkeus (cm) : 4  
Pituus (cm) : 2.8  
Syvyys (cm) : 2.8  
Nettopaino (kg) : 0.01  
Bruttopaino (kg) : 0.01



3 700420 330189

## Lisäpakkaus 1



x 50

## Pahvi

Korkeus (cm) : 7.6  
Pituus (cm) : 13  
Syvyys (cm) : 13  
Nettopaino (kg) : 0.53  
Bruttopaino (kg) : 0.63



3 700420 350224

## Lisäpakkaus 2



x 1500

## Pahvi

Korkeus (cm) : 36  
Pituus (cm) : 42  
Syvyys (cm) : 42  
Nettopaino (kg) : 19.08  
Bruttopaino (kg) : 19.58



3 700882 100894