


Holkkitiiviste sekä vastamutteri, pg 13.5, polyamidi 6, ip68

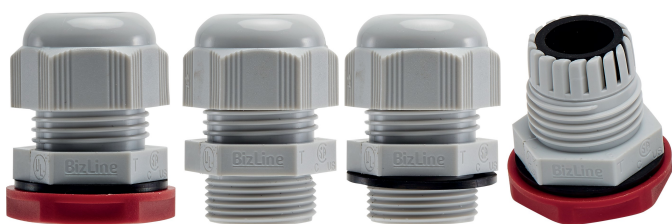

Ominaisuudet

Kierretyyppi : **PG 13.5**
 Kaapelin vähimmäishalkaisija (mm) : **6**
 Kaapelin enimmäishalkaisija (mm) : **12**
 Kiristysmomentti (Nm) : **2.5**
 Avainväli (mm) : **24**
 Suositeltava reiän koko* (mm) : **20.9**
 Suositeltava reiän koko* (pouces) : **0.823**
 Pakkaus (kpl) : **1**

Standardit

> IP 68

Edut

- Halogeeniton.

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Tekniset tiedot

Värähtelyjä vaimentava suojakupu.

Polyamidi 6.

Tiivistysrenkas neopreenia IP68 koteloitiluokan takaamiseksi, 5 baaria (50 m) 30 minuuttia.

Kehyksellinen kuusiovastamutteri materiaalina lasikuituvahvisteinen polyamidi 6.

Hehkulankakestävyys: 750 UL 94 V2 30 sekuntia.

Käyttölämpötila: -30 °C - +80 °C.

Huippulämpötila: +150 °C.

Vaaleanharmaa RAL 7035.



LOGISTIIKKATIEDOT

 Pakkaus

Ei pakkausta

Korkeus (cm) : 4.4
Pituus (cm) : 3.3
Syvyys (cm) : 3.3
Nettopaino (kg) : 0.01
Bruttopaino (kg) : 0.01



3 700420 330196

 Lisäpakkaus 1

x 50

Pahvi

Korkeus (cm) : 8.2
Pituus (cm) : 14.5
Syvyys (cm) : 14.5
Nettopaino (kg) : 0.68
Bruttopaino (kg) : 0.78



3 700420 350231

 Lisäpakkaus 2

x 1000

Pahvi

Korkeus (cm) : 35
Pituus (cm) : 46
Syvyys (cm) : 46
Nettopaino (kg) : 21.6
Bruttopaino (kg) : 22.1



3 700882 100900