


Holkkitiiviste, EMC, 2. sukupolvi, ISO 25, nikkelöityä messinkiä, IP 68

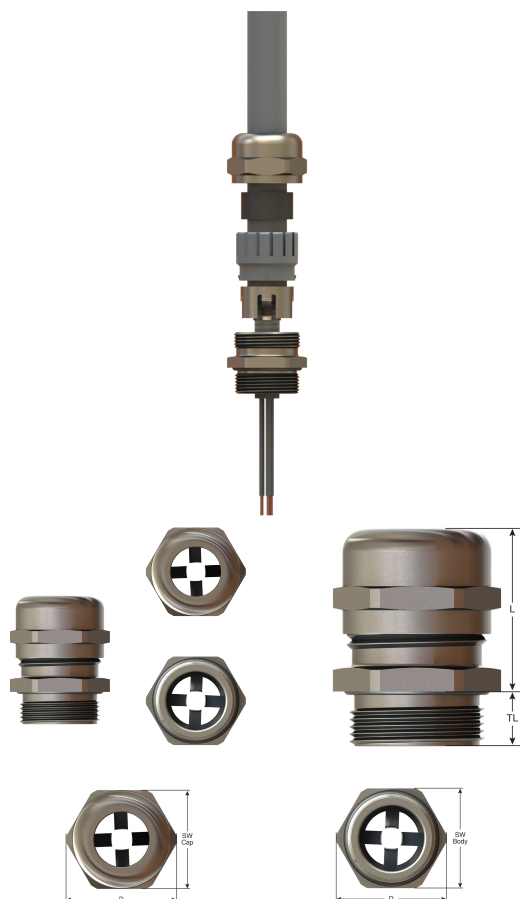

Ominaisuudet

Kierretyyppi : **ISO/M 25**L (mm) : **28**Kierteen pituus TL (mm) : **8**Kaapelin halkaisija min-max D (mm) : **10-14**Kiritysmomentti (Nm) : **11**Suositeltava reiän koko* (mm) : **25.5**Suositeltava reiän koko* (pouces) : **1.004**Pakkaus (kpl) : **1**

Standardit

> IP 68

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Kuvaus

Sähkömagneettisesti yhteensopivat (EMC) holkkitiivisteet vaimentimella ja korkealaatuksella liittimellä.
Euroopan standardi IEC 61000 määrittää termin EMC seuraavasti:
"Sähkömagneettisella yhteensopivuudella tarkoitetaan elektronisen laitteen tai järjestelmän kykyä toimia luotettavasti luonnollisessa toimintaympäristössään. Laite ei saa myöskään tuottaa kohtuuttomasti häiriöitä ympäristöönsä tai muihin laitteisiin."

■ Tekniset tiedot

Runko ja suojus nikkelöityä messinkiä, kloropreenikumitiiviste, PA 6 - kiinnike, kosketusjousi kupariseosta, nitrilikuminen O-rengas.
Suojausluokka: IP68 - 5 bar, 30 min standardin EN 60529 mukaan.
Syttövyys: UL 94:n mukainen paloluokka V2.
Käyttölämpötila: -20 °C +100 °C.
Kierteitys standardin EN 60423 mukaisesti.
Valmistettu standardin EN 62444 mukaisesti.
Saatavilla tuotteisiin vastaavat vastamutterit.

■ Käyttö

Punoksella tai teräsnauhalla panssaroiduille kaapeleille.

■ Ohjeet

1. Helppo asennus: Avaa holkkitiiviste.
2. Kuori kaapelin ulkovaippa noin 10 millimetrin matkalta.
3. Asetetaan kaapelin metallinen suojavaippa holkkitiivisteeseen kontaktijousien kohdalle.
4. Kiristetään vedonpoisto.



LOGISTIIKKATIEDOT

 Pakkaus**Pahvilaatikko + muovipussi**

Korkeus (cm) : 9

Pituus (cm) : 18

Syvyys (cm) : 9

Nettopaino (kg) : 1.2

Bruttopaino (kg) : 1.26



3 700882 149671

 Lisäpakkaus 1

x 6

Pahvi

Korkeus (cm) : 15

Pituus (cm) : 39

Syvyys (cm) : 29

Nettopaino (kg) : 7.2

Bruttopaino (kg) : 8.08



3 700882 151612

 Lisäpakkaus 2

x 54

Kuormalava

Korkeus (cm) : 105

Pituus (cm) : 120

Syvyys (cm) : 80

Nettopaino (kg) : 403.2

Bruttopaino (kg) : 472.70



3 700882 152145