


Vastamutteri, EMC, ISO 25, nikkelöityä messinkiä, IP 68

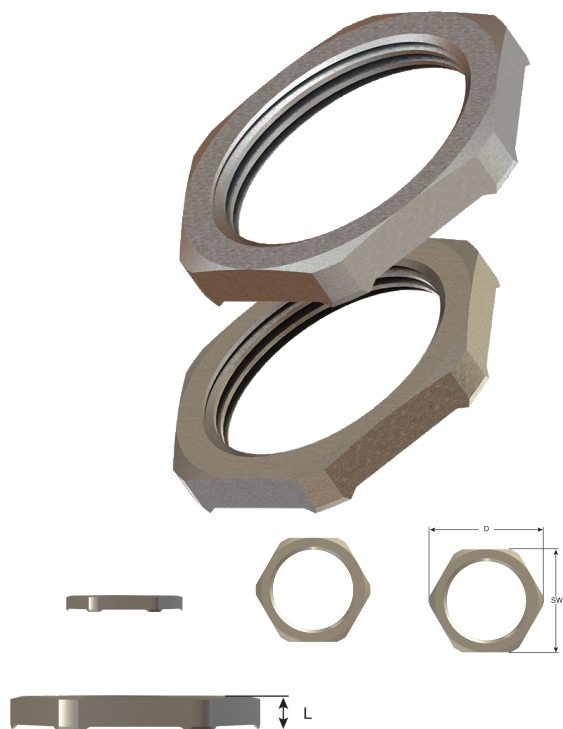

Ominaisuudet

Kierretyyppi : *ISO/M 25*Pakkaus (kpl) : *1*

YLEISIÄ TIETOJA

■ Kuvaus

Korkealaatuisesta metallista valmistettujen koneiden ja koteloiden EMC-käyttösovelluksiin.
Korkealaatuisiin sovelluksiin syövyttävissä käyttöympäristöissä.
EMC holkitiivisteiden turvalliseen kiinnitykseen.

■ Tekniset tiedot

Nikkelöityä messinkiä.

LOGISTIIKKATIEDOT

■ Pakkaus



Pahvilaatikko + muovipussi

Korkeus (cm) : 9
Pituus (cm) : 18
Syvyys (cm) : 9
Nettopaino (kg) : 0.6
Bruttopaino (kg) : 0.66



3 700882 149985

■ Lisäpakkaus 1



x 6

Pahvi

Korkeus (cm) : 15
Pituus (cm) : 39
Syvyys (cm) : 29
Nettopaino (kg) : 3.6
Bruttopaino (kg) : 4.48



3 700882 151933

■ Lisäpakkaus 2



x 48

Kuormalava

Korkeus (cm) : 90
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80
Nettopaino (kg) : 172.8
Bruttopaino (kg) : 235.23



3 700882 152466