


Vastamutteri, EMC, ISO 32, nikkelöityä messinkiä, IP 68

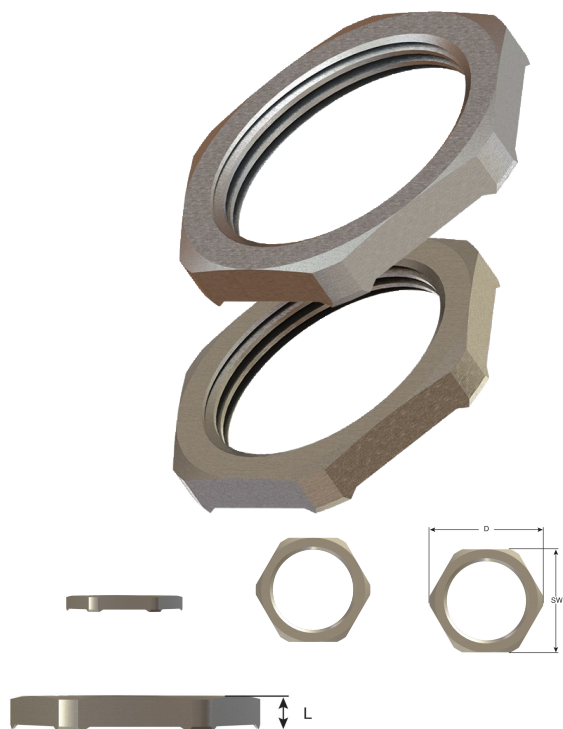

Ominaisuudet

Kierretyyppi : *ISO/M 32*Pakkaus (kpl) : *1*

YLEISIÄ TIETOJA

■ Kuvaus

Korkealaatuisesta metallista valmistettujen koneiden ja koteloiden EMC-käyttösovelluksiin.
Korkealaatuisiin sovelluksiin syövyttävissä käyttöympäristöissä.
EMC holkkitiivisteiden turvalliseen kiinnitykseen.

■ Tekniset tiedot

Nikkelöityä messinkiä.

LOGISTIIKKATIEDOT

■ Pakkaus



Pahvilaatikko + muovipussi

Korkeus (cm) : 9
Pituus (cm) : 18
Syvyys (cm) : 9
Nettopaino (kg) : 0.9
Bruttopaino (kg) : 0.96



3 700882 149992

■ Lisäpakkaus 1



x 6

Pahvi

Korkeus (cm) : 15
Pituus (cm) : 39
Syvyys (cm) : 29
Nettopaino (kg) : 5.4
Bruttopaino (kg) : 6.28



3 700882 151940

■ Lisäpakkaus 2



x 36

Kuormalava

Korkeus (cm) : 75
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80
Nettopaino (kg) : 216
Bruttopaino (kg) : 271.36



3 700882 152473