

## Ilmastoiva holkkitiiviste



### KBM 20 | Snro 17 315 75




- Ilmastoiva holkkitiiviste
- Metrisille aihioille M 20

- Kondenssiveden vähentämiseen paineentasauksen avulla
- Kaapelinhalkaisija Ø 6-13 mm
- ISO-kierre M 20 x 1,5
- Porausreikä Ø 20,5 mm
- Seinän paksuus on enintään 3,5 mm
- Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
- Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
- Ympäristölämpötila -25...+55 °C
- Palokäyttäytyminen, hehkulankatesti IEC 60695-2-11; 960 C
- Jotta paineentasauksen vuotoarvoa 0,07 bar ilmanpainetta ei ylitetä, tarvitaan jokaista ≤ 6 litran (6.000 cm³) kotelotilavuutta kohden yksi ilmastoiva holkkitiiviste M 20.
- Esimerkiksi: Kotelotilavuus 27 x 27 x 17 cm = 12.393cm³ = 12,393 litraa. Tarvitaan 3 kpl KB. 20 (M20) ilmastoivia holkkitiivisteitä.
- Käytettäessä erikokoisia ilmastoivia holkkitiivisteitä voidaan niiden tilavuusarvot laskea yhteen.
- Jos ilmastoitavia holkkitiivisteitä tarvitaan enemmän kuin kaapeleita, tulee niissä käyttää sulikutulppaa.
- Väri: harmaa, RAL 7035
- Kotelontilaluokka: IP 66 / IP 67

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Kiristysmomentti                    | 3,0 Nm                  |
| holkkitiivisteen avainvälileveys    | 24 mm                   |
| Läpivientiholkkien kulmavälimitta Ø | 27,2 mm                 |
| mutterin avainvälileveys            | 27 mm                   |
| kulmavälimitta Ø                    | 28,9 mm                 |
| Materiaali                          | PA Polyamidi            |
| Paino                               | 0,017 kg                |
| Hehkulankakoe                       | SFS EN 60695-2-11 960°C |

## Piirroksat

Mittapiirros

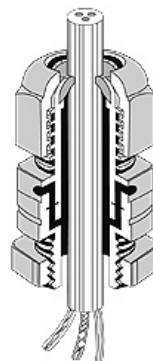

## käyttö- ja ympäristöolosuhteet

|                                     |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttöalue                          | Soveltuu ulkoasennukseen (ankara ympäristö ja/tai ulkotilat).                                                                                                                     |
| Ympäristölämpötila                  | Keskiarvo yli 24 tuntia + 55 °C<br>Enimmäisarvo + 70 °C<br>minimi-arvo - 25 °C                                                                                                    |
| Palosuojaus sisäisen vian sattuessa | Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille<br>Vähimmäisvaatimukset<br>– SFS EN 60695-2-11:n mukainen hehkulankakoe:<br>– 650 °C kotelotilalle ja läpivienneille |
| palokäyttäytyminen                  | Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 960 °C                                                                                                                                           |

Ilmastoiva holkkitiiviste



**KBM 20 | Snro 17 315 75**

- Ilmastoiva holkkitiiviste
- Metrisille aihioille M 20



UL Subject 94: V-2  
Vaikeasti syttyvä  
itsestään sammuva

|              |                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Myrkyllisyys | halogeeniton<br>silikoniton<br>halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen |
| ohje         | Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.                                                                                                                   |