

Ilmastoiva holkkitiiviste



KBM 20 | Snro 17 315 75




- Ilmastoiva holkkitiiviste
- Metrisille aihioille M 20

- Kondenssiveden vähentämiseen paineentasauksen avulla
- Kaapelinhalkaisija Ø 6-13 mm
- ISO-kierre M 20 x 1,5
- Porausreikä Ø 20,5 mm
- Seinän paksuus on enintään 3,5 mm
- Vedonpoistolla ja lukkomutterilla
- Sisä- ja ulkoasennukseen, vaativiin olosuhteisiin
- Ympäristölämpötila -25...+55 °C
- Palokäyttäytyminen, hehkulankatesti IEC 60695-2-11; 960 C
- Jotta paineentasauksen vuotoarvoa 0,07 bar ilmanpainetta ei ylitetä, tarvitaan jokaista ≤ 6 litran (6.000 cm³) kotelotilavuutta kohden yksi ilmastoiva holkkitiiviste M 20.
- Esimerkiksi: Kotelotilavuus 27 x 27 x 17 cm = 12.393cm³ = 12,393 litraa. Tarvitaan 3 kpl KB. 20 (M20) ilmastoivia holkkitiivisteitä.
- Käytettäessä erikokoisia ilmastoivia holkkitiivisteitä voidaan niiden tilavuusarvot laskea yhteen.
- Jos ilmastoitavia holkkitiivisteitä tarvitaan enemmän kuin kaapeleita, tulee niissä käyttää sulikutulppaa.
- Väri: harmaa, RAL 7035
- Kotelontiluokka: IP 66 / IP 67

Kiristysmomentti	3,0 Nm
holkkitiivisteen avainvälileveys	24 mm
Läpivientiholkkien kulmavälimitta Ø	27,2 mm
mutterin avainvälileveys	27 mm
kulmavälimitta Ø	28,9 mm
Materiaali	PA Polyamidi
Paino	0,017 kg
Hehkulankakoe	SFS EN 60695-2-11 960°C

Piirroksat

Mittapiirros

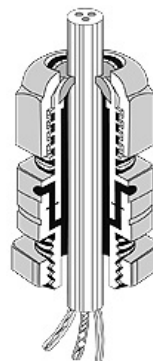

käyttö- ja ympäristöolosuhteet

Käyttöalue	Soveltuu ulkoasennukseen (ankara ympäristö ja/tai ulkotilat).
Ympäristölämpötila	Keskiarvo yli 24 tuntia + 55 °C Enimmäisarvo + 70 °C minimi-arvo - 25 °C
Palosuojaus sisäisen vian sattuessa	Standardien ja asetusten mukaiset määräykset sähkölaitteille Vähimmäisvaatimukset – SFS EN 60695-2-11:n mukainen hehkulankakoe: – 650 °C kotelotilalle ja läpivienneille
palokäyttäytyminen	Hehkulankakoe SFS EN 60695-2-11: 960 °C

Ilmastoiva holkkitiiviste



KBM 20 | Snro 17 315 75

- Ilmastoiva holkkitiiviste
- Metrisille aihioille M 20



UL Subject 94: V-2
Vaikeasti syttyvä
itsestään sammuva

Myrkyllisyys	halogeeniton silikoniton halogeeniton kaapeleiden ja eristettyjen johtimien tarkastuksen mukaisesti – kaasujen syövyttävyys – standardin SFS EN 60754-2 mukainen
ohje	Materiaalien ominaisuudet näet teknisistä tiedoista.