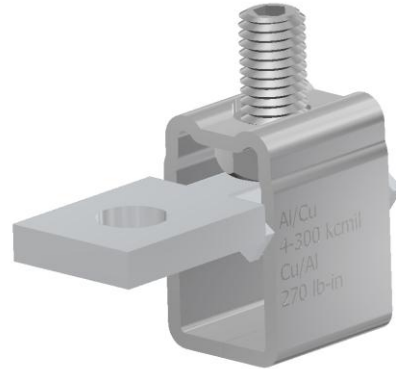


Tuotetiedot

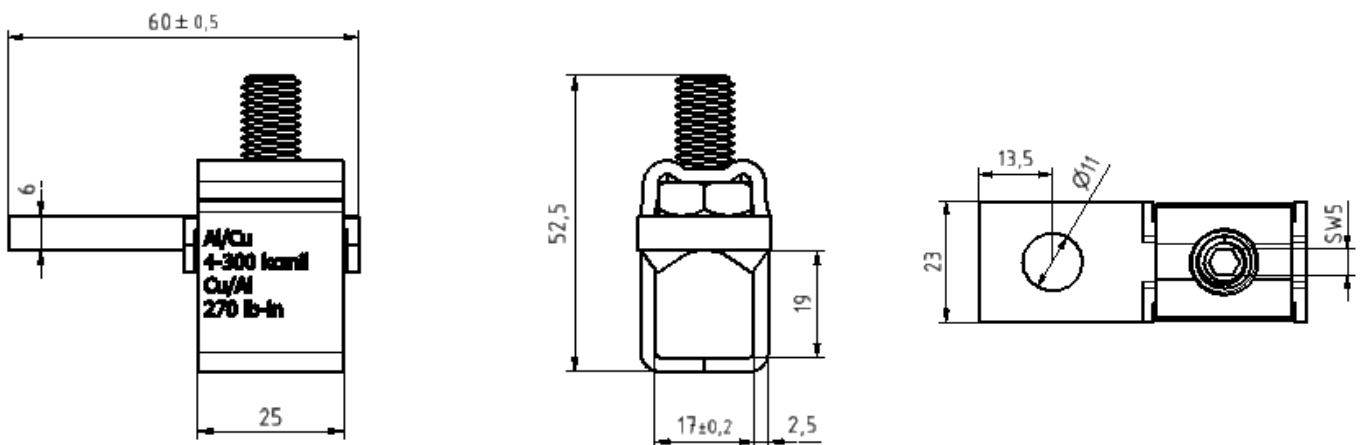
Tuotekoodi	VC01-0013	Sähkönumero	1912015	EAN-koodi	6410019120158
Tuotenimi	OL25-150				
Johtimet	1xAl/Cu 25-150 mm²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta	Cu	-	A
	Al	-	A
Nimellisjännite		-	V
Max. Virta (US)	Cu	-	A
	Al	-	A
Max. Jännite (US)		-	V
Napaluku		1	
Max. Johdin koko		150	mm ²
Kiristysmomentti	25-150 mm ²	30	Nm
Max. Käyttölämpötila		80	°C
Paino		130	g
IP-suojaus		-	
Standardit	UL 486E		
Väri/ Materiaali	Ruostumaton teräs/ Tinapinnoitettu kupari		
Kiinnitys/ Kytkeä	Kuusiokoloruuvi M10		


Kuvaus

OL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen. Liittimen kehys on ruostumatonta terästä ja liitinkisko/ painin on tinapinnoitettua kuparia.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	15	Paino [Kg]	2,02
Pituus [mm]	85	Leveys [mm]	85	Korkeus [mm]	144

Product data

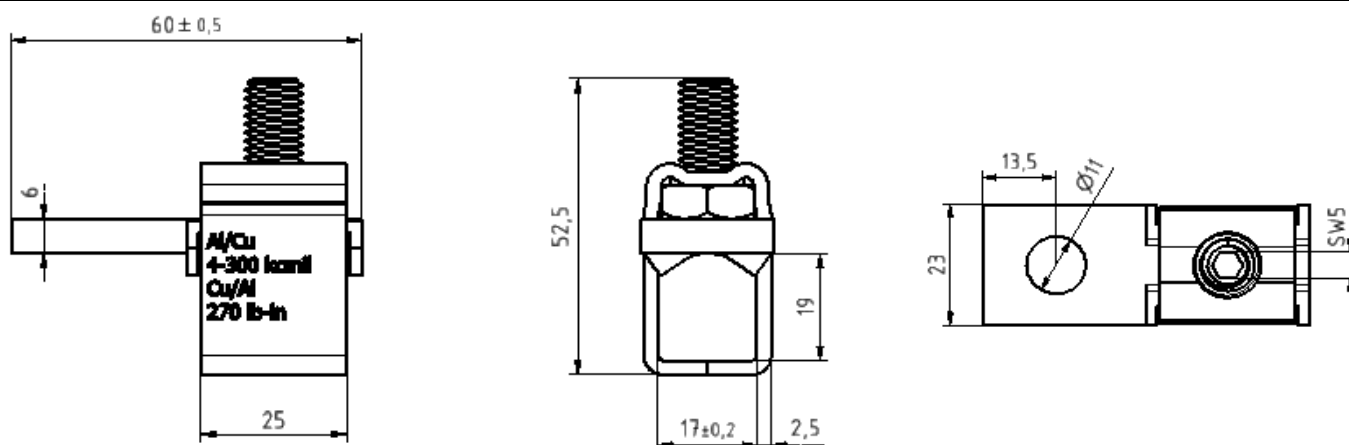
Product code	VC01-0013	STK-code	1912015	EAN-code	6410019120158
Product name	OL25-150				
Wires	1xAl/Cu 25-150 mm²				

Technical data

Nominal current	Cu	-	A
	Al	-	A
Nominal voltage	-	-	V
Max. Current (US)	Cu	-	A
	Al	-	A
Max. Voltage (US)	-	-	V
Number of pole	1		
Max. Cross section	150	mm ²	
Tightening torque	25-150 mm ²	30	Nm
Max. Operating temperature	80	°C	
Weight	130	g	
IP-protection	-		
Standards	UL 486E		
Color/ Material	Stainless steel/ Tin plated copper		
Mounting/ Connection	Screw M10		


Description

OL-connectors are designed to be used connecting aluminium and copper conductors. Frames are made of stainless steel and busbars are tin-plated copper.

Drawing

Package

Package	Box	pcs/ package	15	Weight [Kg]	2,02
Length [mm]	85	Width [mm]	85	Height [mm]	144