

Tuotetiedot

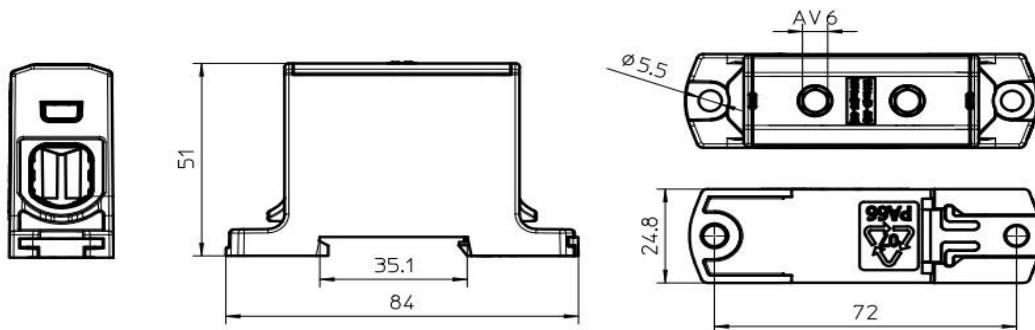
Tuotekoodi	VC05-0230	Sähkönumero	1912099	EAN-koodi	6410019120998
Tuotenimi	OTL-liitin 1xAl/Cu 6-95mm ² (Ruskea)				
Johtimet	1xAl/Cu 6-95mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta	Cu	245	A
	Al	220	A
Nimellisjännite		1000	V
Max. Virta (US)	Cu	-	A
	Al	-	A
Max. Jännite (US)		-	V
Napaluku		1	kpl
Max. Johdin koko		95	mm ²
Kivistysmomentti	6-25 mm ²	12	Nm
	35-95 mm ²	22	Nm
	-	-	Nm
	-	-	Nm
Käyttölämpötila		80	°C
Paino		65	g
IP-suojaus		IP20	
Standardit	EN 61238-1; EN60947-7-1		
Väri/ Materiaali	Ruskea RAL 8024/ PA66		
Kiinnitys/ Kytkeä	DIN-kiskokiinnitys ja ruuvikiinnitys M5		


Kuvaus

OTL-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen ja haaroittamiseen. Liitinerunko on tinapinnoitettua alumiinia.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	20	Paino [kg]	1,50
Pituus [mm]	210	Leveys [mm]	155	Korkeus [mm]	105

Product data

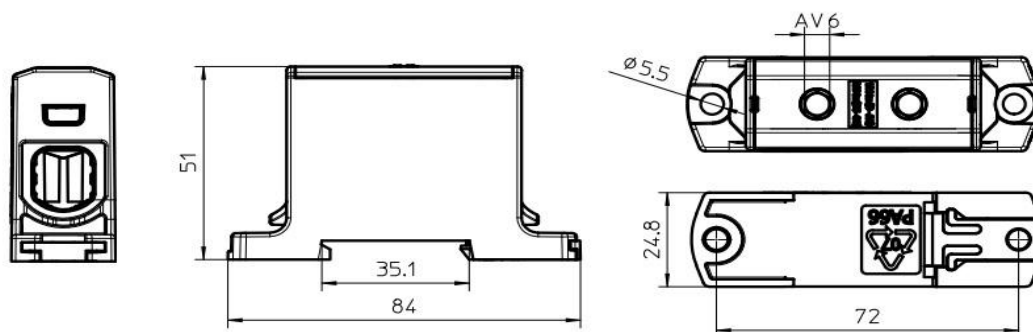
Product code	VC05-0230	STK-code	1912099	EAN-code	6410019120998
Product name	OTL-connector 1xAl/Cu 6-95mm ² (Brown)				
Wires	1xAl/Cu 6-95mm ²				

Technical data

Nominal current	Cu	245	A
	Al	220	A
Nominal voltage		1000	V
Max. Current (US)	Cu	-	A
	Al	-	A
Max. Voltage (US)		-	V
Number of pole		1	pcs
Max. Cross section		95	mm ²
Tightening torque	6-25 mm ²	12	Nm
	35-95 mm ²	22	Nm
	-	-	Nm
	-	-	Nm
Max. Operating temperature		80	°C
Weight		65	g
IP-protection		IP20	
Standards	EN 61238-1; EN60947-7-1		
Color/ Material	Brown RAL 8024/ PA66		
Mounting/ Connection	DIN-rail and screw (M5) mounting		


Description

OTL-connectors are designed to be used connecting and branching aluminium and copper conductors. The body is made of tin plated aluminium.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	20	Weight [kg]	1,50
Length [mm]	210	Width [mm]	155	Height [mm]	105