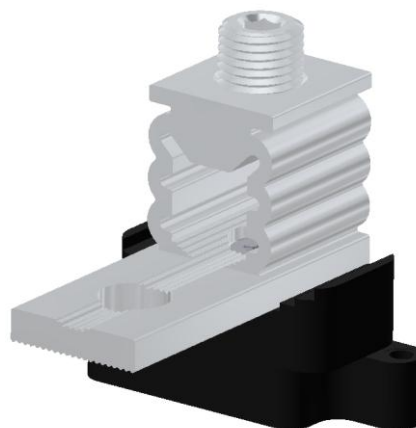


Tuotetiedot

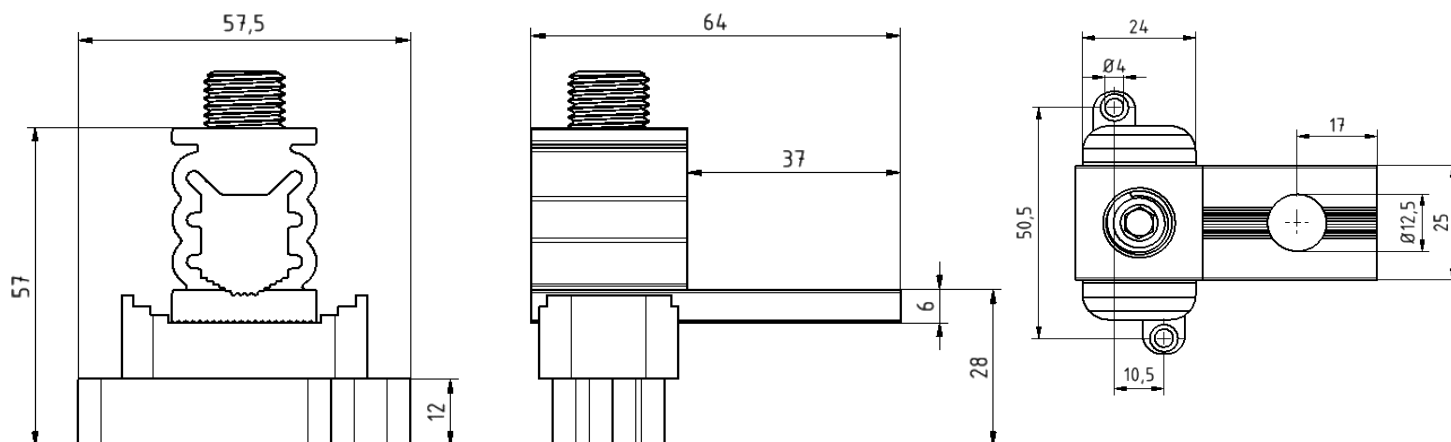
Tuotekoodi	VC04-0004	Sähkönumero	1912310	EAN-koodi	6410019123104
Tuotenimi	Yleiskaapelikenkä 1-Al/Cu 16-120mm ² eristysalustalla				
Johtimet	1xAl/Cu 16-120mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta	Cu	280	A
	Al	230	A
Nimellisjännite		690	V
Max. Virta (US)	Cu	-	A
	Al	-	A
Max. Jännite (US)		-	V
Napaluku		1	kpl
Max. Johdin koko		120	mm ²
Kivistysmomentti	16-35 mm ²	12	Nm
	50-120 mm ²	25	Nm
	-	-	Nm
	-	-	Nm
Käyttölämpötila		80	°C
Paino		66	g
IP-suojaus		-	
Standardit	EN 61238-1:2003		
Väri/ Materiaali	Tinapinnoitettu alumiini/ musta PA66		
Kiinnitys/ Kytkeä	Ruuvi M14		


Kuvaus

OTE-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen. Liittimiä käytetään sähkökeskuksien ja kojeistojen kytkennöissä.

Mittakuva

Pakkaus

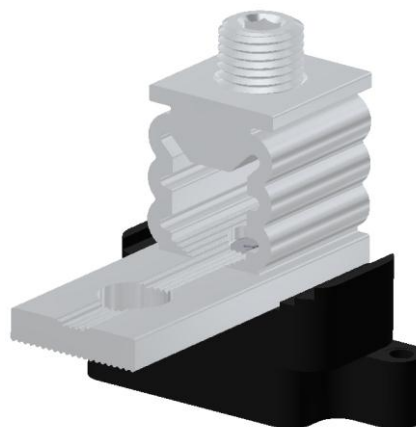
Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	30	Paino [kg]	2,20
Pituus [mm]	300	Leveys [mm]	205	Korkeus [mm]	100

Product data

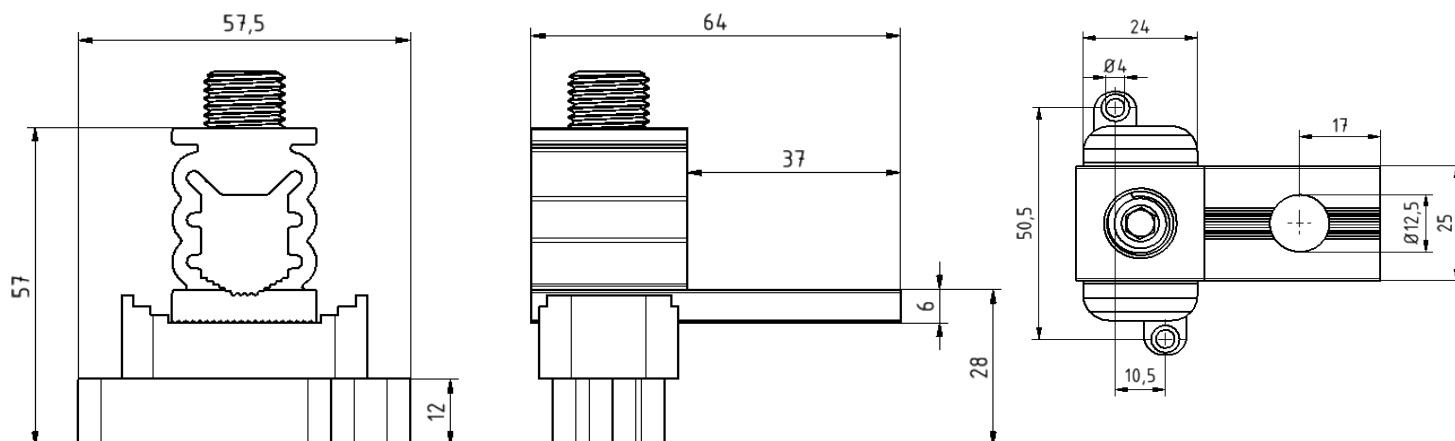
Product code	VC04-0004	STK-code	1912310	EAN-code	6410019123104
Product name	Insulated Universal connector 1xAl/Cu 16-120mm ²				
Wires	1xAl/Cu 16-120mm ²				

Technical data

Nominal current	Cu	280	A
	Al	230	A
Nominal voltage		690	V
Max. Current (US)	Cu	-	A
	Al	-	A
Max. Voltage (US)		-	V
Number of pole		1	pcs
Max. Cross section		120	mm ²
Tightening torque	16-35 mm ²	12	Nm
	50-120 mm ²	25	Nm
	-	-	Nm
	-	-	Nm
Max. Operating temperature		80	°C
Weight		66	g
IP-protection		-	
Standards	EN 61238-1:2003		
Color/ Material	Tin plated aluminium/ Black PA66		
Mounting/ Connection	Screw M14		


Description

OTE-connectors are designed to be used connecting aluminium and copper conductors to equipment.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	30	Weight [kg]	2,20
Length [mm]	300	Width [mm]	205	Height [mm]	100