


Tuotetiedot

Tuotekoodi	VC04-0005	Sähkönumero	1912311	EAN-koodi	6410019123111
Tuotenimi	Yleiskaapelikenkä 2xAl/Cu 70-240mm ² eristysalustalla				
Johtimet	2xAl/Cu 70-240mm ²				

Tekniset tiedot


Nimellisvirta	Cu	630	A
	Al	580	A
Nimellisjännite		690	V
Max. Virta (US)	Cu	-	A
	Al	-	A
Max. Jännite (US)		-	V
Napaluku		1	kpl
Max. Johdin koko		240	mm ²
Kirstysmomentti	70-120 mm ²	35	Nm
	150-240 mm ²	45	Nm
	-	-	Nm
	-	-	Nm
Käyttölämpötila		80	°C
Paino		522	g
IP-suojaus		-	
Standardit		EN 61238-1:2003	
Väri/ Materiaali		Tinapinnoitettu alu	
Kiinnitys/ KytKentä		Ruuvi M24	

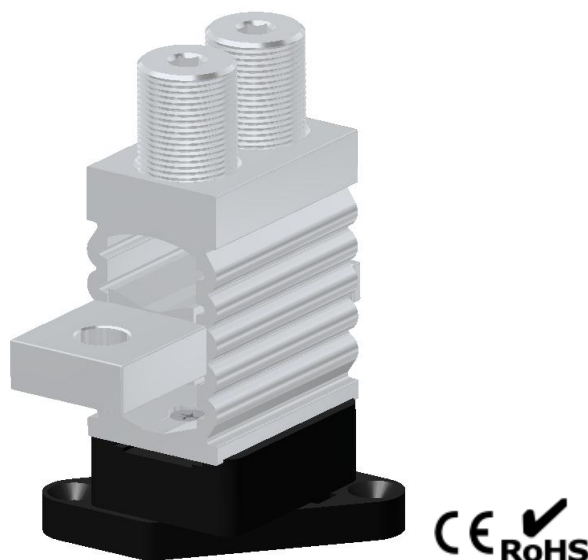

Kuvaus

OTE-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen. Liittimiä käytetään sähkökeskusten ja kojeistojen kytkennöissä.

Mittakuva

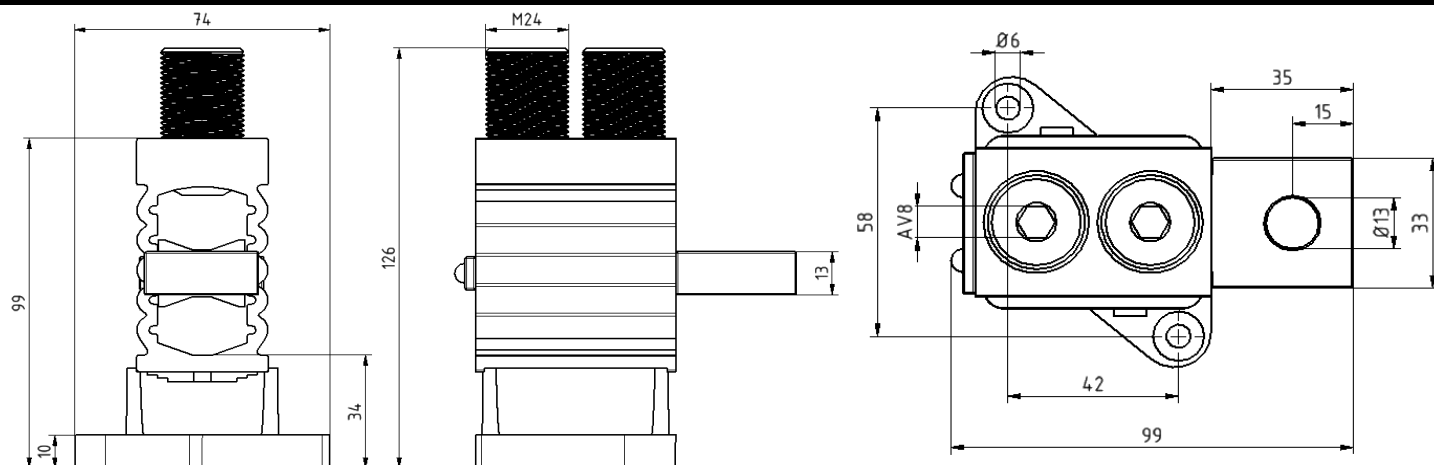

Pakkaus


Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	8	Paino [kg]	4,36
Pituus [mm]	300	Leveys [mm]	205	Korkeus [mm]	100

Product data


Product code	VC04-0005	STK-code	1912311	EAN-code	6410019123111
Product name	Insulated Universal connector 2xAl/Cu 70-240mm ²				
Wires	2xAl/Cu 70-240mm ²				

Technical data

Nominal current	Cu	630	A
	Al	580	A
Nominal voltage		690	V
Max. Current (US)	Cu	-	A
	Al	-	A
Max. Voltage (US)		-	V
Number of pole		1	pcs
Max. Cross section		240	mm ²
Tightening torque	70-120 mm ²	35	Nm
	150-240 mm ²	45	Nm
	-	-	Nm
	-	-	Nm
Max. Operating temperature		80	°C
Weight		522	g
IP-protection		-	
Standards	EN 61238-1:2003		
Color/ Material	Tin plated aluminium/ Black PA66		
Mounting/ Connection	Screw M24		

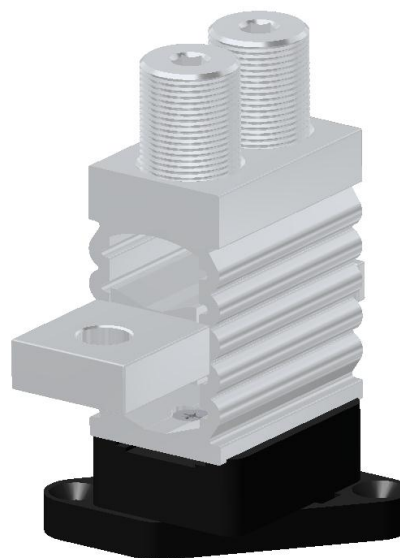
Description

OTE-connectors are designed to be used connecting aluminium and copper conductors to equipment.

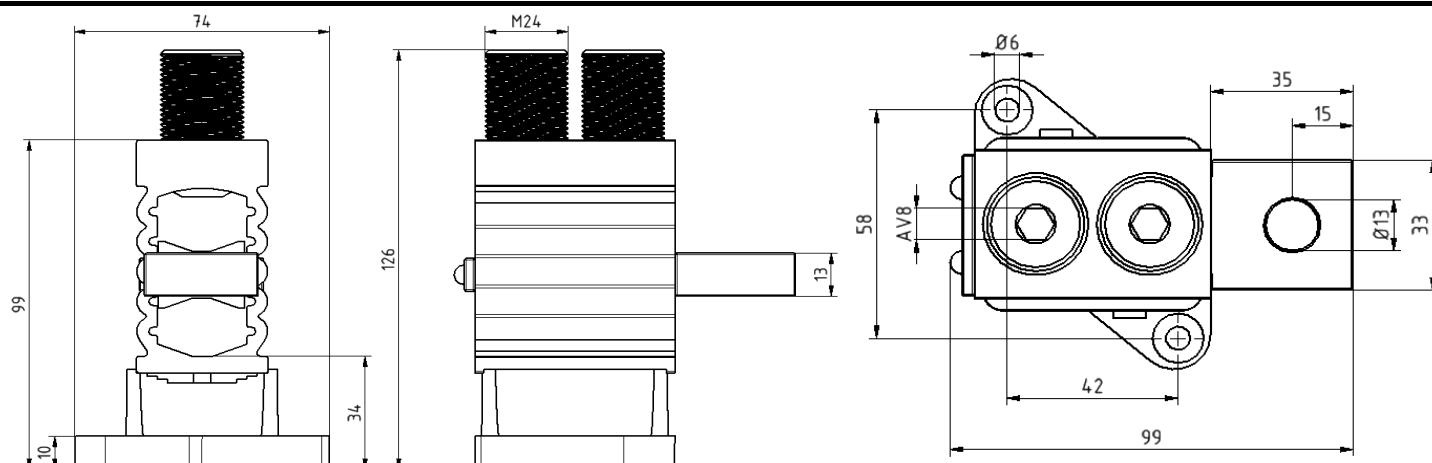Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	8	Weight [kg]	4,36
Length [mm]	300	Width [mm]	205	Height [mm]	100