

Tuotetiedot

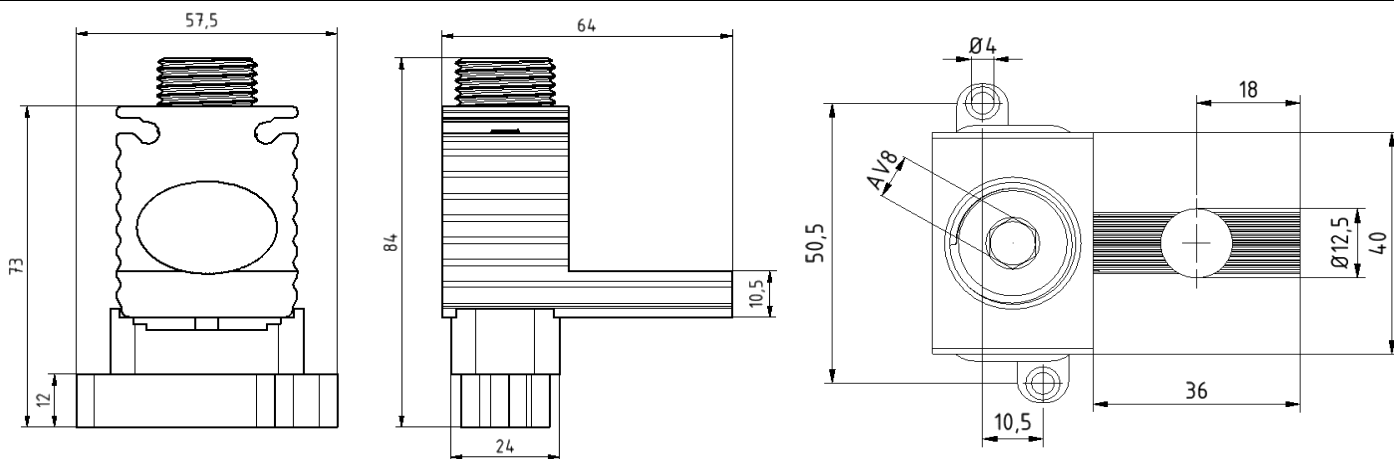
Tuotekoodi	VC04-0009	Sähkönumero	1912315	EAN-koodi	6410019123159
Tuotenimi	Yleiskaapelikenkä 1-Al/Cu 95-300mm ² eristysalustalla				
Johtimet	1xAl/Cu 95-300mm ²				

Tekniset tiedot

Nimellisvirta	Cu	490	A
	Al	420	A
Nimellisjännite		690	V
Max. Virta (US)	Cu	-	A
	Al	-	A
Max. Jännite (US)		-	V
Napaluku		1	kpl
Max. Johdin koko		300	mm ²
Kivistysmomentti	95-185 mm ²	33	Nm
	240-300 mm ²	60	Nm
	-	-	Nm
	-	-	Nm
Käyttölämpötila		80	°C
Paino		152	g
IP-suojaus		-	
Standardit	EN 61238-1:2003		
Väri/ Materiaali	Tinapinnoitettu alumiini/ musta PA66		
Kiinnitys/ Kytkenä	Ruuvi M18		


Kuvaus

OTE-yleisliittimet ovat tarkoitettu alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen. Liittimiä käytetään sähkökeskuksien ja kojeistojen kytkennöissä.

Mittakuva

Pakkaus

Pakkausmuoto	Laatikko	Kpl / Pakkaus	10	Paino [kg]	1,70
Pituus [mm]	300	Leveys [mm]	205	Korkeus [mm]	100

Product data

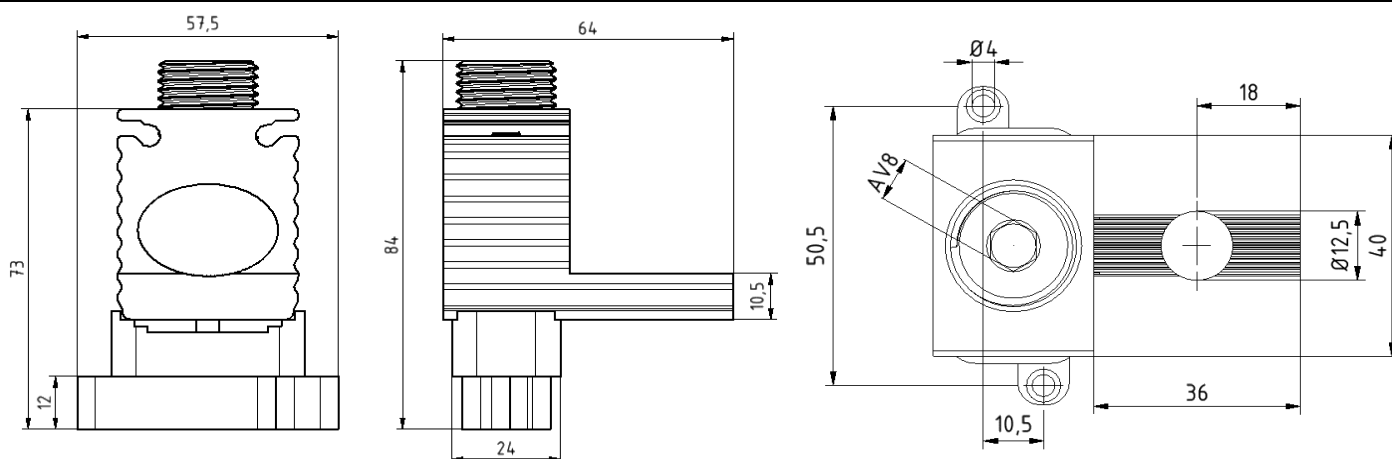
Product code	VC04-0009	STK-code	1912315	EAN-code	6410019123159
Product name	Insulated Universal connector 1xAl/Cu 95-300mm ²				
Wires	1xAl/Cu 95-300mm ²				

Technical data

Nominal current	Cu	490	A
	Al	420	A
Nominal voltage		690	V
Max. Current (US)	Cu	-	A
	Al	-	A
Max. Voltage (US)		-	V
Number of pole		1	pcs
Max. Cross section		300	mm ²
Tightening torque	95-185 mm ²	33	Nm
	240-300 mm ²	60	Nm
	-	-	Nm
	-	-	Nm
Max. Operating temperature		80	°C
Weight		152	g
IP-protection		-	
Standards	EN 61238-1:2003		
Color/ Material	Tin plated aluminium/ Black PA66		
Mounting/ Connection	Screw M18		


Description

OTE-connectors are designed to be used connecting aluminium and copper conductors to equipment.

Drawing

Package

Package	Box	Pcs / Package	10	Weight [kg]	1,70
Length [mm]	300	Width [mm]	205	Height [mm]	100