

**Tuotetiedot**

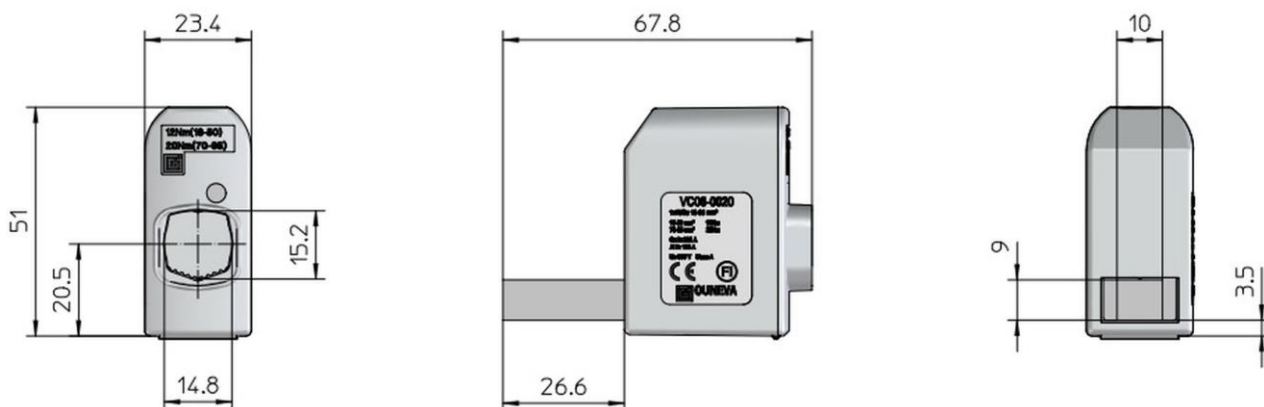
|            |                               |             |         |             |               |
|------------|-------------------------------|-------------|---------|-------------|---------------|
| Tuotekoodi | VC06-0020                     | Sähkönumero | 1912319 | EAN-koodi   | 6410019123197 |
| Tuotenimi  | Kojeliitin 1xAl/Cu 16-95      |             |         | ETIM-luokka | EC001284      |
| Johtimet   | 1xAl/Cu 16-95 mm <sup>2</sup> |             |         |             |               |

**Tekniset tiedot**

|                     |                                                                     |             |                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Nimellisvirta       | Cu                                                                  | <b>230</b>  | A               |
|                     | Al                                                                  | <b>180</b>  | A               |
| Nimellisjännite     |                                                                     | <b>690</b>  | V               |
|                     |                                                                     | -           |                 |
|                     |                                                                     | -           |                 |
|                     |                                                                     | -           |                 |
| Napaluku            |                                                                     | <b>1</b>    | kpl             |
| Max. Johdin koko    |                                                                     | <b>95</b>   | mm <sup>2</sup> |
| Kiristysmomentti    | 16-50 mm <sup>2</sup>                                               | <b>12</b>   | Nm              |
|                     | 70-95 mm <sup>2</sup>                                               | <b>20</b>   | Nm              |
|                     |                                                                     | -           |                 |
|                     |                                                                     | -           |                 |
| Käyttölämpötila     |                                                                     | <b>80</b>   | °C              |
| Paino               |                                                                     | <b>56</b>   | g               |
| IP-suojaus          |                                                                     | <b>IP20</b> |                 |
| Standardit          | EN 61238-1:2003 ; EN 60947-7-1:2009                                 |             |                 |
| Väri / Materiaali   | Harmaa kotelo RAL 7035/ PA66, Tinapinnoitettu alumiininen liitinosa |             |                 |
| Kiinnitys / Kytkenä | Ruuvi                                                               |             |                 |


**Kuvaus**

Kojeliittimiä käytetään Al- ja Cu- johtimien liittämiseen sähkökojeistoissa ja sähkölaitteissa. Liitin on valmistettu alumiinista ja pinnoitettu tinalla. Kosketussuoja on polyamidia.

**Mittakuva**

**Pakkaus**

|              |                 |               |            |              |             |
|--------------|-----------------|---------------|------------|--------------|-------------|
| Pakkausmuoto | <b>Laatikko</b> | Kpl / Pakkaus | <b>30</b>  | Paino [kg]   | <b>1,78</b> |
| Pituus [mm]  | <b>210</b>      | Leveys [mm]   | <b>155</b> | Korkeus [mm] | <b>105</b>  |

**Ouneva Oy**

Teollisuustie 21  
 FI-82730 Tuupovaara  
 Finland

Tel. +358 400 179 750  
[info@ouneva.fi](mailto:info@ouneva.fi)

[www.ounevagroup.fi](http://www.ounevagroup.fi)  
[www.ounevaproducts.fi](http://www.ounevaproducts.fi)

**Product data**

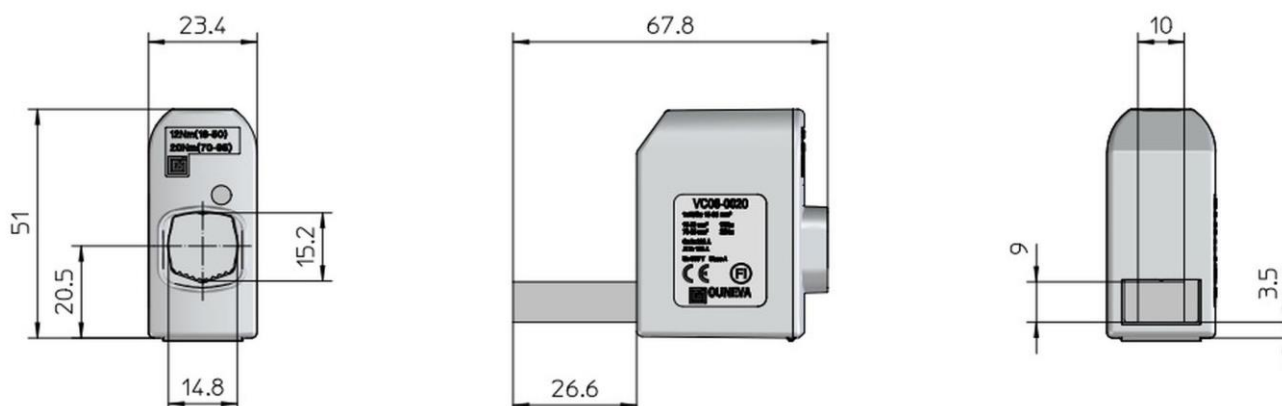
|              |                                |          |                |            |                      |
|--------------|--------------------------------|----------|----------------|------------|----------------------|
| Product code | <b>VC06-0020</b>               | STK-code | <b>1912319</b> | EAN-code   | <b>6410019123197</b> |
| Product name | Device connector 1xAl/Cu 16-95 |          |                | ETIM class | <b>EC001284</b>      |
| Wires        | 1xAl/Cu 16-95 mm <sup>2</sup>  |          |                |            |                      |

**Technical data**

|                            |                                                  |             |                 |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Nominal current            | Cu                                               | <b>230</b>  | A               |
|                            | Al                                               | <b>180</b>  | A               |
| Nominal voltage            |                                                  | <b>690</b>  | V               |
|                            |                                                  | -           |                 |
|                            |                                                  | -           |                 |
|                            |                                                  | -           |                 |
| Number of poles            |                                                  | <b>1</b>    | pcs             |
| Max. Cross section         |                                                  | <b>95</b>   | mm <sup>2</sup> |
| Tightening torque          | 16-50 mm <sup>2</sup>                            | <b>12</b>   | Nm              |
|                            | 70-95 mm <sup>2</sup>                            | <b>20</b>   | Nm              |
|                            |                                                  | -           |                 |
|                            |                                                  | -           |                 |
| Max. Operating temperature |                                                  | <b>80</b>   | °C              |
| Weight                     |                                                  | <b>56</b>   | g               |
| IP-protection              |                                                  | <b>IP20</b> |                 |
| Standards                  | EN 61238-1:2003 ; EN 60947-7-1:2009              |             |                 |
| Color / Material           | Grey Housing RAL 7035/PA66, Tin plated Aluminium |             |                 |
| Mounting / Connection      | Screw                                            |             |                 |


**Description**

Device connector is a universal terminal series for connecting Al- and Cu-conductors to equipment. Body is made of tin plated aluminium, housing of polyamide.

**Drawing**

**Package**

|             |            |               |            |             |             |
|-------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| Package     | <b>Box</b> | Pcs / Package | <b>30</b>  | Weight [kg] | <b>1,78</b> |
| Length [mm] | <b>210</b> | Width [mm]    | <b>155</b> | Height [mm] | <b>105</b>  |

**Ouneva Oy**

Teollisuustie 21  
 FI-82730 Tuupovaara  
 Finland

Tel. +358 400 179 750  
[info@ouneva.fi](mailto:info@ouneva.fi)

[www.ounevagroup.fi](http://www.ounevagroup.fi)  
[www.ounevaproducts.fi](http://www.ounevaproducts.fi)